Rev. 1/2025

EKRA-SVUS EKRA SICHT VORSATZ SCHACHT
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche ________
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ________

Datum ________ Unterschrift Kunde ________ Name Berater ________

Seite 1 von ___

MOTOR	Raffstore	Verbund-raffstore	**Zapfen Z90** beid-seitig	Lamellen-wendung	OPTION: Sonderlamellen-stellung (Aufpreis)
	☐ EKRA80	☐ EKRA75			Arbeitsstellung ☐ Typ A
		☐ EKRA90			☐ AT (mit Tageslichtlenkung)
		☐ EKRA93		☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD					
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)					
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz	

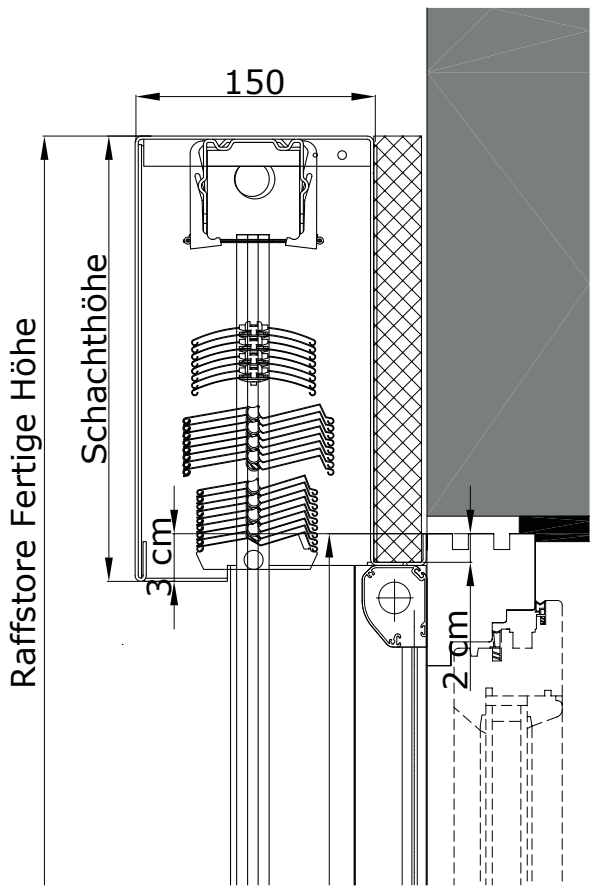



★★ Nur bei FFK in Kombination mit ISS114, ISS214 oder als Vorbereitung dazu.

HINWEIS: Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe - 3 cm + Schachthöhe.

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

FÜHRUNGSSCHIENE UPF109
bei Ausführung mit Dämmung



☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ELOXAL ähnlich pulverbe-schichtet Nummer angeben
Schacht (Vorne, Seite, Innen)																			
Führungsschiene																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung	☐ grau			☐ schwarz					☐ Klarsicht						☐ Aktiv			☐	Pollenschutz (nicht rollbar)

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)								Antrieb von innen gesehen		SCHACHTBAUGRUPPE													ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen)											
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN				STEUERUNG FUNK						STANDARD Tiefe 14 cm ☐ / EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐ — HÖHE							DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS						AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR VUS		ISR GETEILT		SCHWENK-TÜREN Anschlag ☐ L ☐ R	SCHIEBE-TÜREN OGL ☐ L ☐ R ☐					PLISSEE	
Pos.	Stk.	Stock Breite (cm)	☐ STOCK Höhe (cm) / ☐ FERTIGE Höhe ★ (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	KN-FMM1-SOLARSET	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ISR ☐ FML	ISR-NF	☐ links cm	☐ rechts	ISS 111	ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	ISP118	ISP218

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 1/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA-SVUS EKRA SICHT VORSATZ SCHACHT

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ___ von ___

von Innen gesehen von links nach rechts: Pos.	Stk.	BESTELLMASSE Verrechnungsbasis: Stock Breite (cm)	☐ STOCK Höhe (cm) / ☐ FERTIGE Höhe ★ (cm)	SCHIENEN-OPTIONEN: ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	.. ° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	KOMBI: Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	Bodenhalter 1-teilig VFD-BH (Aufpreis) ★★	Stockhalter 2-teilig VFD-SH (Aufpreis) ★★	MOTOR (nur Mitte), STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	STEUERUNG FUNK: FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	KN-FMM1-SOLARSET	Antrieb von innen gesehen: links	rechts	SCHACHTBAUGRUPPE: STANDARD Tiefe 14 cm ☐ / EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐ – HÖHE: 19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS: ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	ZUBEHÖR: AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis): RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen): ROLLBAR VUS: ☐ FML ISR	ISR-NF	ISR GETEILT ☐ links ☐ rechts cm	SCHWENK-TÜREN: Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111	SCHIEBE-TÜREN: OGL ☐ L ☐ R ☐: ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	PLISSEE: ISP118	ISP218

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN