

VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK

ISS 130R

SCHWENKRAHMEN FÜR KOMBINATION ROLLLADEN MIT DFSI

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES UND SANFTES SCHLIESSEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK


Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.

ISS 130R



MASSGRENZEN ISS 130R	MIN.	MAX.	EINH.
ELEMENTBREITE	42	130	cm
ELEMENTHÖHE	160	250	cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 35 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus strangepressten Aluiniumprofilen
SCHARNIER	Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer
MAGNET	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 14 mm; Höhe 18 mm (optional); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten
TRITTSCHUTZ	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	auf Rollladenführungsschiene DFSI
PRODUKTHINWEIS	Nur möglich in Kombination mit Rollladenführungsschiene DFSI; Stocküberdeckung Rahmenprofil links und rechts min. 10 mm empfohlen; Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich! Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hindernisserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.

GRIFFLEISTE




Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten

SCHARNIER




SCHARNIER:
Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer

MAGNET

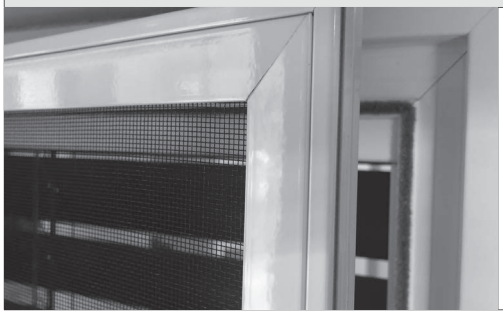


Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen

BÜRSTE



qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 14 mm; Höhe 18 mm (optional); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1)

TRITTSCHUTZ	
	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt

ABZUGSMASSE		
	HÖHENABZUG JE KASTENTYP (IN MM)	
KASTENGRÖSSE	RVTI, RUTI, RUTI90	VTI, RTI, UTI
150	-181	-177
165	-197	-193
180	-211	-207
205	-238	-234
	Abzug Fertige Rollladen Breite -126 mm	

BESTELLANGABEN

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite Rollladen


BESTELLMASS HÖHE:
Fertige Höhe Rollladen

SCHWENKRAHMEN FÜR KOMBINATION ROLLLADEN MIT DFSI INKL. INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER
Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.


Nur möglich in Kombination mit Rollladenführungsschiene DFSI; Stocküberdeckung Rahmenprofil links und rechts min. 10 mm empfohlen; Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich! Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hindernisserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.

KOMBINATION ROLLLADEN


ISS130R VERTIKALSCHNITT RVTI, RUTI, RUTI90

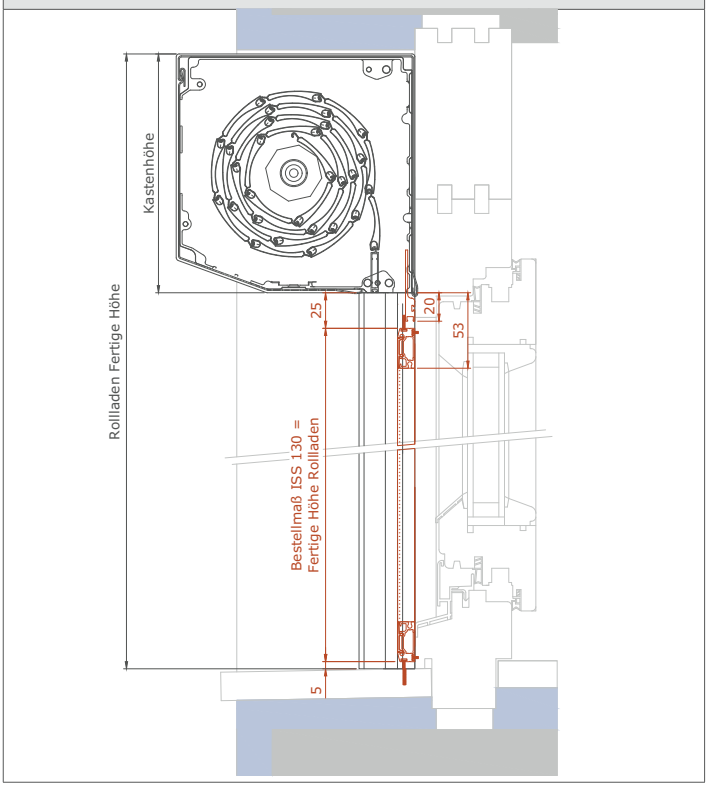

ISS130R VERTIKALSCHNITT VTI, RTI

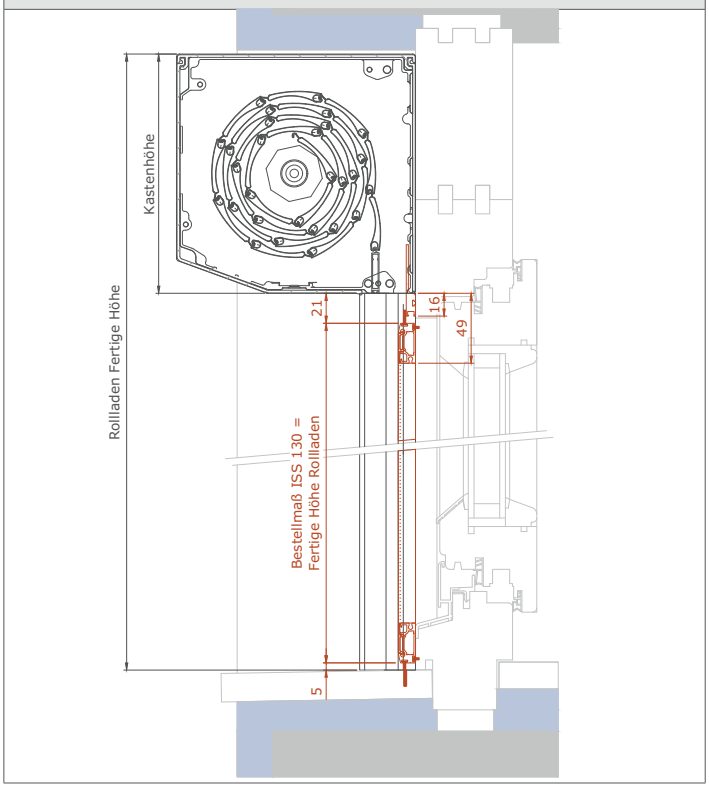

ROLLLADENKOMBINATION_HORIZONTALSCHNITT ROLLLADEN-KOMBINATION MIT ISS130R AUF HOLZFENSTER

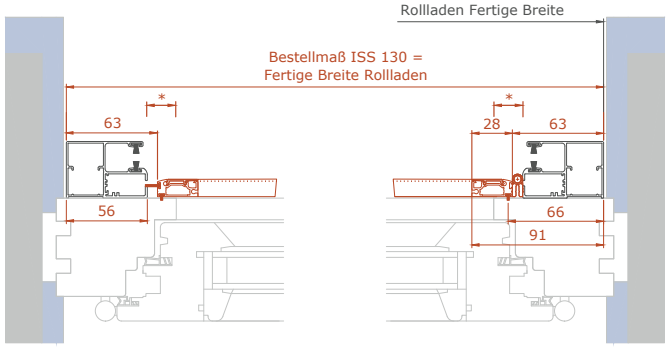

ISS130R HORIZONTALSCHNITT DETAIL

