Rev. 0/2026

ISS 130R
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ____

von außen gesehen von links nach rechts		FERTIGMASSE		AUSFÜHRUNG						ROLLLADENAUSFÜHRUNG						Anschlag-seite nach DIN von außen gesehen		nur bei Abweichung Standard-ausführung (110 cm)	BÜRSTEN-AUSFÜHRUNG	
		Fertige Rollladen-breite und Fertige Rollladenhöhe								Rollladentyp		Kastengröße							nach unten/ Bodenbürste	
Pos	Stk	Breite (cm)	Höhe (cm)	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Pollenschutzgaze	Sonderbespannung	RTI/RPR VTI/VPR UPR	RVTI/ RVPR RUTI/ RUPR RUTI-90°	150	165	180	205	links	rechts	Höhe der Griffleiste Maß X (cm) von Unten	14 mm (Stan-dard)	18 mm


GESTELL DESIGN-FARBEN																						WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★				
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau				RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
PROFIL-FARBE																						


BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite Rollladen


BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe Rollladen

Information:

HINWEIS: Nur möglich in Kombination mit Rollladenführungsschiene DFSI; Stocküberdeckung Rahmenprofil links und rechts min. 10 mm empfohlen; Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich! Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hindernisserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.

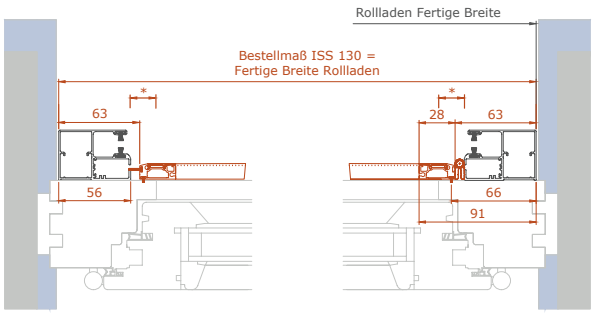

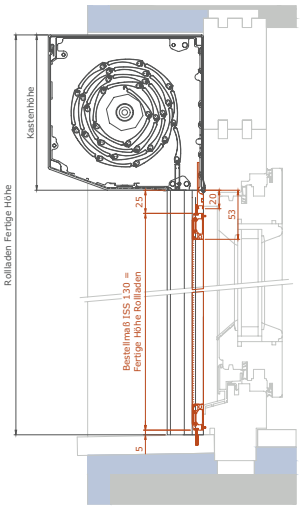

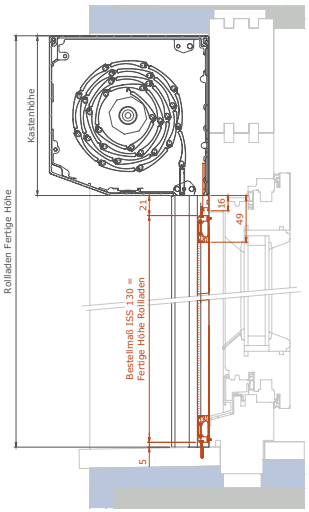

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN