



LF1 | LF2

LF LOGGIA SENKRECHTMARKISE
MIT FALLARM
FASSADENMARKISE



- | PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- | GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- | 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR
- | GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN

Fallarmmarkise LOGGIA mit gekröpftem Fallarm in zwei unterschiedlichen Längen zur Beschattung von Fenster oder Balkon. Ausstellung bis zu einer maximalen Neigung von 110°. Armlager mit integriertem Drehpunkt als Wand- und Nischenbefestigung in Aluminiumdruckguss ausgebildet. Die Fallschiene aus stranggepresstem Aluminium (Ø 60 mm), mit integrierter Nut zur Befestigung des Stoffes mittels Keder. Der Antrieb erfolgt über eine manuelle Kurbelbedienung oder optional mit einem Elektromotor. Die Befestigung kann als Wand-, Decken- oder Nischenmontage ausgeführt werden.



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Ausfall	120	140	cm
Höhe	137	157	cm
Tuchlänge	170	200	cm
Elementbreite	75	600	cm
Neigungswinkel	110°		




TECHNIK UND MATERIALIEN


NEIGUNGSWINKEL	110
GEWICHT	ca. 8 kg/m
GRUNDAUSSTATTUNG	Tuchwelle; Seitenteil; Ausfallprofil; Bespannung; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Nischenmontage;pulverbeschichtet;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 3:1; Wartungsfrei
TUCHWELLE	Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl
TUCHWELLE	optional; Abdeckung; 2 mm starkes Aluminium; einteilig; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; pulverbeschichtet
AUSFALLPROFIL	Aluminium; Ø 60 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006g; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht quer zur Ausfallrichtung; bei Wand- und Deckenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 14 cm; bei Nischenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite -15 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Twilight PEARL 297
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
MONTAGEZUBEHÖR	MontSet.BS-Set1
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
ANTRIEB	Getriebe mit 3:1 Untersetzung wartungsfrei optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
ANTRIEB STANDARD	Kurbel


Soltis 88:
 Verfügbarkeit
 auf Anfrage,
 Auslauf
 01/2027

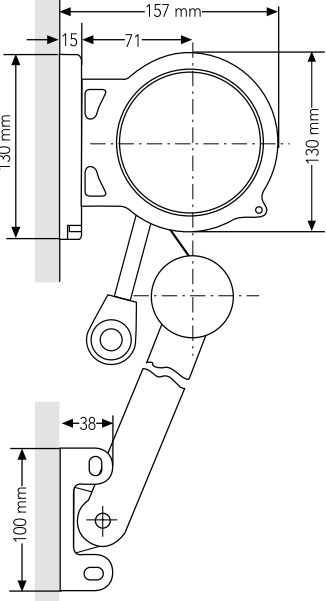
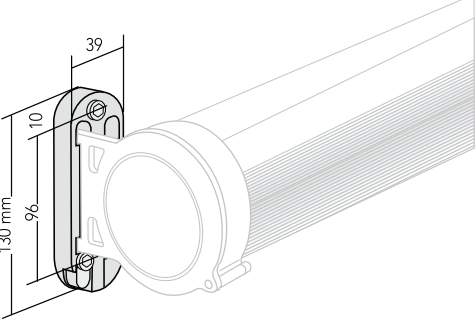
TECHNIK UND MATERIALIEN

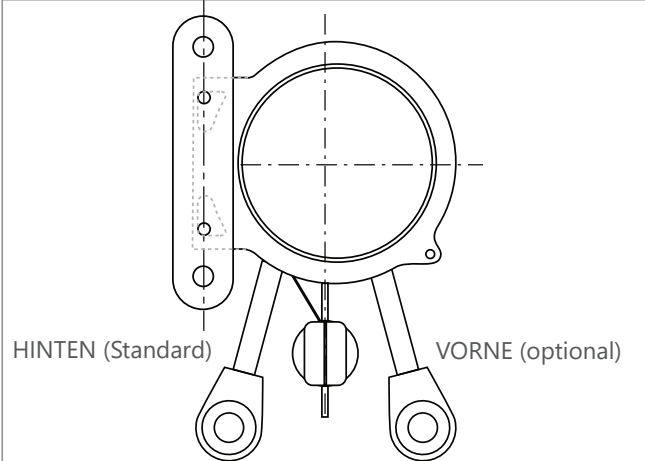
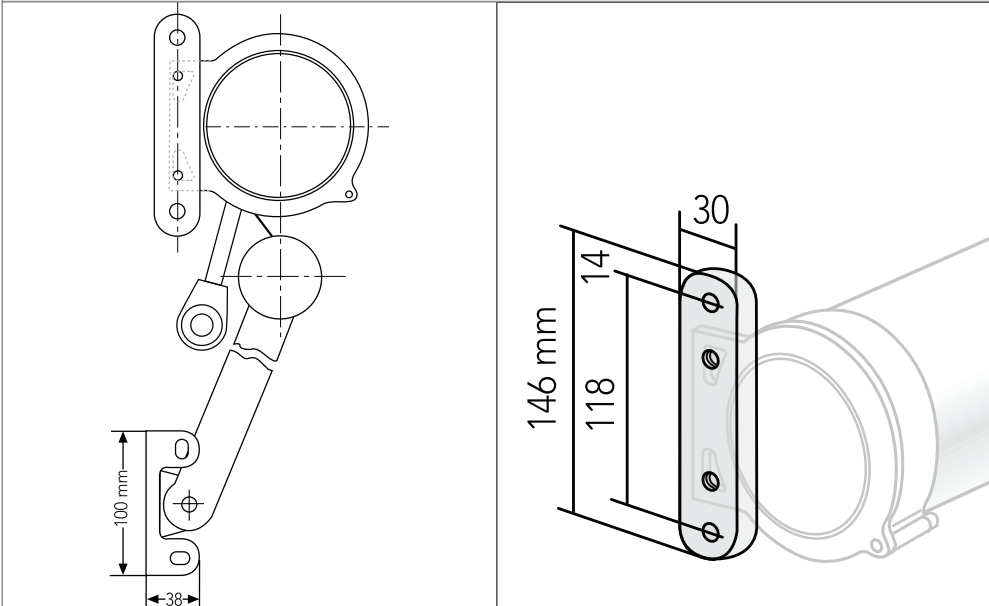
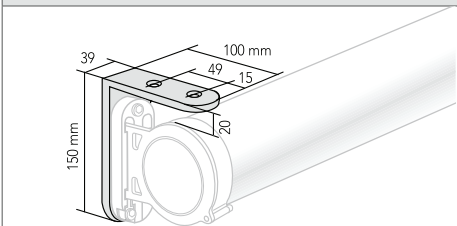
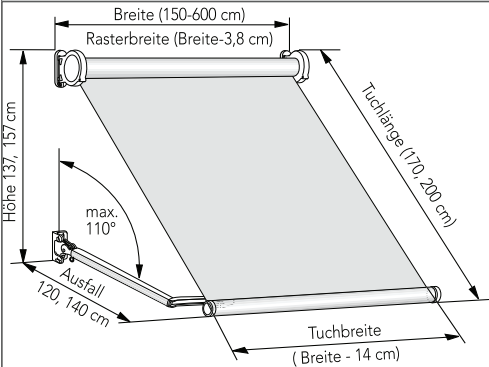
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	M8; FME8-IO
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	AAB; NKO; WDK
MONTAGE	Wandmontage; Deckenmontage; Nischenmontage
PRODUKTHINWEIS	Koppelung nicht möglich. Optimal Bedienung von Vorne. Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden!

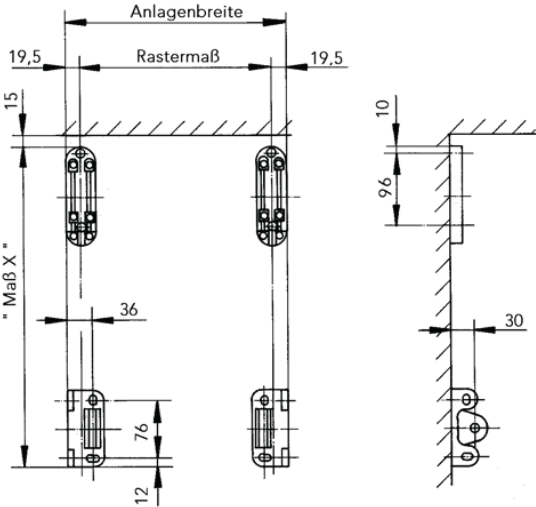

TUCHWELLE	
	Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl  Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffkeders 6 mm des Markisentuches.

FALLARM	
	 Aluminium; pulverbeschichtet

AAB AUFPREIS ALUMINIUM ABDECKUNG LS, LF (Aufpreis)	
	C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tüchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern. Aufpreis Aluminium Abdeckung LS, LF C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tüchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern.

WANDMONTAGE	
	 WANDMONTAGE (im Lieferumfang enthalten)

BEDIENUNG		
 HINTEN (Standard) VORNE (optional)		Bedienung von hinten = Standard Bedienung von vorne = optional
NISCHENMONTAGE		
		NISCHENMONTAGE (im Lieferumfang enthalten) NKO Nischen-/ Wandkonsole LOGGIA
DECKENMONTAGE (Aufpreis)		
		DECKENMONTAGE (Aufpreis) Deckenwinkel (Zubehör) WDK Winkel für Deckenmontage LOGGIA
BESTELLANGABEN		
		BESTELLMASS BREITE Anlagenbreite (bei Nischenmontage Architekturlichte - 0,5 cm) BESTELLMASS AUSFALL Ausfall

BESTELLANGABEN RASTERMASSE	
LOGGIA TYP LF RASTERMASS WANDMONTAGE	
	
KURBELBEDIENUNG	
	BL BEDIENUNGSKURBEL LOSE universelle Kurbel mit Kugelhaken für alle Markisentypen Bedienungskurbel für runde Kunststofföse. Lieferbare Längen 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm. Farben weiss und schwarz.  KURBEL Antrieb zum manuellen Heben und Senken der Anlage mit einem Kurbelgetriebe inkl. Knickkurbel bzw. zum manuellen Einfahren und Ausfahren der Markise. Standard Knicklänge 120 mm.
AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)	
 	M8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite Motoreinstellungen mechanisch; ohne Steuerung/Schalter Dieser Antrieb ist universell einsetzbar. Die Endlagen werden manuell am Motorkopf eingestellt. Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt“. Kein oberer Anschlag nötig. Die hohen Qualitätsanforderungen garantieren einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer.
	E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite, 40 Nm, Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.
AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)	
 	FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wahlbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelesen und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
	E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt. Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.