KLICK-RAFFSYSTEM

SICHTBLENDE

KRA90

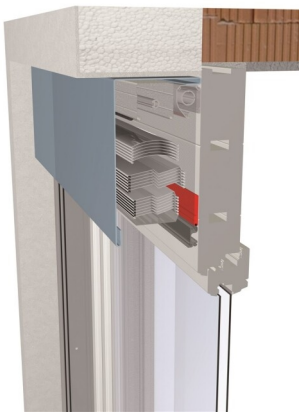

MASSGRENZEN			
	Kurbel	Motor	Einh.
Fläche max.	8	20	m^2
Breite min.	35	56	cm
Breite max.	350	350	cm
Höhe max.	300	300	cm
*Sondermindestbreite mit Motor bei SFS & UPF. 46,5 cm; bei Seil 41 cm, empfohlenes max. Seitenverhältnis 1:4			
** max. Fläche Kurbel 8 m^2 bis Breite 2 m darüber max. Fläche 5,4 m^2			

Das KLICK-Raffsystem von VALETTA: Raffstore zur Stockmontage ohne Montageträger zur Anwendung bei fertigen Fassaden sowie im Neubau oder bei der thermischen Sanierung. Die vormontierte Baugruppe wird auf die Softführungsschiene aufgesteckt und ganz einfach mit den patentierten Alubefestigungsclips eingeclipst-ganz ohne Montagebügel. Auftretende Bewegungskräfte werden direkt am Fenster abgeleitet und so werden Putzrisse vermieden. Das System nimmt in der Breite bis zu 4 mm Toleranz auf.

PRODUKTVORTEILE

✓ Windbelastung: Ableitung über Raffstorebaugruppe - keine Rissbildung in der Fassade
✓ einfache Kalkulation und Bestellung über Stockaußenmaß
✓ einfache und rasche Montage in 2 Schritten
✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
✓ Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
✓ Softführungsschiene - geräuscharm
✓ geprüfte Qualität, produziert in Österreich

KLICK-RAFFSYSTEM

SICHTBLENDE

KRA90

Grundausstattung	Blende: Sichtblende;2 mm Aluminium;gekantet;inkl. Seitenteil 4,9 cm;inkl. Blendenmontagebügel;max. Länge 400 cm in einem Stück;über 400 cm Blendenschiebestoß (Aufpreis); Behangtyp Standard: Z90; Oberleiste; Unterleiste; Führungsschiene; Textile Elemente: Aufzugs Texband grau 8 mm;doppelt vernäht;Reißfestigkeit 740 N;Schlaufenkordel grau;aus geflochtenem Polyester;optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis); Lamellenfarben Standard; Antrieb Standard: Kurbel 45°;
Technik	Wartungsfrei;5 Jahre Garantie;Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium;kombiniertes Bandspulen-Wendelement;Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung;Lagerbock mit werkzeugloser Durchmessereinstellung zur Tex-Band Korrektur;Gelenkkurbel zum Heben und Senken sowie Wenden der Lamelle;2:1 Untersetzungsgetriebe
Oberleiste	0,6 mm starkes Stahlprofil;rollgeformt;verzinkt;58 x 56 mm;U-förmig;nach unten offen;über 180 cm Breite mit Alu-Hutprofil verstärkte Oberschiene
Blende	Sichtblende;2 mm Aluminium;gekantet;inkl. Seitenteil 4,9 cm;inkl. Blendenmontagebügel;max. Länge 400 cm in einem Stück;über 400 cm Blendenschiebestoß (Aufpreis)
Blendenhöhe	Mindestblendenhöhe 20 cm;entsprechend der Elementhöhe angepasst
Blendentiefe	140;optional;120
Behang	Lamelle randgebörtelt;hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert;wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt;mit seitlich fixierter Dämpfungslippe;Aufzugsbandstanzung tiefgezogen;Einhängeverbindung aus Edelstahl
Behangtyp Ausführungsoptionen	C80;S93;Z75;Z90
Textile Elemente	Aufzugs Texband grau 8 mm;doppelt vernäht;Reißfestigkeit 740 N;Schlaufenkordel grau;aus geflochtenem Polyester;optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis)
Unterleiste	stranggepresst;Aluminium;20 mm Profilhöhe;Standardfarbe der Führungsschiene angepasst
Führungsschiene	Softführungsschiene;Typ E oder F;mit Geräuschdämpfungseinlage;Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung mit Montageclip;zur Stockmontage
Distanzprofil	optional (Aufpreis);stranggepresst;Aluminium;in drei Größen A (10 mm) , B (19 mm) , C (28 mm);Standardfarbe an Führungsschiene angepasst;Lieferung paarweise;Länge = Lichte Höhe
Gewicht	ca. 5-6 kg/m²
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Antrieb Standard	Kurbel 45°
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	KD45MA;KD45OA;KD90;KD90MA;KD90OA
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FMM1;E-FMM2;E-MM1;E-MM1PT;E-MM2;E-MM2PT;FMM1-IO;FMM2-IO;Funkmotor;G-MM1;G-MM2;MM1;MM1PT;MM2;MM2PT;Motor drahtgebunden

KLICK-RAFFSYSTEM

SICHTBLENDE

KRA90

Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Ausführungsoptionen-Zubehör	A75-93;ASL;ASLS;AT75-93;SOAP-S
Kombination Insektenschutz	ISP118-MR3;ISP118-MR4;ISP218-MR3;ISP218-MR4;ISR;ISR-D25;ISR-D25-NF;ISR-NF;ISS 112;ISS 112D;ISS 113;ISS 113D;ISS 114;ISS 114-OGL;ISS 115;ISS 115-OGL;ISS 116;ISS 116-OGL;ISS 214;ISS 214-OGL;ISS 215;ISS 215-OGL

PRODUKTHINWEIS