ZIP-SOLIDSCREEN

ZIP-XL




MASSGRENZEN		
		Einh.
Fläche	18	m^2
Breite min. Motor io	75	cm
Breite min. Motor WT	65	cm
Breite max.	607	cm
Höhe max.	600	cm

ZIP geführte Senkrechtmarkise mit eckiger Aluminiumkassette speziell für große Abmessungen. Kompaktes und stabiles System mit sehr hoher Windstabilität für große Flächen bis 18 m^2 (max. Abmessung 6 x 3 m oder 3 x 6 m).
ZIP und Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung und optimale Spannung des Tuchs. Eine verstärkte doppelwandige Spezial-Tuchwelle sorgt für eine saubere Tuchwickelung auch bei sehr großen Breiten. Antrieb standardmäßig mit Funkmotor io mit Hindernisserkennung, Festfrierschutz, Behanglängenausgleich sowie Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuchschonung. Es stehen unterschiedliche Behangoptionen inkl. Insektenschutz zur Auswahl.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ bis zu 6 m Breite oder 6 m Höhe
- ✓ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ✓ ZIP geführter Stoff für exakten Lauf des Behangs
- ✓ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ✓ intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
- ✓ Schnelllaufmotor
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
- ✓ energiesparend
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ Schnelllaufmotor



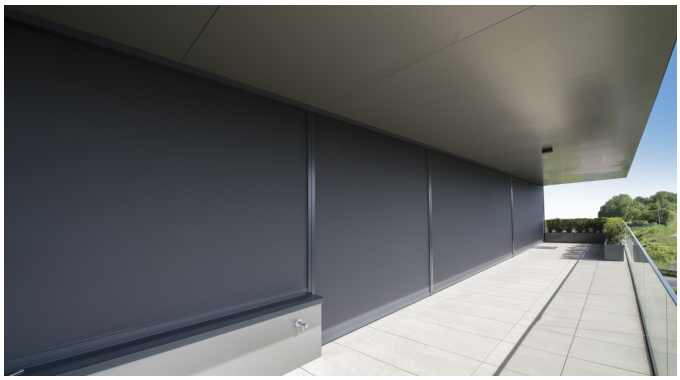

ZIP-SOLIDSCREEN

ZIP-XL

Grundausstattung	Kasten; Führungsschiene; Endstab; Bespannung Standard; Antrieb Standard; IFM78VZ-IO; Motoranschluss: 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende; Gestellfarben Standard
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle;motorbetrieben;Tuch ZIP geführt;Wartungsfrei
Kasten	Aluminium;stranggepresst;geschlossener Kasten;zweiteilig;Revision von vorne;Revisionsblende eckig 90°;Seitenteile aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet
Tuchwelle	Rundnutwelle;Aluminium;1,5 mm;doppelwandig;Ø 100 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe
Abstandhalter	Aluminium;stranggepresst;Bodenplatte Stärke 7 mm;einfach oder für Doppelführung;Standardlänge 80, 100 und 130 mm;Sonderlänge (Aufpreis);bis max. Anlagenbreite 300 cm möglich
Endstab	Aluminium;stranggepresst;29 x 42 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;mit verzinktem Beschwerungseisen und seitlich liegenden Kunststoffgleitern;mit Gummidichtung
Gestellfarben Standard	A6C0;DB703 FS;RAL6005m;RAL7004m;RAL7012m;RAL7016m;RAL7021m;RAL7022m;RAL7035m;RAL8001m;RAL8003m;RAL8007m;RAL8017m;RAL8019m;RAL9005m;RAL9006m;RAL9007m;RAL9016g;Strukturoberfläche
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind;Bahnen mit Naht quer zur Ausfallrichtung;Restbahn oben (Standard)
Bespannung Standard	314;393;Screen 295;Screen 299;Soltis Veozip;Twilight COMFORT 262;Twilight ELEMENTS 214;Twilight PEARL 297;ZIP-Fiberglasgewebe
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis 86;Soltis 92;Soltis B92
Antrieb Standard	IFM78VZ-IO
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM78VZ;E-IM78VZ;IM78VZ;IM78VZ-S
Kabelposition Ausführungsoptionen	bei eckiger Ausführung;1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;4 oben vorne;5 oben hinten;8 seitlich oben;9 seitlich unten;10 durch Führungsschiene
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage;Montage auf Abstandhaltern
Ausführungsoptionen-Zubehör	FAB-ZS
WWK	3
PRODUKTHINWEIS	