
WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE

FS1 FENSTERMARKISE SEILGEFÜHRT PG 1

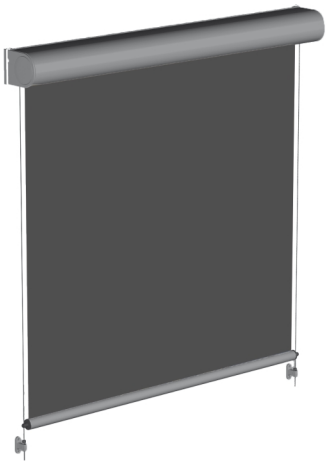

Senkrechtmarkise mit Seilführung Typ FS oder FSO (ohne Kassette) zur Montage vor der Fassade, Fenster, Decke oder Nische.
Die senkrechte Führung erfolgt über zwei Stahlseile Ø 2,5 mm, die mit dem Fallrohr (Ø 35 mm) verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube von Hand einstellbar.
Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Die Verbindung zur Seilführung erfolgt mittels Polyamidgleitern, die beweglich mit dem Fallrohr verbunden sind um eine sanftes Auf- und Abfahren zu gewährleisten. Das Fallrohr ist mit einem entsprechenden Gewicht aus feuerverzinktem Stahl oxydations- und verschiebungssicher versehen. Die Anlage kann optional auch über zusätzliche Winkel an der Decke montiert werden (Aufpreis). Antrieb standardmäßig durch Kurbelbedienung mit integrierter Spindelsperre oder alternativ mit Elektroantrieb (Aufpreis).

Wartungshinweis

Pflegehinweis