
ISO-STANDARD

IS25



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Breite	40	200	cm
Höhe	80	330	cm

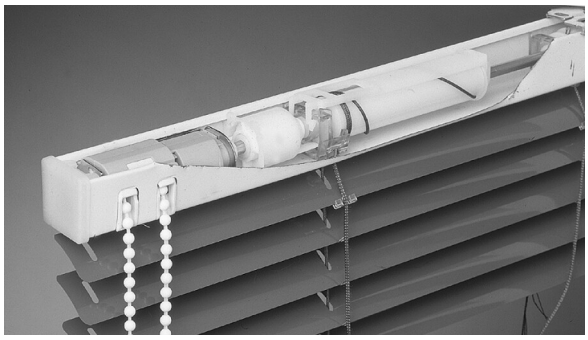

Innenjalousie freihängend oder für Glasleistenmontage mit Seilführung. Mit Endlosperlkette zum Heben und Senken sowie zum Wenden der Lamellen über ein Planetengetriebe mit vorgelegter Bremse. Das CTS-Konus-System sorgt für einen gleichmäßigen Parallelaufzug und verhindert ein verwickeln der Aufzugschnüre beim Auflaufen auf ein Hindernis. Die Montage erfolgt elegant ohne sichtbare Befestigungsschrauben. Bei der Color-Ausführung sind Ober- und Unterleiste sowie textile Elemente auf die Lamellenfarbe abgestimmt.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ perfekter Sicht- und Blendschutz
- ✓ Wendestab über biegsame Welle
- ✓ Ausgleichsfeder in Oberleiste sorgt für dauerhafte Spannung
- ✓ Leiterkordeln aus geflochtenem Terylene mit eingewobenen Doppelstegen
- ✓ Kindersicherheit gemäß EN13120
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ große Farbauswahl
- ✓ einfache und rasche Montage
- ✓ optimal für Nachrüstung und Renovierung