
INDIVIDUELLE GESTALTUNG

LOGGIA TYP LS

LS

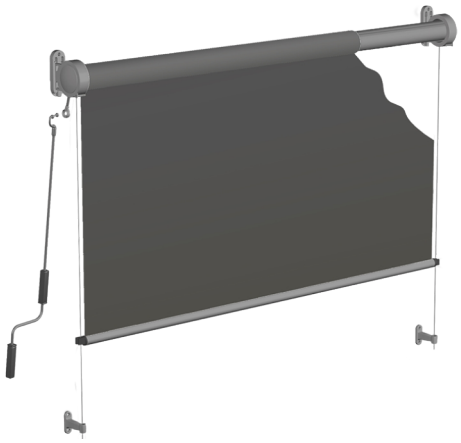

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	75	600	cm
Elementhöhe	30	300	cm

Die Senkrechtmarkise LOGGIA ist für den Einsatz als Balkon- oder Terrassenbeschattung konzipiert.
Sie schließt mit einer Fallschiene Ø 35 mm aus Aluminium und wird mittels Seilführung aus Edelstahl geführt. Die Tuchwelle ist aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm), die Seitenlager aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet. Der Antrieb erfolgt über eine manuelle Kurbelbedienung oder optional mit einem Elektromotor. Die Befestigung kann als Wand-, Decken- oder Nischenmontage ausgeführt werden.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ perfekter Sicht- und Blendschutz
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ schlichtes und geradliniges Design



LOGGIA TYP LS

Gewicht	ca. 7 kg/m
Grundausstattung	Tuchwelle; Seitenteil; Ausfallprofil; Bespannung; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Nischenmontage;pulverbeschichtet;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Konsolen;Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 3:1;Wartungsfrei;Seilführung mit Edelstahlseil 2,5 mm;Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder;Seilspannung über Rändelschraube einstellbar;optional Bodenseilhalter
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle;Ø 78 mm;aus verzinktem Stahl
Kassette	optional;Abdeckung;2 mm starkes Aluminium;einteilig;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;Ø 35 mm;pulverbeschichtet
Gestellfarben Standard	DB703 glatt;RAL8019m;RAL9006g;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht quer zur Ausfallrichtung;bei Wand- und Deckenmontage;Tuchbreite = Markisenbreite - 14 cm;bei Nischenmontage;Tuchbreite = Markisenbreite -15 cm
Bespannung Preisgruppe 1	314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Screen 295;Screen 299;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96;Twilight PEARL 297
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Nischenmontage;pulverbeschichtet;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage
Antrieb	Getriebe mit 3:1 Untersetzung;wartungsfrei;optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FME8-IO;M8
Ausführungsoptionen-Zubehör	AAB;ASB;NKO;WDK
Montage	Wandmontage;Deckenmontage;Nischenmontage
PRODUKTHINWEIS	Koppelung nicht möglich. Optinal Bedienung von Vorne. Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden! Die senkrechte Seilführung der Anlage darf nicht in frei zugänglichen Bereichen montiert werden, da es durch das Stahlseil bzw. die Seilhalter zu Verletzungen kommen kann!