INNOVATIVE TECHNIK

FENSTERMARKISE

FMG

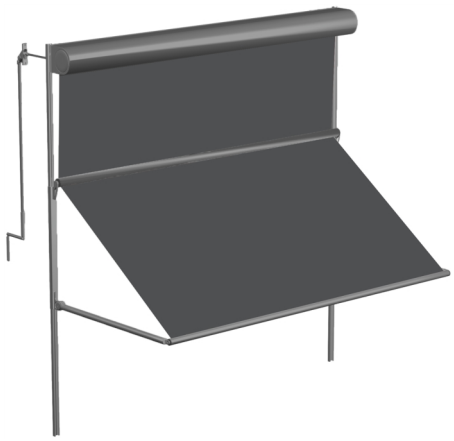

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	65	325	cm
Elementhöhe	100	250	cm
Ausfall		65	cm
Fläche		8,1	m^2
Neigungswinkel	bis max. 130°		

Senkrechtmarkise mit Führungsschiene und Fallarm als Markisolette Typ FMG oder FMGO (ohne Kassette.) Führungsschiene als Alu-C-Profil, stranggepresst, 25 x 12 mm. Im oberen Bereich zur formschlüssigen Aufnahme der Seitenlager ausgebildet. Distanzprofil zur Aufnahme des Umlenkrohres und Drehpunkt Ausfallarm mittels Polyamidgleitern geführt. Ausfallarm, 650 mm lang, aus Alu, Ø 24 mm, max. 130° ausstellbar. Achsdrehpunkt als geschlossenes, gekapseltes System, so ausgebildet, dass keine mechanischen Funktionsteile sichtbar sind. Federzugelement zur dauerhaften Tuchspannung unsichtbar und witterungsgeschützt mit einer Ausstellkraft von mind. 40 N im Ausfallarm axial eingebaut. Der komplette Ausfallarm ist ohne sichtbare Verbindungselemente ausgeführt. Der Vertikalablauf im Führungsprofil ist durch den Anschlag stufenlos einstellbar und wirkt gleichzeitig als Arretierung des Ausfallarmes während der gesamten Ausstellphase. Umlenkrohr aus Alu, Ø 25 mm, auf Edelstahl-Achsbolzen drehbar gelagert. Fallrohr als stranggepresstes Profilrohr, Ø 25 mm, mit integrierter Stoffnut. Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Bedienung mit Elektroantrieb.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
- ✓ hoher Komfort: Wind-, Sonnen-, Temperatur- und/oder Regensensor möglich
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen

FENSTERMARKISE

FMG

Neigungswinkel	bis max. 130°
Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Bespannung; Antrieb Standard: Kurbel; :
Technik	Führungsschienen zur Aufnahme der Seitenlager;Führung mit Polyamidgleiter für ein sanftes Führung;Umlenkrohr Ø 35 mm;Federspannsystem ;Standard Antrieb;Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 6:1;optional mit Motor oder Funkmotor;ohne Kassette nur mit Motorantrieb;Koppelung möglich;bis max. 3 Anlagen gekoppelt über einen Motor
WWK	2
Tuchwelle	aus verzinktem Stahl;rollgeformt;Ø 63 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;einteilig;Oberfläche pulverbeschichtet;Abmessung 142 x 108 mm;Seitenlager aus Aluminium -Druckguss
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium;65 cm Ausfall;Ausfallwinkel max. 130°
Ausfallprofil	Aluminium;pulverbeschichtet;Ø 35 mm
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht in Ausfallrichtung verschweißt;Tuchbreite = Rasterbreite - 7,5 cm
Bespannung Preisgruppe 1	314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96;Soltis B92;Twilight PEARL 297
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	Kurbel
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FMM4-IO;FMM5-IO;MM4;MM5
Ausführungsoptionen-Zubehör	MPD
Montage	Fenstermontage;optional;Nischenmontage;Schachtmontage
PRODUKTHINWEIS	