




MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	65	325	cm
Elementhöhe	65	250	cm
Fläche		8,1	m ²

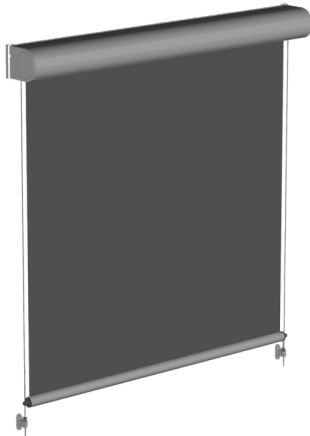

Senkrechtmarkise mit Seilführung Typ FS oder FSO (ohne Kassette) zur Montage vor der Fassade, Fenster, Decke oder Nische. Die senkrechte Führung erfolgt über zwei Stahlseile Ø 2,5 mm, die mit dem Fallrohr (Ø 35 mm) verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube von Hand einstellbar.

Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Die Verbindung zur Seilführung erfolgt mittels Polyamidgleitern, die beweglich mit dem Fallrohr verbunden sind um eine sanftes Auf- und Abfahren zu gewährleisten. Das Fallrohr ist mit einem entsprechenden Gewicht aus feuerverzinktem Stahl oxydations- und verschiebungssicher versehen. Die Anlage kann optional auch über zusätzliche Winkel an der Decke montiert werden (Aufpreis). Antrieb standardmäßig durch Kurbelbedienung mit integrierter Spindelsperre oder alternativ mit Elektroantrieb (Aufpreis).

PRODUKTVORTEILE



- ✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
- ✓ hoher Komfort: Wind-, Sonnen-, Temperatur- und/oder Regensensor möglich
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen



INNOVATIVE TECHNIK

FENSTERMARKISE



Grundausrüstung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Bespannung; Antrieb Standard: Kurbel; ;
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Konsolen;Federspannsystem ;Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder;optional mit Motor oder Funkmotor;ohne Kassette nur mit Motorantrieb;Koppelung möglich;bis max. 3 Anlagen gekoppelt über einen Motor
WWK	2
Tuchwelle	aus verzinktem Stahl;rollgeformt;Ø 63 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst,einteilig;Oberfläche pulverbeschichtet;Abmessung 142 x 108 mm;Seitenlager aus Aluminium-Druckguss
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Ausfallprofil	Aluminium;pulverbeschichtet;Ø 35 mm
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinnzüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht in Ausfallrichtung verschweißt;Tuchbreite = Rasterbreite - 7,5 cm
Bespannung Preisgruppe 1	314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96;Soltis B92;Twilight PEARL 297
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;110 x 25 mm;optional;Konsole für Nischenmontage;Konsole für Deckenmontage
Antrieb Standard	Kurbel
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FMM4-IO;FMM5-IO;MM4;MM5
Ausführungsoptionen-Zubehör	ABL;ASB;HDM;MWA
Montage	Fenstermontage;Fassadenmontage;optional;Nischenmontage;Deckenmontage;Schachtmontage

PRODUKTHINWEIS Ausführung Schachteinbau (FSO) nur mit Motorantrieb möglich. Senkrechtmarkise mit Seilführung nicht in Durchgangsbereichen oder frei zugänglichen Bereichen montieren – Verletzungsgefahr.