
VIELSEITIG & ROBUST

VALENCIA

VAL

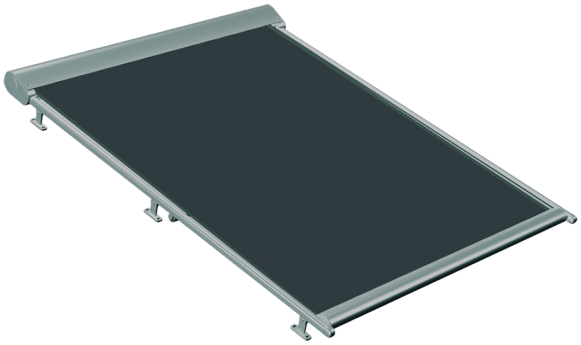

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	90	450	cm
Ausfall	100	450	cm
Fläche		20	m²
Neigungswinkel	0°-45°		

Wintergartenbeschattung als Gegenzuganlage für waagerechte und schräge bzw. kleine und mittlere Glasflächen. Antriebseinheit mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar). Seitliche Führungsschienen und Ausfallprofil aus Aluminium. Zusätzliche Windsicherung und Distanzrohr ab 351 cm Ausfall. Längenausgleich und optimale Tuchspannung über innovative Koaxialtechnik. Freitragende Antriebseinheit mit Montage über Abstandshalter. Bedienung mittels integriertem Elektroantrieb.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ✓ selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandshaltern
- ✓ innovative Koaxialtechnik für optimale Tuchspannung
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen



VIELSEITIG & ROBUST

VALENCIA

VAL

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abstandhalter; Bespannung; Antrieb Standard: ME8ME9; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Tuchbreite = Rasterbreite - 9 cm;Naht in Ausfallrichtung verschweißt
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	ME8;ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FEI;FME8-IO;MFEI-IO
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Abstandhalter;motorbetrieben;Koaxialtechnik (Zweiwellen-System)
Tuchwelle	Flachnutwelle;rollgeformt;aus verzinktem Stahl;Ø 90 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;obere Abdeckung abnehmbar;Abmessung ca. 235 x 145 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;34 x 49 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe;bei Mehrfachanlage mit Y-Abstandhalter
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;110 x 70 mm;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss;integrierte Regenrinne für Wasserablauf
Abstandhalter	Aluminium;Standardlänge 80, 100 und 130 mm;Sonderlänge (Aufpreis);Sonderlänge bis max. 400 mm;Höhe verstellbar +/- 7 mm;bis 351 cm Ausfall 2 Stk, darüber 3 Stk je Schiene;alternativ mit Nischen-Konsole oder Nischen-Winkel
Distanzrohr	über 350 cm Ausfall inkludiert;Aluminium stranggepresst D = 50 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung an der unteren Nut der Führungsschiene
Windsicherung	über 350 cm Ausfall inkludiert;Aluminium stranggepresst D = 50 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung an der oberen Seite;Schutz vor starker Windbelastung
Neigungswinkel	0°-45°
WWK	2
Montage	Montage auf Abstandhaltern;optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	AHN-K;AHN-W;APMS-MB

PRODUKTHINWEIS