
FÜR IHRE SICHERHEIT

# UNTERPUTZ ROLLLADEN

# RUTI

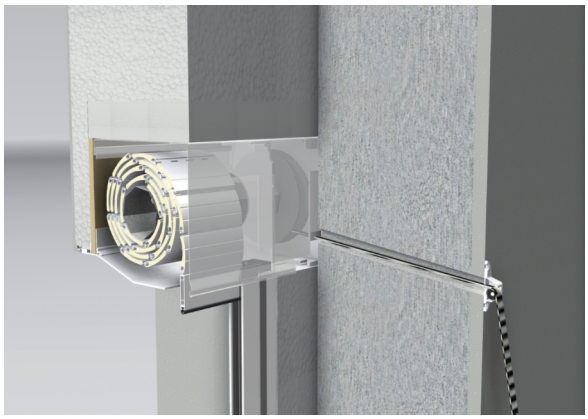

| MASSGRENZEN | | | |
|---|---|---|---|
| | min. | max. | Einh. |
| Elementbreite | 40 | 300 | cm |
| Elementhöhe | 40 | 300 | cm |
| Breite M40 | 50 | | cm |
| Breite M50 | 62 | | cm |
| Breite IM50-K | 47 | | cm |
| Breite IFM50VR-IO | 57 | | cm |
| maximale Grenzen sind Behangabhängig | | | |

Energiespar Rollladen als Unterputzelement über dem Fenster in baulich vorgesehener Aussparung eingebaut zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden. Vierseitig geschlossener Kasten mit 1,2 mm starker rollgeformter Kastenblende mit aufklappbaren, 20 Grad geformten Unterteil (Aluminium 2 mm stark). An der Vorderseite mit stranggepresster Alu-Putzschiene sowie ISO-Platte als Putzträger. Seitenteile Größen 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss mit kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.

## PRODUKTVORTEILE

- ✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ✓ Bürstendichtung für geräuscharmen Lauf
- ✓ Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- ✓ Endleiste mit eingebautem Dichtgummi
- ✓ ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ integrierbares Insektenschutzrollo
- ✓ energiesparend
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfache und rasche Montage



FÜR IHRE SICHERHEIT

# UNTERPUTZ ROLLLADEN RUTI

| | |
|---|---|
| Grundausstattung | Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: T39; Antrieb Standard:Gurt |
| Kasten | Aluminium;rollgeformt;1,2 mm;Revisionsblende eckig mit 20° Schräge;2 mm;inkl. Dichtband zur Fassadenanbindung;alternativ;ohne Putzträger mit vorderer Blende blank;Blendkappe/Seitendeckel in Kastenfarbe mit bündiger Putznase ohne Einputzstreifen;optional;Sturzisolierung mit Dämmung |
| Technik | Stahlachtkantwelle mit Gleitlager;Federteleskop mit Federkapselsicherung;Standard Antrieb;12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle;Gurtscheibe mit Arretierfläche;Gurtwickler schwenkbar;alternativ mit Schnur Terylene 4 mm;optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor |
| Führungsschiene | Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin Bürsteneinlage;Einlauftrichter verschraubt - austauschbar;Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe;optional;Führungsschiene unten geschlossen (FUG);Führungsschienenkappe (FSK) |
| Führungsschiene Ausführungsoptionen | DFSE;DFSI;DODFSE;DOFS8;FS53 |
| Gestellfarben Standard | Gestell Design-Farben |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | 01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben |
| Wellenverbinder | bei manuellem Antrieb;Stahlfeder beschichtet;bei Motorantrieb;mehrgliedrig;mit Schnellverschluss |
| Behang | Aluminiumprofil;doppelwandig;ausgeschäumt;serienmäßige seitliche Arretierung |
| Behangtyp Standard | T39 |
| Behangtyp Ausführungsoptionen | P38;T42;TL10 |
| Profilfarben Standard | 18 hellgrau;19 weiss;20 silber alu-metalic;22 braun;23 creme;32 hellbeige;39 lichtgrau;42 umbragrau;50 graualuminium;67 anthrazitgrau;78 eisenglimmer |
| Profilfarben Zusatzfarben | 07 bronze;24 beige;33 cremeweiss;43 moosgrün;46 purpurrot;54 golden-oak |
| Endleiste | Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;35 x 6,5 mm;mit verdrehbarem T-Gleiter;inkl. Gummidichtprofil;optional;Endleistenschloss (ELS);Schubriegelsperre (SUS) |
| Antrieb Standard | Gurt |
| Antrieb Manuell Ausführungsoptionen | FEW;Kurbel;Schnur |
| Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen | E-IFM50;E-IFM50VR;E-IFM50VR-SET;E-IM50-K;Funkmotor;IFM50-IO;IFM50VR-IO;IFM50VR-IO-SET;IM50-K;M40;M50;Motor drahtgebunden;NHK40-AP;NHK50-AP;RW50-SET-AP;RW50-SET-UP |
| Motoranschluss | 3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m ) |
| Kabelposition Ausführungsoptionen | 1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;5 oben hinten;8 seitlich oben;10 durch Führungsschiene |
| Montage | Fenstermontage;Nischenmontage |

# UNTERPUTZ ROLLLADEN RUTI

| | |
|---|---|
| Kombination Insektenschutz | Festrahmen;ISP118;ISP218;ISS 111;ISS 112U;ISS 113I;ISS 114;ISS 130R;ISS 214;Insektenschutz-Plissee;Insektenschutz-Systeme Rollbar;RCI-H;RCI-H-NF;Schieberahmen;Schwenkrahmen |

PRODUKTHINWEIS