
FÜR IHRE SICHERHEIT

UNTERPUTZ ROLLLADEN

RUPR

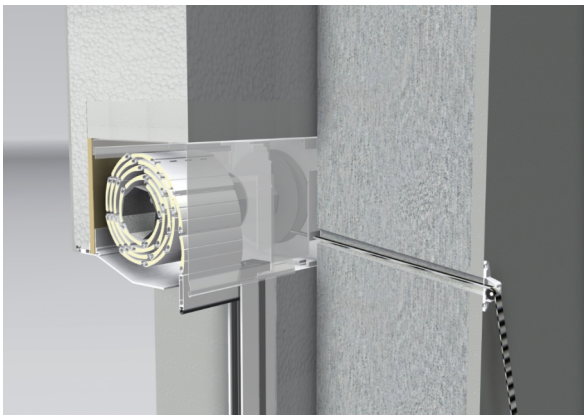

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	40	300	cm
Elementhöhe	40	300	cm
Breite M40	50		cm
Breite M50	62		cm
Breite IM50-K	47		cm
Breite IFM50VR-IO	57		cm
maximale Grenzen sind Behangabhängig			

Energiespar Rollladen als Unterputzelement über dem Fenster in baulich vorgesehener Aussparung eingebaut zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden. Vierseitig geschlossener Kasten mit 1,2 mm starker rollgeformter Kastenblende mit aufklappbaren, 20 Grad geformten Unterteil (Aluminium 2 mm stark). An der Vorderseite mit stranggepresster Alu-Putzschiene sowie ISO-Platte als Putzträger. Seitenteile Größen 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss mit kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ✓ Bürstendichtung für geräuscharmen Lauf
- ✓ Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- ✓ Endleiste mit eingebautem Dichtgummi
- ✓ ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ integrierbares Insektenschutzrollo
- ✓ energiesparend
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfache und rasche Montage



FÜR IHRE SICHERHEIT

UNTERPUTZ ROLLLADEN RUPR

Grundausstattung	Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: P38; Antrieb Standard:Gurt
Kasten	Aluminium;rollgeformt;1,2 mm;Revisionsblende eckig mit 20° Schräge;2 mm;inkl. Dichtband zur Fassadenanbindung;alternativ;ohne Putzträger mit vorderer Blende blank;Blendkappe/Seitendeckel in Kastenfarbe mit bündiger Putznase ohne Einputzstreifen;optional;Sturzisolierung mit Dämmung
Technik	Stahlachtkantwelle mit Gleitlager;Federteleskop mit Federkapselsicherung;Standard Antrieb;12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle;Gurtscheibe mit Arretierfläche;Gurtwickler schwenkbar;alternativ mit Schnur Terylene 4 mm;optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin Bürsteneinlage;Einlauftrichter verschraubt - austauschbar;Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe;optional;Führungsschiene unten geschlossen (FUG);Führungsschienenkappe (FSK)
Führungsschiene Ausführungsoptionen	DFSE;DFSI;DODFSE;DOFS8;FS53
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Wellenverbinder	bei manuellem Antrieb;Stahlfeder beschichtet;bei Motorantrieb;mehrgliedrig;mit Schnellverschluss
Behang	Kunststoffprofil;doppelwandig
Behangtyp Standard	P38
Profilfarben Standard	18 hellgrau;19 weiss;23 creme;32 hellbeige;39 lichtgrau
Endleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;35 x 6,5 mm;mit verdrehbarem T-Gleiter;inkl. Gummidichtprofil;optional;Endleistenschloss (ELS);Schubriegelsperre (SUS)
Antrieb Standard	Gurt
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	FEW;Kurbel;Schnur
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM50;E-IFM50VR;E-IFM50VR-SET;E-IM50-K;Funkmotor;IFM50-IO;IFM50VR-IO;IFM50VR-IO-SET;IM50-K;M40;M50;Motor drahtgebunden;NHK40-AP;NHK50-AP;RW50-SET-AP;RW50-SET-UP
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m)
Kabelposition Ausführungsoptionen	1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;5 oben hinten;8 seitlich oben;10 durch Führungsschiene
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage
Kombination Insektenschutz	Festrahmen;ISP118;ISP218;ISS 111;ISS 112U;ISS 113I;ISS 114;ISS 130R;ISS 214;Insektenschutz-Plissee;Insektenschutz-Systeme Rollbar;RCI-H;RCI-H-NF;Schieberahmen;Schwenkrahmen

PRODUKTHINWEIS