


EINFACH UND PRAKTISCH

ISS FESTRAHMEN



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	* 20	220	cm
Elementhöhe	* 20	220	cm
*Aufpreis ZHA: Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge			

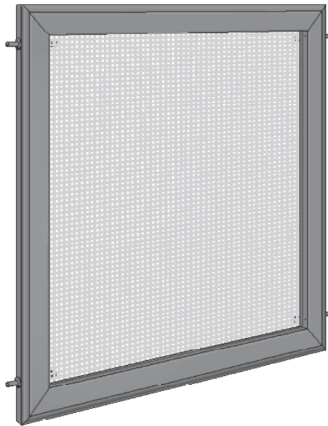

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Nischen- (Standard) oder Stockmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ Gehrung hochwertig verarbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ umlaufende Bürstendichtung
- ✓ geringes Gewicht
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig



Grundausrüstung	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Nischenmontage; mit Federstifte; mit Metallhülse oder H-Halter
Eigenschaften	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
Rahmen	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
Sprosse	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Montage	Nischenmontage; mit Federstifte; mit Metallhülse oder H-Halter
Ausführungsoptionen-Zubehör	06.639.braun; ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
Kombination Insektenschutz	DFS; Softführungsschiene

PRODUKTHINWEIS