


DAS MULTITALENT CLASSIC



MINDESTBREITE JE AUSFALL	
Ausfall (cm)	Mindestbreite (cm)
150	180
200	230
250	280
300	330
350	380
400	443

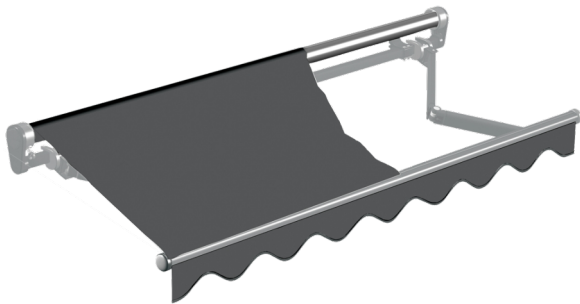

Die Tragrohrmarkise CLASSIC ist speziell für große Abmessungen entwickelt. Die Basis bildet ein Vierkant-Tragrohr und seitliche Lager aus Aluminium. Das runde Ausfallprofil kann optional mit einem VERTIMA gegen die tiefstehende Sonne ergänzt werden. Der Neigungswinkel der Markise wird einfach über eine Spindel eingestellt. Es ist auch möglich die Markise zu koppeln. Der Spalt zwischen den Tüchern kann bei gekoppelten Anlagen mit einer Schlitzabdeckung geschlossen werden. Die Markise kann an Wand, Decke oder Dachsparren montiert werden.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ Neigung einfach verstellbar
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ optional mit Vertima
- ✓ individuelle Maßanfertigung



DAS MULTITALENT CLASSIC



Neigungswinkel	15 bis 40°
Gewicht	ca. 12 kg/m
Grundausstattung	Tragrohr; Gelenkarme; Antrieb Standard: Kurbel; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Aufnahme für Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
WWK	2
Tuchwelle	Flachnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm; ab Breite 600 cm; Ø 90 mm
Seitenteil	Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr	Stahlrohr; vierkant; 40 x 40 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; runde Form; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend; optional; Ausführung mit Senkrechttrollo Vertima
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Aufnahme für Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Regenschutzdach	optional (Aufpreis); Aluminium stranggepresst; pulverbeschichtet; inkl. Seitendeckel; inkl. Dichtprofil; inkl. 3 Halter; ab 600 cm Breite 4 Halter
Gestellfarben Standard	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite/Volantbreite = Markisenbreite - 20 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 92; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Standard; Form 2; Höhe 200 mm; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6
Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre; Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss und schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor; mit elektronischer Wegmessung; programmierbarer Endlagenabschaltung; Thermoschutzschalter

DAS MULTITALENT CLASSIC



Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8;E-FME9;E-ME8;E-ME9;FME8-IO;FME9-IO;M8;M9
Ausführungsoptionen-Zubehör	DKC;DS;RDM;WKC
Montage	Wandmontage;Deckenmontage;Dachsparrenmontage

PRODUKTHINWEIS