



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



VALETTA PRODUKTVORTEILE

INHALT

NEUBAU-STURZKASTEN	3-5
NEUBAU-JALOUSIESCHACHT	6-7
VORSATZSCHÄCHTE & BLENDEN	8
ALU-ELEMENTE	9
JALOUSIE-SYSTEME	10-19
KLICK-RAFFSYSTEM	20-25
ROLLLADEN	26-32
INSEKTENSCHUTZ	33-40
MARKISE	41-49
BESCHATTUNGS-SYSTEME	50-59
ZIP-BESCHATTUNG	60-65
INNENBEREICH	66-73
STEUERUNGSTECHNIK	74-75
BESPANNUNGSSTOFFE	76-77

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




NEUBAU-STURZKASTEN


PRODUKTVORTEILE

GEEIGNET FÜR RAFFSTORE, ROLLLADEN, FENSTERMARKISE UND INSEKTENSCHUTZ

ISO ROLLRAFF NEUBAU-STURZKASTEN

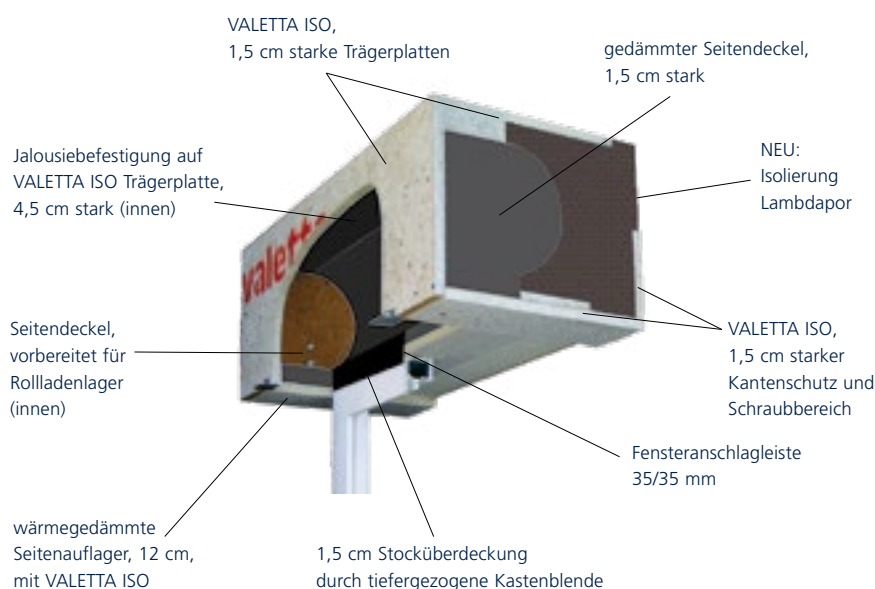

30ER - 50ER KASTEN

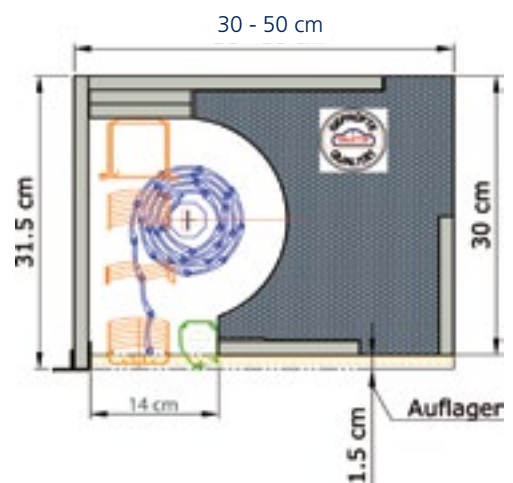

PRODUKTVORTEILE

■ ÜBERPRÜFTE UND GARANTIERTE BAUPHYSIKALISCHE WERTE
geeignet für Niedrigenergiebauweise mittels Lambdapor
Wärmedämmmaterial mit ebenso hoher Schallabsorption

■ WAHLFREIHEIT

bei Behang, Schiene und Antrieb
Raffstore, Rollladen inkl. Insektenschutz, Fenstermarkise

■ HERVORRAGENDES TRÄGERMATERIAL

geringes Gewicht, ohne Baukran zu versetzen
idealer Putzträger
konstante Materialstärke

■ KOSTENGÜNSTIGER ALS STURZAUSSPARUNG

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

perfekte Basis für die Fenstermontage
optimale Festigkeit der Trägerplatte und stabile Seiten für Montage
schwarze Innenauskleidung

■ THERMISCH ENTKOPPELTER STURZKASTEN

atmungsaktiv, keine Schwitzwasserbildung

■ VARIANTENVIELFALT


30, 36.5, 38, 40, 42, 50 cm und individuelle Sondergrößen
an die Mauerstärken angepasst

■ UMWELTBEWUSST


100% Verwendung von recyclebaren Materialien




KOMPLETTIERUNGSVARIANTEN




RAFFSTORE




ROLLADEN



TAGESLICHTROLLADEN



MARKISE



INSEKTENSCHUTZ

OPTION ROLLADEN

TL 10	T 37	T 42	P 38

OPTION RAFFSTORE

RA 65	RA 80	RA 75	RA 90	RA 93
C-förmig, gewölbt, randgebördelt	C-förmig, gewölbt, randgebördelt	Z-förmig, längsstabil, randgebördelt, eingerollte Dämpfungslippe	Z-förmig, längsstabil, randgebördelt, eingerollte Dämpfungslippe	S-förmig, gewölbt, randgebördelt

KOMBINATIONEN


Insektenschutz rollbar



Insektenschutz Schwenkrahmen



Insektenschutz Schieberahmen




KOMPLETTIERUNGSMÖGLICHKEITEN


Ein Schienensystem für Rollladen, Markise und Raffstore.

■ Softführungssystem mit patentierter Geräuschkämpfungseinlage und Clipbefestigung

SOFTFÜHRUNGSSCHIENE (FÜHRUNGSSCHIENE MIT SOFTEINLAGE)

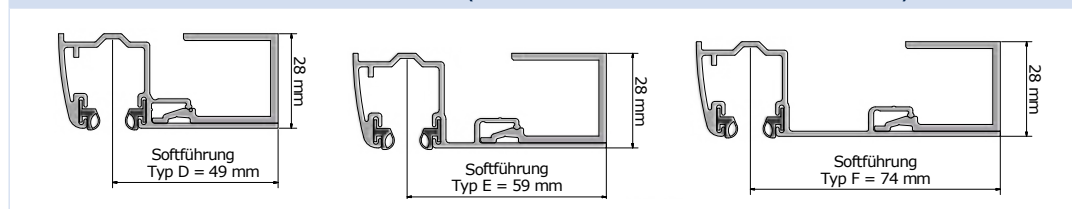


EINPUTZPROFIL





GEEIGNET FÜR RAFFSTORE, AUSSENJALOUSIE UND INSEKTENSCHUTZ

ISO-USI NEUBAU-JALOUSIESCHACHT

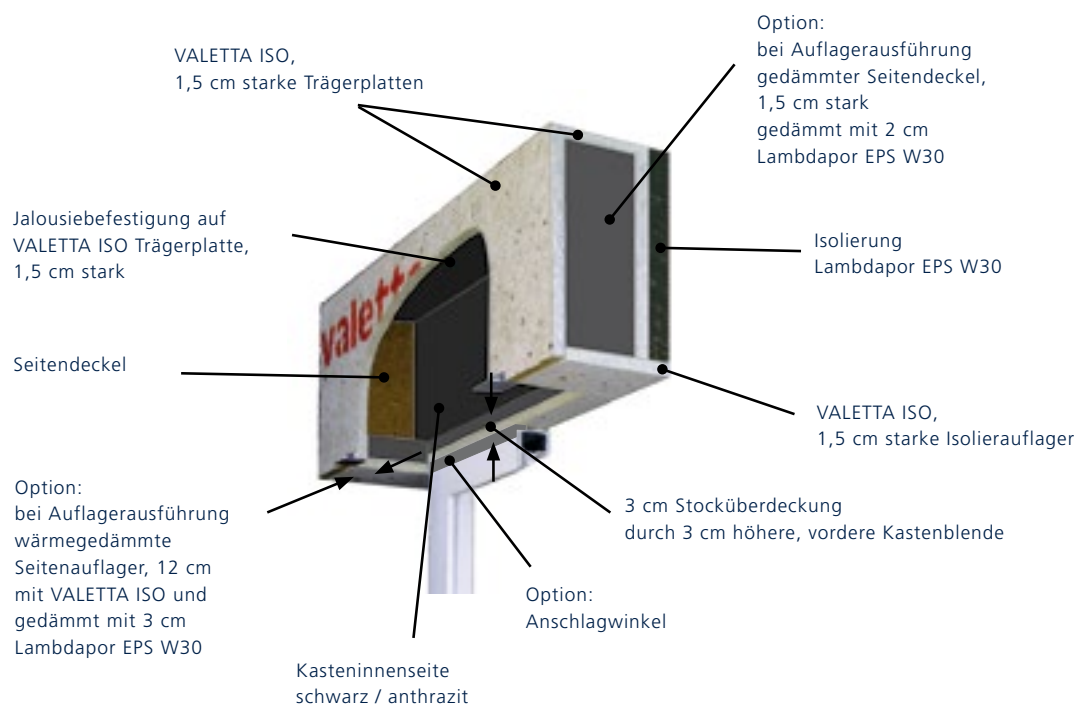

PRODUKTVORTEILE

ENERGIESPAREND

wärmegeämmter Isolations- und Schalldämmkasten mit EPS W30 raumseitig geschlossen, Komplettierung und Revision von außen

HOHE SCHALLABSORPTION

HERVORRAGENDES TRÄGERMATERIAL

geringes Gewicht, hohe Trägerstabilität, idealer Putzträger konstante Materialstärke, 100% feuchtigkeitsresistent

VARIANTENVIELFALT

individuelle Maßanfertigung, verschiedene Dämmstärken

WAHLFREIHEIT

bei Behang und Antrieb Außenjalousie, Raffstore, Fenstermarkise und kombinierbar mit allen VALETTA Insektenschutzsystemen

KONSTRUKTIONSVORTEILE


Anschlagleiste zur optischen Abdeckung der Schaumfuge schwarze Innenauskleidung

UMWELTBEWUSST


100% Verwendung von recyclebaren Materialien




SCHÄCHTE

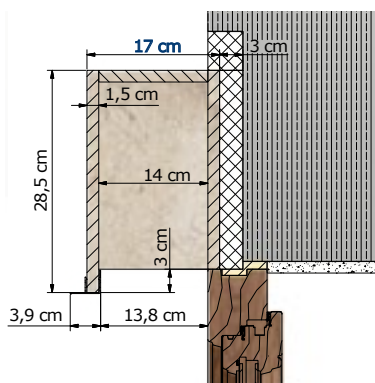

ISO-USI

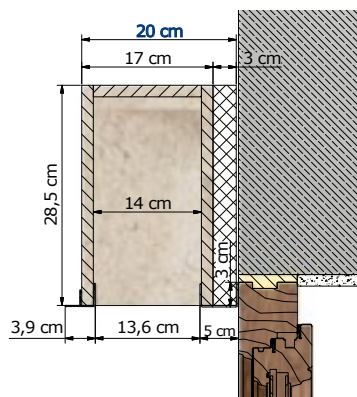

ISO-V



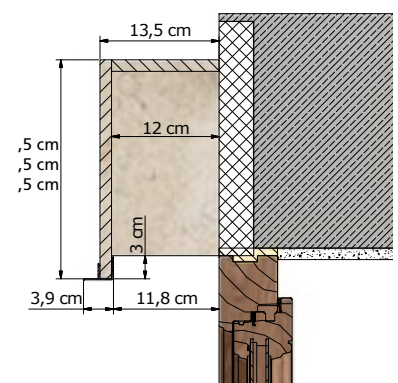


BAP-ISO


DER DREH GEGEN SONNE UND HITZE!

Der ISO-USI Neubau-Jalousieschacht ist multifunktional. Er eignet sich für Außenjalousien genauso wie für Raffstoren. Diese können auch mit Insektenschutz rollbar und Spannrahmen kombiniert werden.


SOFTFÜHRUNGSSCHIENE (FÜHRUNGSSCHIENE MIT SOFTEINLAGE)

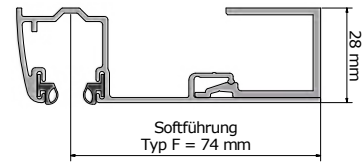


KOMBINATIONEN MIT INSEKTENSCHUTZ



Insektenschutz rollbar





Insektenschutz Schwenkrahmen




Insektenschutz Schieberahmen

GEEIGNET FÜR RAFFSTORE, AUSSENJALOUSIE


VORSATZSCHÄCHTE BLENDEN

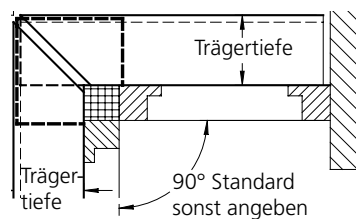


Blendengehrung 90° für gekantete Blenden



GEKANTETE JALOUSIENBLLENDE
INKL. SEITENABSCHLUSS



ROLLGEFORMTE JALOUSIENBLLENDE



VORSATZSCHACHT ECKIG
gekantet 2 mm stark

PRODUKTVORTEILE

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

geringes Gewicht, geringe Bautiefe, Breiten bis 600 cm
koppelbar mit Schiebestoß
Vorsatzschacht freitragend

■ LANGLEBIGKEIT

hochwertiges 2-2,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium

■ WAHLFREIHEIT

bei Behang und Antrieb
Außenjalousie, Raffstore, Fenstermarkise


■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an Farben
individuelle Maßanfertigung

■ DESIGN

ästhetisches Fassadenbild durch schlanke Optik
Eckverbindungen hochwertig auf Gehrung gearbeitet

ALU ELEMENTE

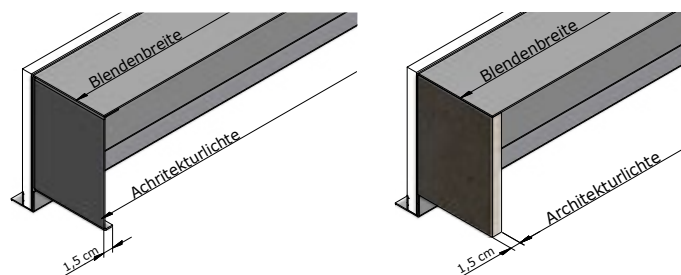

Technical drawings of the side profile of the ALU and ISO window blind slats.

Left Drawing (Seitenteil ALU):

- Top flange: 1,5 cm
- Total height: Blendenhöhe
- Total width: Blendentiefe + 0,3 cm
- Internal width: Blendentiefe
- Bottom flange: 3,9 cm
- Gap between flanges: 2 cm
- Bottom flange label: Blendenauslass = Blendentiefe - 0,3 cm

Right Drawing (Seitenteil ISO):

- Top flange: 1,5 cm
- Total height: Blendenhöhe
- Total width: Blendentiefe + 0,3 cm
- Internal width: Blendentiefe
- Bottom flange: 3,9 cm
- Gap between flanges: 2 cm
- Bottom flange label: Blendenauslass = Blendentiefe - 0,3 cm

PUTZBLENDE ALUMINIUM

- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
geringes Gewicht, geringe Bautiefe, Breiten bis 600 cm
- **LANGLEBIGKEIT**
hochwertiges 2 mm starkes, stranggepresstes Aluminium
- **WAHLFREIHEIT**
bei Behang und Antrieb
Außenjalousie, Raffstore, Fenstermarkise

DESIGN
ästhetisches Fassadenbild durch Integration des Kastens im Mauerwerk
Eckverbindungen hochwertig auf Gehrung gearbeitet

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.









JALOUSIE-SYSTEME

PRODUKTVORTEILE

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT AUF DEN PUNKT GEBRACHT

RAFFSTORE VERBUND RAFFSTORE

RAFFSTORE C-LAMELLE		VERBUND RAFFSTORE Z-LAMELLE	VERBUND RAFFSTORE S-LAMELLE
 C65-Lamelle  C80-Lamelle  C80F-Flachlamelle		 Z75-Lamelle  Z90-Lamelle	 S93-Lamelle
■ Abdunkelung	*	***	***
■ Lichtlenkung	*	**	***
■ Panorama	150°	90°	90-120°

PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

durch vernietete Metallführungszapfen der Lamelle
Metallaufhängeschuh und Aufzugsbandstanzung gebördelt

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

wartungsfreier Lagerbock mit Lagerbockfixierung
8 mm breites, justierbares Texband (breiter als Standard)

■ HOHE WINDSTABILITÄT

durch randgebördelte Lamellen und Schienenführung

■ STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE

hochwertiges Material aus speziallegiertem Aluminium
doppelt einbrennbeschichtet, schlag- und kratzfest

■ 5 JAHRE GARANTIE

auf Kurbel und Motor

■ SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

geräuscharmer Lauf durch patentierte, dämpfende Gummieinlage

■ VARIANTENVIELFALT - FÜHRUNGSSCHIENEN

Soft- / Unterputz- / Objektführungsschiene oder Seilführung

■ HITZESCHUTZ UND SICHTSCHUTZ

Vermeidung erhöhter Wärmeeinstrahlung bei
optimalen Lichtverhältnissen und gleichzeitigem Sichtschutz

■ PATENTIERTE PANORAMAWENDUNG 120° (S93-LAMELLE)

garantierter Panoramablick und Sichtschutz in einem

■ DUODRIVE SCHNELLAUFWENDE MOTOR

schnelles Öffnen und Schließen des Behanges bei genauer
Einstellung des Lamellenwinkels

■ VARIANTENVIELFALT


große Auswahl an Farbkombinationen



DETAILS



Präzise Falzbildung des Tragbandes

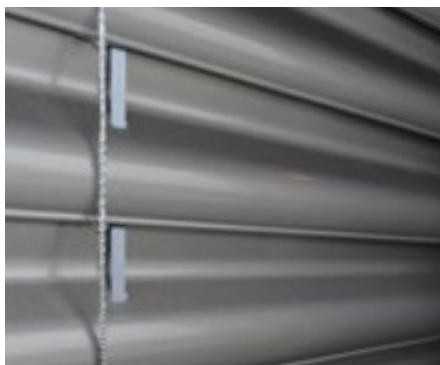

Perfektes Schließen des Behanges



Minimale Pakethöhe



Lamellen werden wechselseitig durch vernietete Metallführungszapfen in den Schienen geführt
Dämpfungslippe seitlich fixiert gegen Einziehen



Schonung der Aufzugsbänder durch tiefgezogene Aufzugsbandstanzung



Softführungsschiene mit patentierter, geräuschkämpfender Gummieinlage sorgt für geräuscharmen Lauf

SICHTSCHUTZ MIT DURCHBLICK

S-LAMELLE VERBUND RAFFSTORE



Sie erlauben schöne Aussichten und vermeiden ungewollte Einsichten. Sie lassen so viel Sonne ein, wie gerade gewünscht wird und lenken das Licht auch noch in die richtige Richtung. Zeitgemäße, flexible Raffstoren von VALETTA schaffen neue Wohnqualität.


GEZIELTE TAGESLICHTLENKUNG

Der Schwung macht den Unterschied. Durch Drehen und Wenden der innovativen S93-Lamellen von VALETTA sind individuelle Lichtverhältnisse in jedem Raum möglich. Sie halten die Hitze draußen und lenken zugleich das Tageslicht blendfrei ins Rauminnere. Nutzen Sie das Tageslicht und steigern Sie so Ihr Wohlbefinden.


120° PANORAMAWENDUNG

Dank der neuen 120° verstellbaren Raffstorelamellen von VALETTA können Sie den Panoramablick nach draußen ohne unangenehme Blendung genießen.



TAGESLICHTLAMELLE



Farb Nr.: TLL
Tageslichtlamelle (Z90 + S93-Lamelle)
Glattlack: 80%



Farb Nr.: V-735, ähnlich RAL 7035
NCS: 1502-G, Lichtgrau
Tageslichtlamelle (Z90 + S93-Lamelle)
Glattlack: 0%

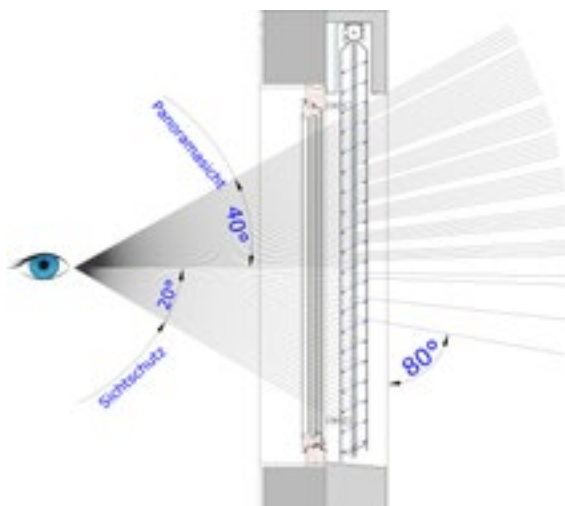

OPTION: Panoramawendung 120°



RAFFSTORE C-LAMELLE






VERBUND RAFFSTORE S-LAMELLE



VERBUND RAFFSTORE Z-LAMELLE







SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

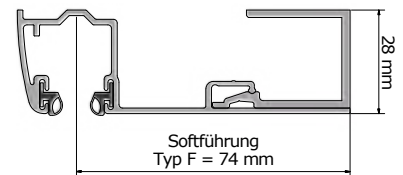


OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT ABSTANDSHALTER

Objektdoppelführungsschiene

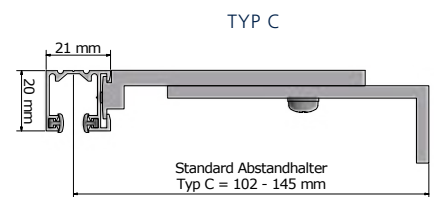


TELESKOPHALTER

Option: Typ TOFS Teleskophalter aus Aluminium oder pulverbeschichtet, verstellbar, komplett zusammengebaut.




UNTERPUTZSCHIENE

Typ 1

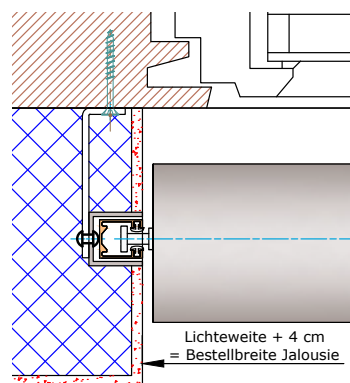

Typ 2

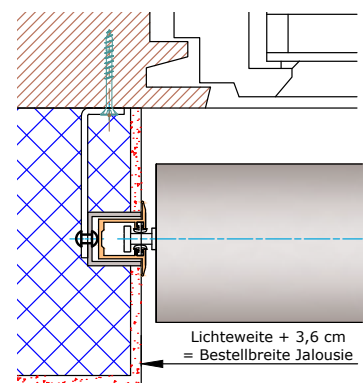

SEILFÜHRUNG


Seil - \varnothing 3 mm (mit Ummantelung)



Typ G nutzbare Ausladung 55 - 76 mm



Typ H nutzbare Ausladung 83 - 104 mm

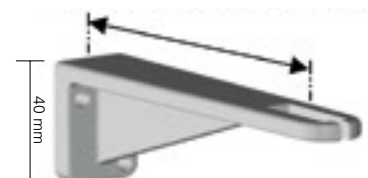

2 IN 1: RAFFSTORE & ROLLLADEN IN EINEM

GANZMETALL RAFFSTORE




GRA92

PRODUKTVORTEILE

- **LANGLEBIGKEIT**
durch vernietete Metallführungszapfen der Lamelle
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
wartungsfreier Lagerbock mit Lagerbockfixierung
Aufzugs- und Wendemechanik in Seitenführung verdeckt integriert
Lamellen von innen einzeln zum Auswechseln
- **HOHE WINDSTABILITÄT**
als Sonnen- und Wetterschutz verwendbar
- **STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE**
hochfeste Aluminiumlegierung, beidseitig randgebördelt
einbrennlackiert, schlag- und kratzfest
- **5 JAHRE GARANTIE**
auf Kurbel und Motor
- **DUODRIVE SCHNELLAUFWENDEMOTOR**
schnelles Öffnen und Schließen des Behanges bei genauer
Einstellung des Lamellenwinkels
- **HITZESCHUTZ UND SICHTSCHUTZ**
gute Isolations- und Abdunkelungseigenschaften
Vermeidung erhöhter Wärmeeinstrahlung bei
optimalen Lichtverhältnissen und gleichzeitigem Sichtschutz
- **SICHERHEIT**
einbruchshemmende Wirkung durch geschlossene Optik
in jeder Position automatisch verriegelnde Lamellen


NEUHEIT

EASY VORSATZ-RAFF UND FERTIG.

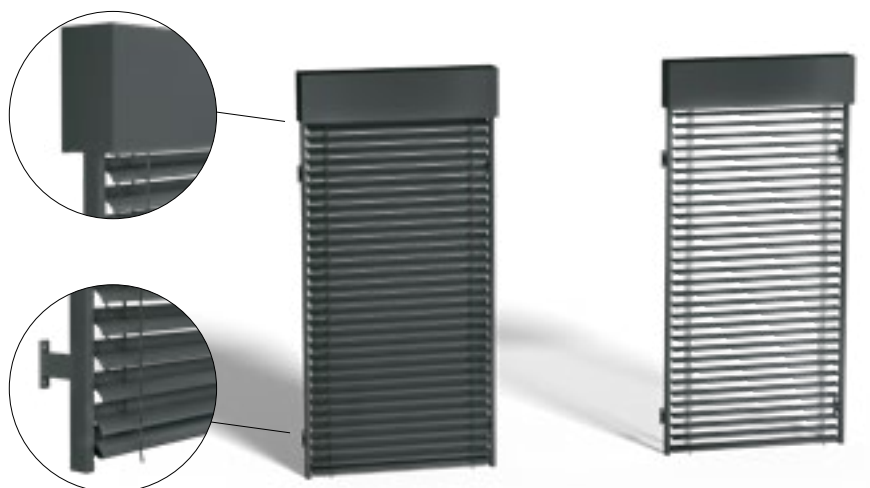

FÜHRUNGSSCHIENE

- Aluminium
- stranggepresst
- Oberfläche pulverbeschichtet
- inkl. Clip-Keder coextrudiert

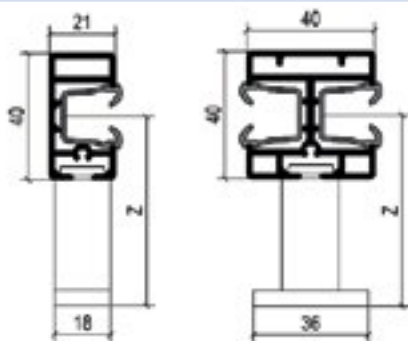

BEHANGARTEN



C80-Lamelle



Z75-Lamelle



Z90-Lamelle




S93-Lamelle

PRODUKTVORTEILE


- einfache und rasche Montage
- Führungsschiene mit Clip-Keder
- Clip-Keder mit coextrudierten Weich-PVC-Lippen für geräuschlosen Lauf des Behangs
- stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- 5 Jahre Garantie auf Motor
- individuelle Maßanfertigung
- hochwertiges Aluminium
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- Zahlreiche Gestell-Standardfarben: Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis (UV-beständig, hoher Wetterschutz)




DETAILS

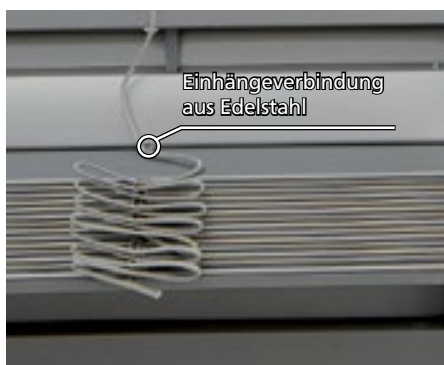

Präzise Falzbildung des Tragbandes

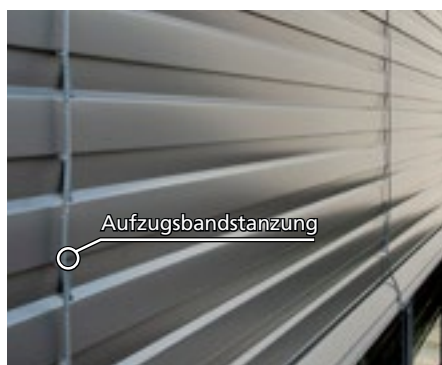

Perfektes Schließen des Behanges & Schonung der Aufzugsbänder durch tiefgezogene Aufzugsbandstanzung

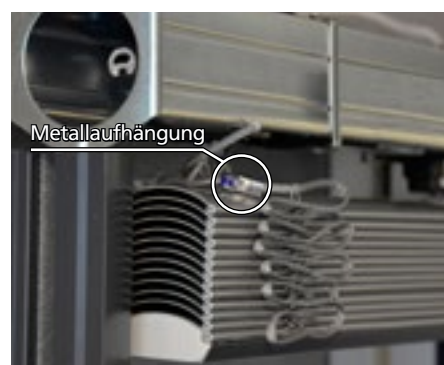

Minimale Pakethöhe



Lamellen werden wechselseitig durch vernietete Metallführungszapfen in den Schienen geführt
Dämpfungslippe seitlich fixiert gegen Einziehen



Führungsschiene eckig, aus stranggepresstem Aluminium zur Montage über Abstandhalter mit Klemmhalterung (KLK). Führung mit schwarzem, geräuschkämmenden koextrudiertem Clip-Keder für eine geräuschlose Fahrt des Behangs.



MECHANIK	ABSTANDHALTER	TEXTILE ELEMENTE	SCHACHT
<ul style="list-style-type: none"> Wartungsfrei 5 Jahre Garantie Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium kombiniertes Bandspulen-Wendelement Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung Kugelschnurverbindung zur Schlaufenkordel mit Metallaufhängeschuh 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium stranggepresst pulverbeschichtet Montageplatte 18 mm Montageplatte 36 mm Standardlänge 100 mm und 130 mm Sonderlänge 	<ul style="list-style-type: none"> Aufzugs Texband grau 8 mm doppelt vernäht Reißfestigkeit 740 N Schlaufenkordel grau aus geflochtenem Polyester optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> pulverbeschichtet Aluminium 2 mm gekantet max. Länge 400 cm

CONTINENT | DIPLOMAT | AMBASSADOR

AUSSEN JALOUSIE



C50-Lamelle

PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

Metallaufhängeschuh, verzinkte Sechskant-Wendewelle aus Stahl
Führung mit kunststoffummanteltem Stahlseil 2,2 mm

■ STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE

hochwertiges Material aus speziallegiertem Aluminium
doppelt einbrennbeschichtet, schlag- und kratzfest

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

optional Geräuschkämpfungsöse für noch ruhigeren Lauf

■ 5 JAHRE GARANTIE

auf Kurbel und Motor

■ DUODRIVE SCHNELLAUFWENDE MOTOR

schnelles Öffnen und Schließen des Behanges bei genauer
Einstellung des Lamellenwinkels

■ SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

geräuscharmer Lauf durch patentierte, dämpfende Gummieinlage

■ HITZESCHUTZ UND SICHTSCHUTZ

Vermeidung erhöhter Wärmeeinstrahlung bei
optimalen Lichtverhältnissen und gleichzeitigem Sichtschutz

■ KOMFORT

optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an Farbkombinationen

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



KLICK-RAFFSYSTEM

PRODUKTVORTEILE

DER TRICK MIT DEM KLICK

KLICK-RAFFSYSTEM EINBAUMÖGLICHKEITEN



SICHTBLENDE



ISO-UNTERPUTZBLENDE



ISO-UNTERPUTZSCHACHT



SCHACHTEINBAU

PRODUKTVORTEILE

■ EINPUTZBAUGRUPPE

wird über das Softschieneneinputzprofil getragen und mit einem zertifiziertem Dichtband an Fenster, Fensterbank, Kasten bzw. Blende abgedichtet

■ SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL

mit einer EPS-Dämmung für sicheren Fassadenanschluss
blanke Oberfläche garantiert Langlebigkeit und Klebefestigkeit des Dichtbandes

■ THERMISCH GETRENNTER EINBAU

Montageclip ist mit einem Schaumband zum Fenster und dem Softschieneneinputzprofil thermisch getrennt

■ LANGLEBIGKEIT

durch vernietete Metallführungszapfen der Lamelle
Metallaufhängeschuh und Aufzugsbandstanzung gebördelt

■ WINDBELASTUNG

wird über die Jalousiebaugruppe abgeleitet
keine Rissbildung in der Fassade

■ SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

geräuscharmer Lauf durch patentierte, dämpfende Gummieinlage

■ PATENTIERT: PANORAMAWENDUNG 120° (S93-LAMELLE)

garantierter Panoramablick und Sichtschutz in einem

■ 5 JAHRE GARANTIE

auf Kurbel und Motor

■ EINFACHE BESTELLUNG, MONTAGE UND KALKULATION





über das Stockaußenmaß

■ VARIANTENVIELFALT


große Auswahl an Lamellen, Blenden und Farbkombinationen



DETAIL KLIKK-RAFFSYSTEM UNTERPUTZBLENDE

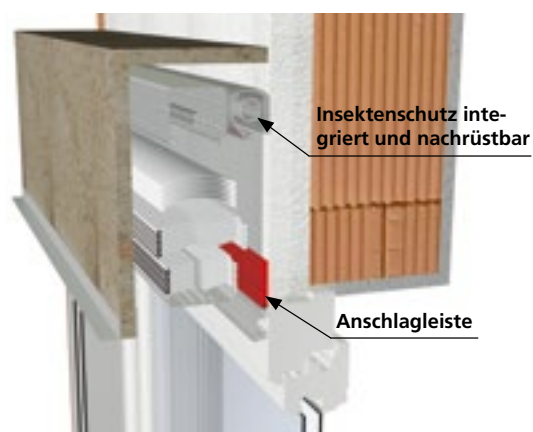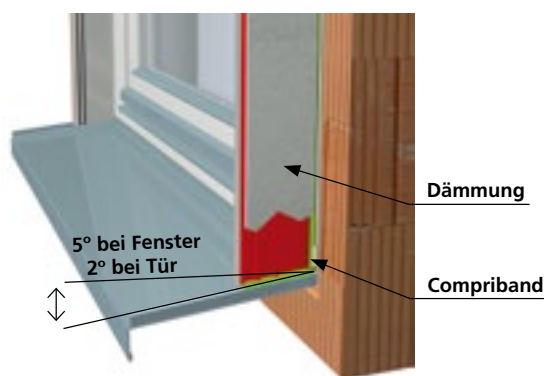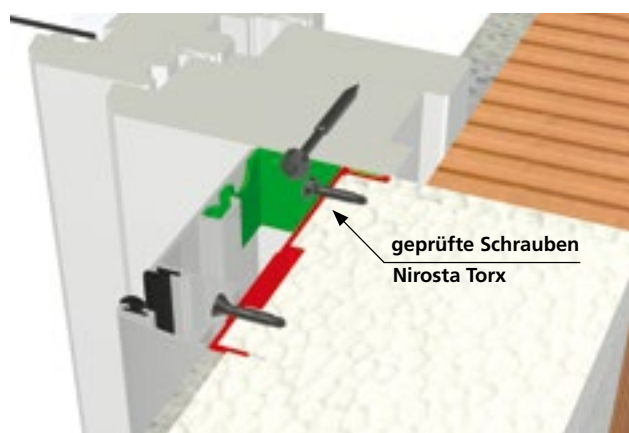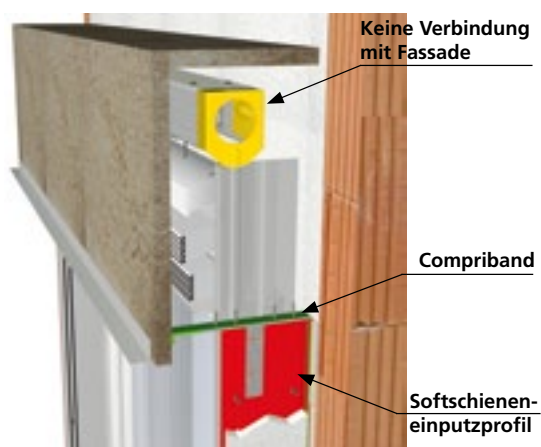


KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT INSEKTENSCHUTZ

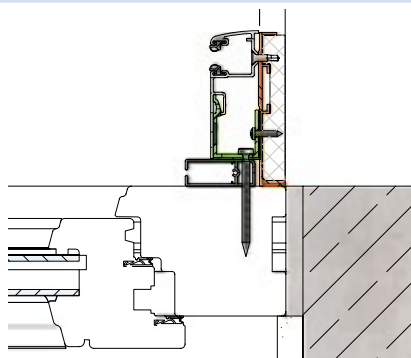


BEHANGARTEN



KRA80



KRA90




KRA75



KRA93


NEUHEIT

EASY KLICK-RAFF UND FERTIG.

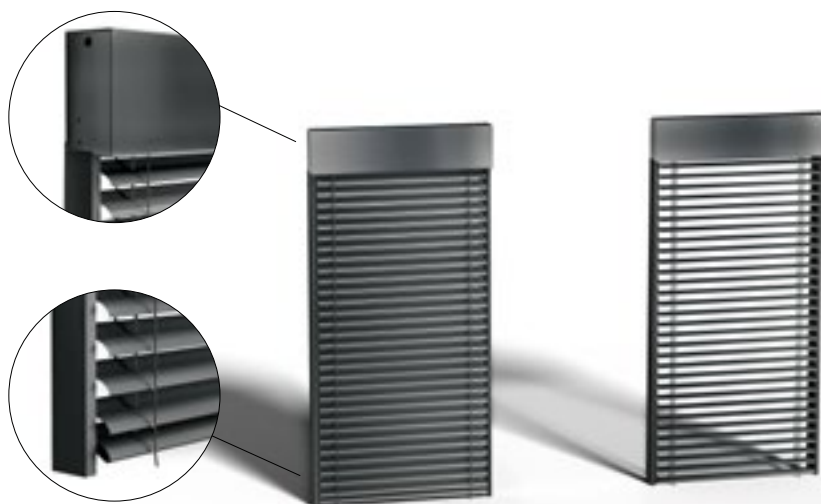

FÜHRUNGSSCHIENE

- Aluminium
- stranggepresst
- Oberfläche pulverbeschichtet
- inkl. Clip-Keder coextrudiert
- bis Höhe 180 cm zwei Befestigungsbohrungen
darüber drei



BEHANGARTEN



C80-Lamelle



Z75-Lamelle



Z90-Lamelle




S93-Lamelle

PRODUKTVORTEILE

- einfache und rasche Montage
- zwei Schachttypen zur Auswahl
- drei Dämmungstypen zur Auswahl (EPS, PUR, Steinwolle)
- Clip-Keder mit coextrudierten Weich-PVC-Lippen für geräuschlosen Lauf des Behangs
- Vorbereitung zur Nachrüstung eines integrierten rollbaren Insektenschutzes (ERCI-H)
- Kombination mit VALETTA-Insektenschutzsystemen
- 5 Jahre Garantie auf Motor
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- individuelle Maßanfertigung
- hochwertiges Aluminium
- hohe Stabilität
- Zahlreiche Gestell-Standardfarben: Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis (UV-beständig, hoher Wetterschutz)


DETAILS

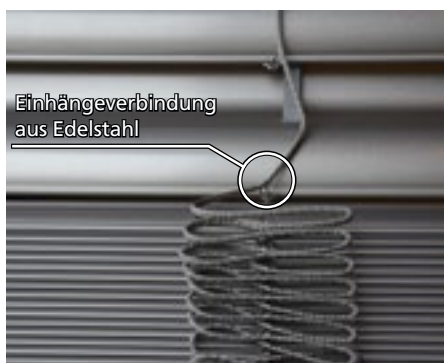

Präzise Falzbildung des Tragbandes



Perfektes Schließen des Behanges & Schonung der Aufzugsbänder durch tiefgezogene Aufzugsbandstanzung

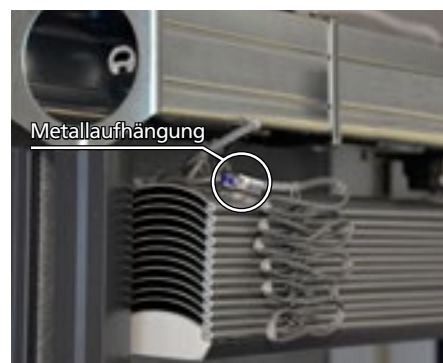

Minimale Pakethöhe



Lamellen werden wechselseitig durch vernietete Metallführungszapfen in den Schienen geführt
Dämpfungslippe seitlich fixiert gegen Einziehen









Führungsschienen schlagregensicher mit innovativem koextrudiertem Clip-Keder, welcher für einen nahezu geräuschlosen Lauf des Behangs sorgt.



Vorbereitung für Nachrüstung ERCI-H mit Anschlagdämpfung

MECHANIK	DISTANZPROFIL	TEXTILE ELEMENTE	SCHACHT
<ul style="list-style-type: none"> Wartungsfrei 5 Jahre Garantie Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium kombiniertes Bandspulen-Wendelement Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung Kugelschnurverbindung zur Schlaufenkordel mit Metallaufhängeschuh 	<ul style="list-style-type: none"> optional stranggepresst Aluminium Standardfarbe an Führungsschiene angepasst Lieferung paarweise 	<ul style="list-style-type: none"> Aufzugs Texband grau 8 mm doppelt vernäht Reißfestigkeit 740 N Schlaufenkordel grau aus geflochtenem Polyester optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> ALU-Schacht Materialstärke 2 mm Standardausführung blank Vorbereitung für ERCI-H Insektenschutzrollo (Typ AUS) Anschlagdämpfer für ERCI-H (Typ AUS) inkl. Putznase optional optional Putzträger EPS 8 mm Dämmung 30 mm (EPS) optional Dämmung 30 mm (PUR, Steinwolle) optional Dämmung 40 mm (Steinwolle)

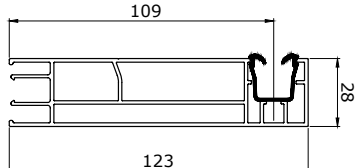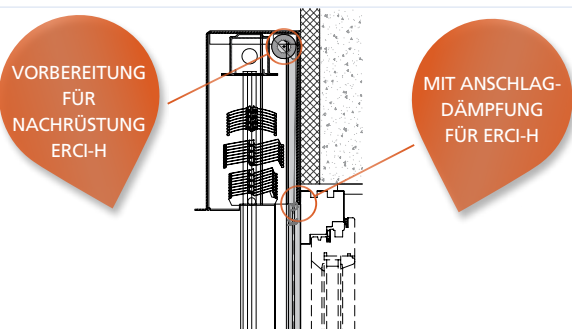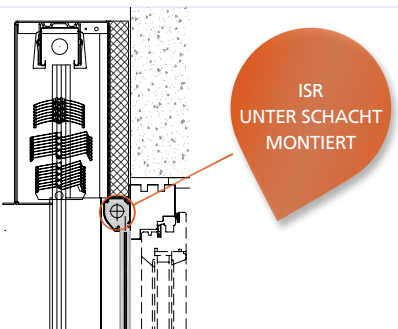

SCHACHTTYPEN	
	
AUS - Aufsatz-Unterputzschacht (Standard)	VUS - Vorbau-Unterputzschacht (Standard)
gekantetes Aluminium 2 mm	gekantetes Aluminium 2 mm
FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD - UPF80	FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD - UPF109
	
SCHACHTHÖHEN	SCHACHTHÖHEN
230; 285; 335; 415	230; 285; 335; 415
PUTZTRÄGER	PUTZTRÄGER
optional; EPS 10 mm	optional; EPS 10 mm
DÄMMUNG	DÄMMUNG
-	Standard 30 EPS Aufpreis 30 PUR Aufpreis 30 Steinwolle Aufpreis 40 Steinwolle
INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR	INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR
in Schacht integriert ERCI-H, ERCI-H-NF	unter Schacht montiert ISR, ISR-NF
	
INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN	INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN
ISS 111, ISS114 & 214, ISS115 & 215, ISP118 & ISP218	ISS 111, ISS114 & 214, ISS115 & 215, ISS116, ISP118 & ISP218

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ROLLADEN

PRODUKTVORTEILE

RUNDUMSCHUTZ

ROLLADEN KASTENFORMEN

AUFPUTZ



RTI ■ RPR



VTI ■ VPR



RVTI ■ RVPR

UNTERPUTZ



UTI ■ UPR



RUTI ■ RUPR



RUTI ■ RUPR 90°

PRODUKTVORTEILE

- **SERVICEFREUNDLICH**
verschraubter Einlauftrichter, Lagerbuchse mit Feder
Endstab mit verdrehbarem T-Gleiter
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE FÜHRUNGSSCHIENE**
Bürstendichtung für gute Abdichtung bei geräuscharmen Lauf
Kompriband für Schlagregendichtheit
Führungsschiene mit Verlustsicherung
- **SERIENMÄSSIGE, SEITLICHE ARRETIERUNG**
- **4-SEITIG GESCHLOSSENER KASTEN**
Schutz vor Verschmutzungen
- **OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG**
ausgeschäumtes Aluminiumprofil
Endleiste mit eingebautem Auflaufgummi
- **INTEGRIERBARES INSEKTENSCHUTZROLLO**
- **GUTER SCHUTZ VOR WETTER, HITZE UND KÄLTE**
- **ROLLADENPANZER MIT LICHT- UND LUFTREGULIERUNG**
optimale Abdunkelung bei gleichzeitiger Luftregulierung
- **ENERGIESPAREND**
energie- und kostensparend während der langen Heizperiode
- **EINBRUCHSHEMMEND**
Hochschiebesicherung
Sicherheit durch programmierbare Steuerung Tag / Nacht
- **KOMFORT**
optional mit Kurbel, Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- **DESIGN**
unterschiedliche Kastenformen für individuelle Fassadengestaltung



DETAILS




Ausgeschäumtes robustes Aluminiumprofil mit serienmäßiger seitlicher Arretierung. Erhöht die Sicherheit und senkt den Energieverbrauch.



Einlauftrichter einfach verschraubt und leicht austauschbar.



Führungsschiene mit Soft-Fin Bürstendichtung für eine gute Abdichtung und geräuscharmen Lauf.

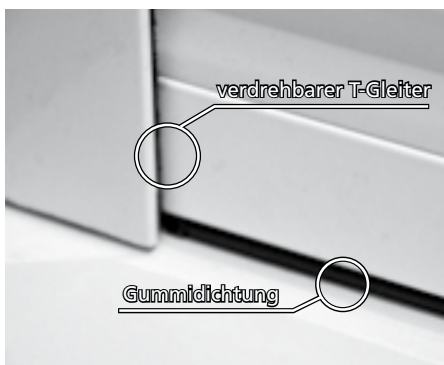

Endleiste mit verdrehbarem T-Gleiter und eingebauter Gummidichtung für eine optimale Abdichtung.











Führungsschiene unten geschlossen (FUG) in Metallausführung.



Einfach integrierbarer Insektenschutz als Plissee- oder Insektenschutzrollo.





FÜHRUNGSSCHIENEN MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

FS 53	FS 45	DFS	DFSE
 <p>Option: Softabdeckung</p>			 <p>Distanzprofil 10 mm DP10</p>
DFS1	DOFS	DODFSE	FSS 70
			

TECHNISCHE DETAILS

BÜRSTENEINLAGE SOFT-FIN	LAGERBUCHSE MIT FEDER	EINLAUFTRICHTER	ENDLEISTE MIT GUMMIDICHTUNG
 <p>Führungsschiene mit Soft-Fin Bürstendichtung für eine gute Abdichtung & geräuscharmen Lauf.</p>	 <p>Lagerbuchse mit Feder für einen raschen und servicefreundlichen Austausch.</p>	 <p>Einlauftrichter einfach verschraubt und leicht austauschbar.</p>	 <p>Stabile Endleiste mit verdrehbarem T-Gleiter und eingebauter Gummi- dichtung für optimale Abdichtung.</p>

BEHANGARTEN

TL 10	T 37	T 42	P 38
doppelwandiges Alu rollgeformt, arretiert mit Lichtschlitzen	Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert	Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert	PVC-Stegprofil mit Rille Farben: weiß, beige, grau gleich wie T37
			



Kombination Insektenschutz

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ROLLADEN FÜR ERHÖHTE SICHERHEIT


PRODUKTVORTEILE

SICHER GESCHÜTZT


ROLLADEN FÜR ERHÖHTE SICHERHEIT

SI-ROLL-IFM ■ SI-ROLL-M


3 KASTENFORMEN
4 KASTENGRÖSSEN



RTI-Kasten 3-teilig
150, 165, 180, 205



VTI-Kasten 4-teilig
150, 165, 180, 205




VTI90°-Kasten 4-teilig
150, 165, 180, 205


SI-ROLL
BIS ZU **20%**
KLEINERER
KASTEN

* gegenüber T42
bei H=2,30m

SICHERHEITS-
FÜHRUNGSSCHIENE



Behang mit
Sicherheitsarretierung



Sicherheits-Führungsschiene 76x32
gewährleistet Windwiderstandsklasse 6

PRODUKTVORTEILE

- KOMPLETT STRANGGEPRESSTES ROLLADEN-SYSTEM
- HOHE SICHERHEIT GEGEN EINBRUCH UND VANDALISMUS
- STURMSICHER BIS WWK 6 BEI ALLEN GRÖSSEN

■ INNOVATIVER BEHANG

Schlag- und stoßfest - Hohe Sicherheit gegen Einbruch
Behang - Profil aus stranggepresstem Aluminium mit
bis zu 8 unterschiedlichen Deckbreiten für optimale Wickelung
Behang mit Sicherheitsarretierung gegen das Herausreißen

■ EINBRUCHSHEMMEND

Hochschiebesicherung durch Motorbremse
stranggepresste Profile, Kasten und Führungsschienen
Sicherheitsführungsschienen & sicherheitsarretierter Behang
Sicherheit durch programmierbare Steuerung Tag / Nacht (io)

■ SONNEN- WETTER UND SICHTSCHUTZ

- 4-SEITIG GESCHLOSSENER KASTEN
Schutz vor Verschmutzungen

■ ROLLADENPROFIL MIT STANZUNG

Optional Profile mit Stanzung für Lüftung und Tageslichteinfall
komplett gestanzter Behang optimal zum Schutz von Schaufenstern

■ KOMFORT

io-Motor und Steuerung
drahtgebundener komfort Motor; optional mit Nothandkurbelbetrieb

■ DESIGN


unterschiedliche Kastenformen für individuelle Fassadengestaltung
sehr kleine Kastenformen auch bei großen Höhen
Oberflächen pulverbeschichtet, High-Quality (HQ) hochabriebfest

SICHER GESCHÜTZT


ROLLTOR FÜR ERHÖHTE SICHERHEIT

SI-TOR


3 KASTENFORMEN
4 KASTENGRÖSSEN



RTI-Kasten 3-teilig
150, 165, 180, 205



VTI-Kasten 4-teilig
150, 165, 180, 205




VT190°-Kasten 4-teilig
150, 165, 180, 205

SI-TOR


**BIS ZU 45%
KLEINERER
KASTEN**

* gegenüber T77
bei H=2,50m




serienmäßige
Abfallsicherung

SICHERHEITS-
FÜHRUNGSSCHIENE



Behang mit
Sicherheitsarretierung



Sicherheits-Führungsschiene 76x32
gewährleistet Windwiderstandsklasse 6



EKL-
Schließkanten-
sicherung

PRODUKTVORTEILE

- KOMPLETT STRANGGEPRESSTES ROLLADEN-SYSTEM
- HOHE SICHERHEIT GEGEN EINBRUCH UND VANDALISMUS
- STURMSICHER BIS WWK 6 BEI ALLEN GRÖSSEN
- INNOVATIVER BEHANG
 - Schlag- und stoßfest - Hohe Sicherheit gegen Einbruch
 - Behang - Profil aus stranggepresstem Aluminium mit bis zu 8 unterschiedlichen Deckbreiten für optimale Wickelung
 - Behang mit Sicherheitsarretierung gegen das Herausreißen
- EINBRUCHSHEMMEND
 - Hochschiebesicherung durch Motorbremse
 - stranggepresste Profile, Kasten und Führungsschienen
 - Sicherheitsführungsschienen & sicherheitsarretierter Behang
 - Sicherheit durch programmierbare Steuerung Tag / Nacht (io)

- SONNEN- WETTER UND SICHTSCHUTZ
- 4-SEITIG GESCHLOSSENER KASTEN
 - Schutz vor Verschmutzungen
- ROLLADENPROFIL MIT STANZUNG
 - Optional Profile mit Stanzung für Lüftung und Tageslichteinfall
 - komplett gestanzter Behang optimal zum Schutz von Schaufenstern
- KOMFORT
 - drahtgebundener komfort Motor
 - serienmäßige Abfallsicherung gegen einen Absturz des Behangs
 - Schließkantensicherung (notwendig bei Funksteuerung ohne Einsicht)
 - Optional Motor mit Nothandkurbelantrieb
- DESIGN
 - unterschiedliche Kastenformen für individuelle Fassadengestaltung
 - sehr kleine Kastenformen auch bei großen Höhen
 - Oberflächen pulverbeschichtet, High-Quality (HQ) hochabriebfest

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



INSEKTENSCHUTZ

PRODUKTVORTEILE



RELAXT DURCH DIE MÜCKENZEIT

INSEKTENSCHUTZ TECHNISCHE DETAILS



KEDER - ECKVERBINDUNG AUF GEHRUNG



SOFTSCHLIESSER



GRIFFLEISTE



ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG



BODENFÜHRUNG



OHNE GRIFFLEISTE - OGL

PRODUKTVORTEILE

■ KEDER

Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst
Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung

■ SOFTSCHLIESSER

Standard Ausführung bei Schwenkrahmen für automatisches
und sanftes Schließen

■ BODENFÜHRUNG

mit Bürstendichtung

■ GRIFFLEISTE

bündig mit Rahmen verschraubt
durchgehende Griffleiste beidseitig bedienbar

■ OHNE GRIFFLEISTE OGL

Option ohne Griffleiste, mit elegantem Muschelgriff aus Edelstahl

■ ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG


für laufruhiges Öffnen und Schließen
mit Ausfallsicherung und Bürstendichtung



ANTIBAKTERIELL

INSEKTENSCHUTZ AKTIVGAZE

WIRKUNGSVOLL EFFIZIENT



Insektenschutzsysteme haben seit jeher die passive Funktion, das Eindringen von lästigen Insekten, Blättern, Federn und Ähnlichem vom Außenbereich in die häusliche Umgebung zu verhindern. Die neue Aktivgaze von VALETTA wird zu einem aktiven Filter, der es ermöglicht, in Umgebungen zu leben, in denen das Wachstum von Bakterien und Viren stark gefiltert und reduziert wird. Eine patentierte, hygienische Behandlung der Insektenschutzgaze verhindert das Wachstum jener Bakterien und Viren und baut diese langfristig und kontinuierlich ab.

PRODUKTVORTEILE

- hochwirksamer Schutz gegen Insekten durch geringe Maschenweite bei gleichzeitig guter Luftzirkulation
- antibakterielles und schmutzabweisendes Gewebe (Aktivfilter)
- guter Durchblick dank sichtneutraler Farbgebung des Gewebes (anthrazit)
- kein Ausfransen mehr durch seitliche Verschleißung der Gaze

GAZENARTEN



Insektenschutzgaze (schwarz)



Insektenschutzgaze (grau)




Edelstahl (schwarz)



Aktivgaze (anthrazit)




Klarsichtgaze (schwarz)



Pollenschutzgaze (schwarz)



Aluminium (grau)



Petscreen (schwarz)




Soltisbespannung lt. Kollektion

STETS EINSATZBEREIT

INSEKTENSCHUTZ ROLLO



ISR
Insektenschutzrollo

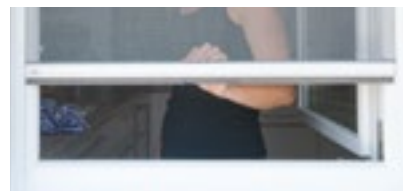

ISR-NF
Insektenschutzrollo mit Noppenführung
inkl. Federmotor mit Liftfunktion



Noppenführung

PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

stabile, stranggepresste und beschichtete Profile
kunststoffummanteltes, formstabiles Fiberglasgewebe

■ GEPRÜFTE QUALITÄT

Noppenführung für sicheren Lauf in der Führungsschiene
Gaze seitlich verschweißt, Abschlussstab mit Bürstendichtung

■ MONTAGEFREUNDLICH

einfach und schnell montierbar bzw. demontierbar

■ BEDIENUNGSKOMFORT

Federmotor mit SLOW-Liftfunktion
Doppel-Klicksystem bei integriertem Insektenschutz für ein
getrenntes Bedienen von Insektenschutz und Rollo

■ VARIANTENVIELFALT - GEWEBEARTEN

Klarsichtgaze, Aktivgaze - antibakteriell & schmutzabweisend,
Pollenschutzgewebe

EFFEKTIV UND PLATZSPAREND ZUGLEICH

INSEKTENSCHUTZ PLISSEE



ISP118 ■ ISP218
Insektenschutz-Plisse

PRODUKTVORTEILE

■ EINFLÜGELIG Max. Breite: 220 cm, max. Höhe: 255 cm

■ ZWEIFLÜGELIG Max. Breite: 360 cm, max. Höhe: 255 cm

■ DESIGN

absolut platzsparend - perfekt für kleine oder französische Balkone
optimale Durchsicht durch Standardgewebe schwarz
perfekte Dichtung des Schiebeelementes durch Magnetverschluss



■ BEDIENUNGSKOMFORT

bedienbar über die gesamte Höhe von innen und außen
dank beidseitiger Griffmulde

■ MONTAGEFREUNDLICH

Nischenmontage ohne Montagerahmen
Fenstermontage mit 3- oder 4-seitigem Montagerahmen
Ideal zum Nachrüsten, kombinierbar mit bestehenden Systemen

OPTIMAL FÜR NACHRÜSTUNG

INSEKTENSCHUTZ FESTRAHMEN



ISS 173
Festrahmen
Eck-Steckausführung



ISS 107
Festrahmen
aufliegend
(verschraubt)








ISS 108
Festrahmen
außen aufliegend
(mit Federstift)



ISS 109
Festrahmen
außen aufliegend
(mit Haken)



ISS 110
Klapprahmen
außen aufliegend



PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

stabile, stranggepresste und beschichtete Profile
kunststoffummanteltes, formstabiles Fiberglasgewebe

■ DESIGN

Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst

■ GEPRÜFTE QUALITÄT

Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung
Bürstenabdichtung im Rahmen

■ MONTAGEFREUNDLICH

einfach und schnell montierbar bzw. demontierbar

■ VARIANTENVIELFALT - GEWEBEARTEN

Klarsichtgaze, Aktivgaze - antibakteriell & schmutzabweisend,
Pollenschutzgewebe, Edelstahlgewebe, Petscreen, Soltis



IDEALE LÖSUNG FÜR BALKON UND TERRASSE

INSEKTENSCHUTZ SCHWENKRAHMEN



ISS 111
Schwenkrahmen
aufliegend



OHNE
GRIFFLEISTE

ISS 112
Schwenkrahmen mit
4-seitigem Montagerahmen



OHNE
GRIFFLEISTE

ISS 112D
Schwenkdoppelrahmen mit
umlaufendem Montagerahmen



ISS 113
Schwenkrahmen mit
3-seitigem Montagerahmen



OHNE
GRIFFLEISTE

ISS 113D
Schwenkdoppelrahmen mit
3-seitigem Montagerahmen

OPTION OGL: OHNE GRIFFLEISTE, MIT SPROSSE UND MUSCHELGRIFF

PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

stabile, stranggepresste und beschichtete Profile
kunststoffummanteltes, formstabiles Fiberglasgewebe

■ DESIGN

Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst
geringe Profiltiefe 12 mm, Option Griffleiste oder Niro-Muschelgriff

■ GEPRÜFTE QUALITÄT

Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung
Rahmen mit Bürstenabdichtung und Magnetprofilen
für ein sicheres Schließen

■ TÜR MIT INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER

Standardausführung für automatisches und sanftes Schließen
genaues Schließen durch eingebauten Magneten im Rahmenprofil

■ MONTAGE

nachträgliche Montage / Nachrüsten möglich

■ VARIANTENVIELFALT - GEWEBEARTEN

Klarsichtgaze, Aktivgaze - antibakteriell & schmutzabweisend,
Pollenschutzgewebe, Edelstahlgewebe, Petscreen, Soltis

ABSOLUT PLATZSPAREND

INSEKTENSCHUTZ SCHIEBERAHMEN



ISS 114
Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und 1 Schiebeelement



ISS 214
Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und 2 Schiebeelementen

OHNE
GRIFFLEISTE



ISS 115
Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und 1 Schiebeelement

OHNE
GRIFFLEISTE



ISS 215
Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und 2 Schiebeelementen



ISS 116
Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und 2 Schiebeelementen

OHNE
GRIFFLEISTE

OPTION OGL: OHNE GRIFFLEISTE, MIT SPROSSE UND MUSCHELGRIF

PRODUKTVORTEILE

■ LANGLEBIGKEIT

stabile, stranggepresste und beschichtete Profile
kunststoffummanteltes, formstabiles Fiberglasgewebe

■ DESIGN

Eckverbindung auf Gehung geschnitten und verpresst
geringe Profiltiefe 12 mm, Option Griffleiste oder Niro-Muschelgriff

■ GEPRÜFTE QUALITÄT

Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung
Rahmen mit Bürstenabdichtung und Magnetprofilen
für ein sicheres Schließen

■ BEDienungSKOMFORT

hochwertige, rollengelagerte Aufhängung
inkl. Sicherheitsausfallschutz
für eine verschmutzungsfreie Führung und leichtes Gleiten der Tür

■ MONTAGE

nachträgliche Montage / Nachrüsten möglich

■ VARIANTENVIELFALT - GEWEBEARTEN

Klarsichtgaze, Aktivgaze - antibakteriell & schmutzabweisend,
Pollenschutzgewebe, Edelstahlgewebe, Petscreen, Soltis

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.






MARKISE

PRODUKTVORTEILE

SCHLICHT UND ELEGANT

LUNA GRANDE KASSETTENMARKISE

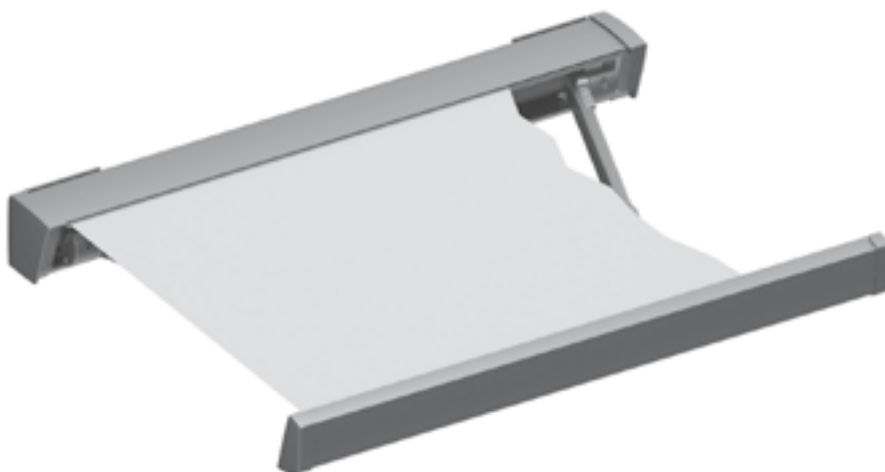

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis zu 700 cm, gekoppelt bis zu 1.400 cm

■ AUSLADUNG

bis zu 400 cm

■ DESIGN

.. Innovative Gelenkarmmarkise mit 3-teiliger Aluminiumkassette
(obere Abdeckung abnehmbar)
schlichte und geradlinige Form trotz großer Anlagenmaße

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Neigung einfach verstellbar (5-35°)
Konsolen für Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT

C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
optimale Dichtheit der Kassette durch Silikondruckleiste
kunststoffummanteltes Stahlflitzenband

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor
optional mit Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR

LED-Schiene und / oder Heizstrahler



■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



ROBUST UND VIELSEITIG

PALMA KASSETTENMARKISE

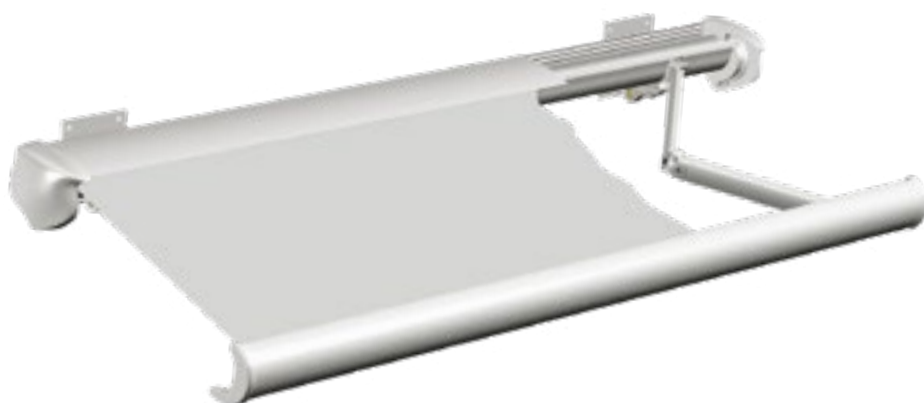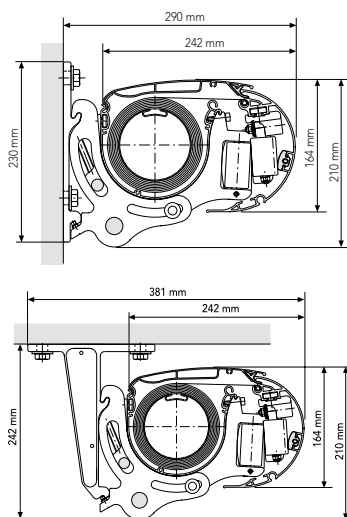

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis zu 700 cm, gekoppelt bis zu 1.200 cm

■ AUSLADUNG

bis zu 400 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Gewichtsverteilung auf die ganze Kassette

Neigung einfach verstellbar (5-35°)

Konsolen für Wand-, Decken- oder Sparrenmontage

■ LANGLEBIGKEIT

90 mm starke Stahlblech-Tuchwelle für optimale Stoffaufwicklung

C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik

optimale Dichtheit der Kassette durch Silikondruckleiste

kunststoffummanteltes Stahllitzenband

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor

optional mit Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR

optional mit Vertima (verstellbares Volant bis 150 cm)

Heizstrahler

■ DESIGN

formschöne, 2-teilige Aluminiumkassette

■ VARIANTENVIELFALT




große Auswahl an hochwertigen Bespannungstoffen



GERADLINIG UND MODERN

LUNA

KASSETTENMARKISE

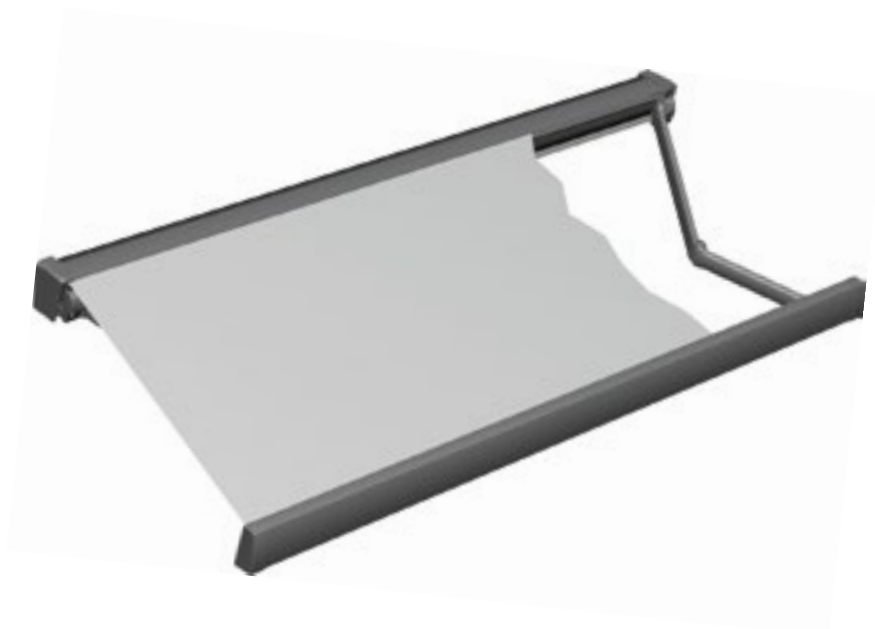

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis zu 600 cm

■ AUSLADUNG

bis zu 350 cm

■ DESIGN

schlichte und geradlinige Form
keine Montagekonsolen sichtbar

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Neigung einfach verstellbar (5-40°)
Konsolen für Wand-, Decken-, Nischen- oder Dachsparrenmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT

C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
optimale Dichtheit der Kasette durch Silikondruckleiste
kunststoffummanteltes Stahllitzenband

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor
optional mit Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR


LED-Schiene und / oder Heizstrahler

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen

PRAXISGERECHTE WEITERENTWICKLUNG

LIDO HALBKASSETTE

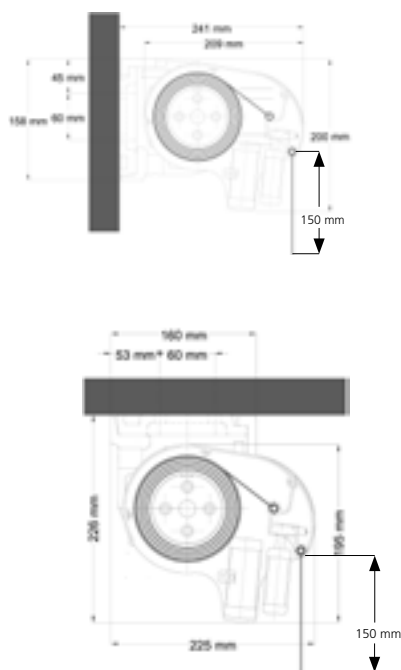

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE
bis zu 500 cm

■ AUSLADUNG
bis zu 300 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE
Neigung einfach verstellbar (8-40°)
Konsolen für Decken- oder Wandmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT
C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik

■ KOMFORT
optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor



■ ZUBEHÖR
Volant in unterschiedlichen Formen
Heizstrahler

■ VARIANTENVIELFALT
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen

GEEIGNET FÜR TERRASSEN, BALKONE UND LOGGIEN

LIDO

TRAGROHRMARKISE

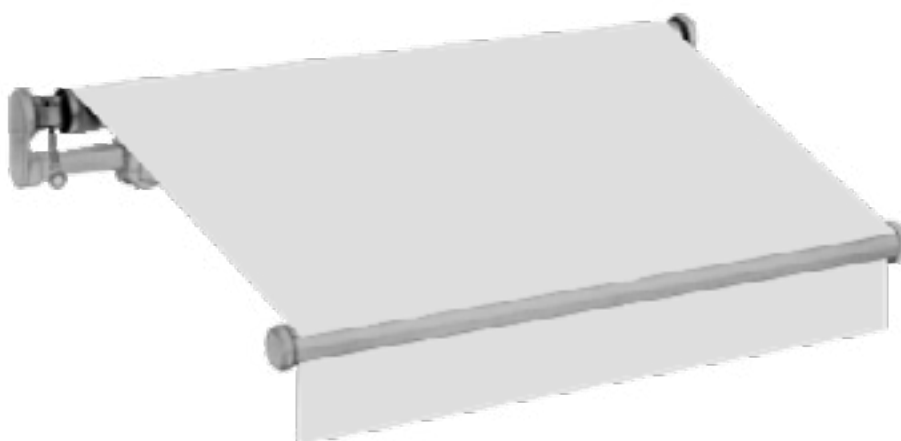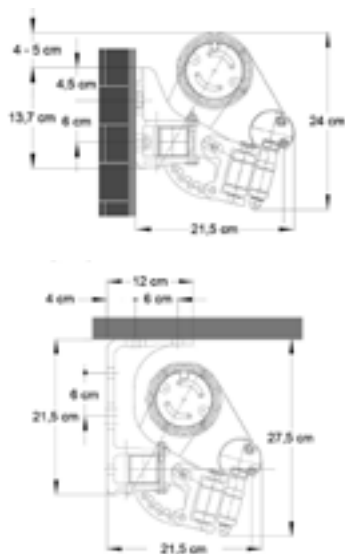

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis zu 600 cm, gekoppelt bis zu 1.800 cm

■ AUSLADUNG

bis zu 300 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Neigung einfach verstellbar (10-80°)
Konsolen für Wand-, Decken- oder Sparrenmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselleder

■ KOMFORT

optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR



Volant in unterschiedlichen Formen
Heizstrahler
Regenschutzdach
Seitenteil als Sicht- und Wetterschutz

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen

EINE SICHERE WAHL

CLASSIC & CLASSIC Ü TRAGROHRMARKISE

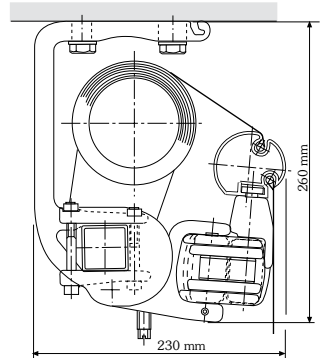

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis zu 650 cm, gekoppelt bis zu 1.200 cm

■ AUSLADUNG

bis zu 400 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

überkreuzte Arme ermöglichen eine größere Ausladung als Breite
Neigung einfach verstellbar (0-40°)
Konsolen für Wand-, Decken- oder Sparrenmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ KOMFORT

optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR

optional mit Vertima (verstellbares Volant bis 150 cm)
Heizstrahler
Regenschutzdach
Seitenteil als Sicht- und Wetterschutz




■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

BARCELONA GASTROMARKISE

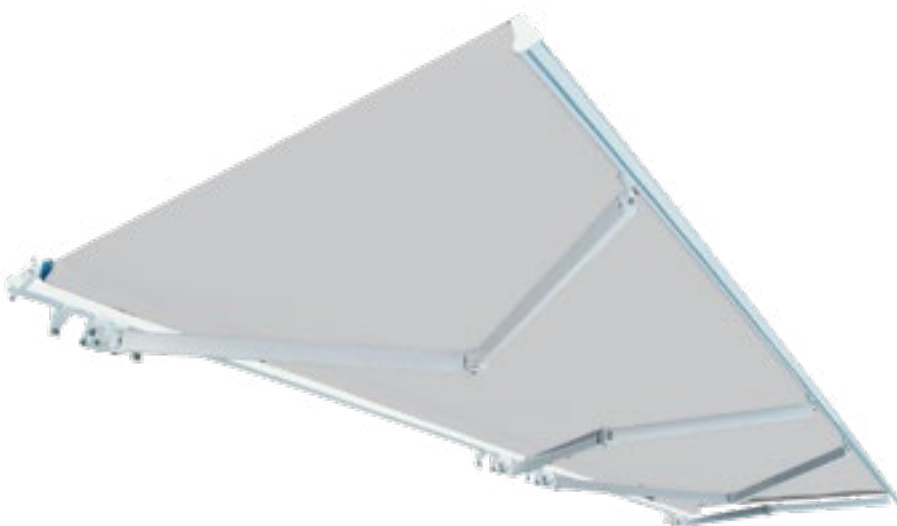

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE
bis zu 1.200 cm

■ AUSLADUNG
bis zu 500 cm

■ FLÄCHEN VON BIS ZU 60 M² MIT EINEM TUCH

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE
Neigung einfach verstellbar (0-56°)
Konsolen für Wand- und Deckenmontage
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT

ART-Spannungssystem – verhindert Abrieb des Tuches durch Arme
optional Regenschutzdach für Wetterschutz von Tuch und Technik

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional mit Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ ZUBEHÖR

Volant in unterschiedlichen Formen
Heizstrahler

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen




VERLEIHT JEDEM GEBÄUDE EIN BESONDERES FLAIR

LOGGIA


SENKRECHT- UND FALLARMMARKISE



LOGGIA TYP FS
Senkrechtmarkise



LOGGIA TYP LF
Fallarmmarkise

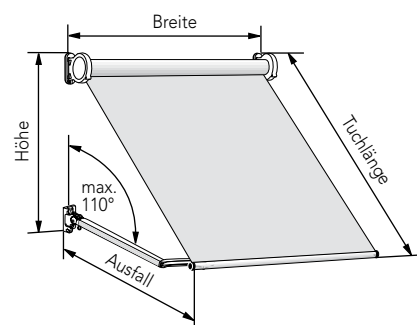

PRODUKTVORTEILE

- **ANLAGENBREITE**
600 cm, koppelbar bis 1.800 cm
- **AUSLADUNG FALLARMMARKISE**
bis 160 cm bei max. 110°
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
Konsolen für Wand-, Decken- oder Nischenmontage
Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung

- **LANGLEBIGKEIT**
optional Regenschutzabdeckung als Schutz für Tuch und Technik
Senkrechtmarkise mit Führungsseilen aus Edelstahl
- **KOMFORT**
optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- **VARIANTENVIELFALT**
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




BESCHATTUNG

PRODUKTVORTEILE



AUSSENBSCHATTUNG

ROMA SCHRÄGANLAGE

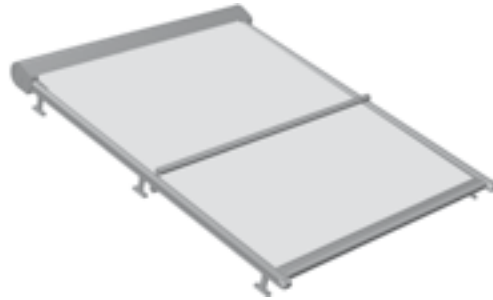

AUSSENBSCHATTUNG

MALTA SCHRÄG-SENKRECHTANLAGE



PRODUKTVORTEILE

- **ANLAGENBREITE**
bis 450 cm MALTA
bis 550 cm ROMA, gekoppelt bis 800 cm (max. 2 Anlagen / 40 m²)
- **AUSFALL**
bis 600 cm
- **WINDSTABILITÄT**
Windwiderstandsklasse 2 gemäß DIN EN 13561
- **HITZESCHUTZ**
unterstützt ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wintergarten
- **KOAXIALTECHNIK**
optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
Konsolen für Decken- oder Nischenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Einsatz von Doppelführungsschiene für parallele Anlagen
- **KOMFORT**
Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- **LANGLEBIGKEIT**
geschlossene Antriebseinheit als Schutz für Tuch und Technik
hochfestes Dyneema Zugseil
Windstabilität durch konstruktive Windsicherung
- **VARIANTENVIELFALT**
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich

AUSSENBSCHATTUNG

VALENCIA GEGENZUGANLAGE



PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis 450 cm

■ AUSFALL

bis 450 cm

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung
Sonderformen (Dreieck, Trapez)

■ HITZESCHUTZ

unterstützt ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wintergarten

■ KOAXIALTECHNIK

optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Konsolen für Decken- oder Nischenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Einsatz von Doppelführungsschiene für parallele Anlagen

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

geschlossene Antriebseinheit als Schutz für Tuch und Technik
hochfestes Dyneema Zugseil
Windstabilität durch konstruktive Windsicherung

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich

INNENBESCHATTUNG

IS SCHWERKRAFTANLAGE



PRODUKTVORTEILE

■ VON 10-35° NEIGUNG

■ ANLAGENBREITE

bis 450 cm, gekoppelt bis 800 cm (max. 5 Anlagen oder 25 m²)

■ AUSFALL

bis 600 cm

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung
Sonderformen (Dreieck, Trapez)

■ HITZESCHUTZ

unterstützt ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wintergarten

■ KOAXIALTECHNIK

optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Konsolen für Decken- oder Sparrenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Einsatz von Doppelführungsschiene für parallele Anlagen
Laufwagen aus hochwertigem Kunststoff für ruhigen Lauf

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

hochfestes Dyneema Zugseil aus Edelstahl
Konstruktionsteile aus Aluminium oder Edelstahl

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich



INNENBESCHATTUNG

IH GEGENZUGANLAGE



PRODUKTVORTEILE

- VON 0-45° NEIGUNG
- ANLAGENBREITE
bis 325 cm, gekoppelt bis 600 cm (max. 4 Anlagen oder 25 m²)
- AUSFALL
bis 700 cm
- MASSANFERTIGUNG
individuelle und maßgenaue Fertigung
Sonderformen (Dreieck, Trapez) und Bogenvariante
- HITZESCHUTZ
unterstützt ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wintergarten
- KOAXIALTECHNIK
optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik


KONSTRUKTIONSVORTEILE

- Konsolen für Decken- oder Sparrenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Einsatz von Doppelführungsschiene für parallele Anlagen
- KOMFORT
Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- LANGLEBIGKEIT
geschlossene Antriebseinheit als Schutz für Tuch und Technik
hochfestes Dyneema Zugseil aus Edelstahl
Windstabilität durch konstruktive Windsicherung
- VARIANTENVIELFALT
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich



BESCHATTUNG EINER NEUEN GENERATION

EINWELLENSYSTEM GEGENZUGANLAGE

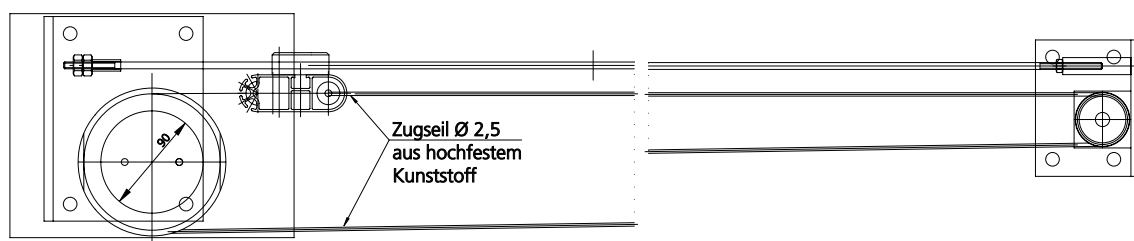

PRODUKTVORTEILE

- **FELDBREITE**
bis 500 cm
- **AUSFALL**
bis 500 cm
- **DESIGN**
schlichte und unauffällige Optik
innovative Sonderlösungen für Terrassen und Glasdächer
- **MASSANFERTIGUNG**
individuelle und maßgenaue Fertigung inkl. Sonderformen
- **KOAXIALTECHNIK**
optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
Konsolen für Wand-, Decken- und Nischenmontage
- **KOMFORT**
Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- **LANGLEBIGKEIT**
Ausfallprofil aus Aluminium
hochfestes Dyneema Zugseil aus Edelstahl
- **ZUBEHÖR**
Regenschutzdach
Heizstrahler
- **MONTAGE**
am Haus oder freistehend mit Säule montierbar
- **VARIANTENVIELFALT**
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



SONNEN- UND WETTERSCHUTZANLAGE

FLORIDA PERGOLA



PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

bis 500 cm, gekoppelt 3-teilig bis 1.200 cm

■ AUSLADUNG

bis 600 cm

■ WETTERSCHUTZ

bei Sonne, Regen, Wind und Wetter für eine Ganzjahresnutzung
Behang regenundurchlässig (auch bei Dauerregen)
inkl. Regenschutzdach

■ WINDSTABILITÄT

Windwiderstandsklasse 2 gemäß DIN EN 13561

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

eingebaute Dachrinne inkl. Wasserabfluss

■ ZUBEHÖR

Heizstrahler
LED-Beleuchtung


■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Konsolen für Wand- und Deckenmontage
Bodenkonsole




EFFIZIENTER HITZESCHUTZ

FENSTER MARKISE

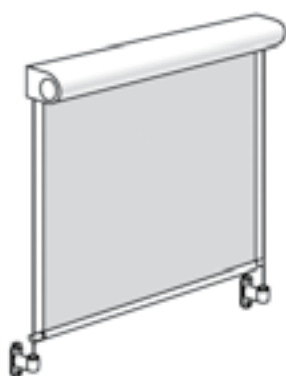

FG | FS
Senkrechtmarkise
(Seilführung)

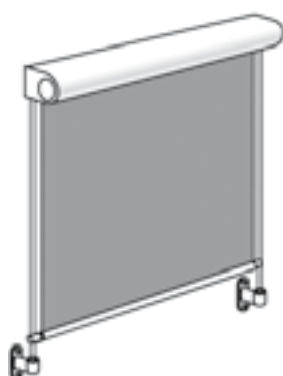

FST
Senkrechtmarkise
(Stabführung)



FF
Fallarmmarkise
mit federunterstützten Fallarmen



FMG
Markisolette
mit federunterstützten
Markisolettenarmen

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

75-325 cm, max. 3 Stück koppelbar bis 360 cm

■ AUSLADUNG FALLARMMARKISE

65-120 cm bei max. 130°

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
Konsolen für Wand- und Deckenmontage
Abstandshalter bis zu 30 cm Höhe möglich
Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung

■ KOMFORT

optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

optional Regenschutzabdeckung als Schutz für Tuch und Technik
Aluminiumkonstruktion mit Führungsseil-/schiene aus Edelstahl
Windsicherung durch seitliche Führung

■ DESIGN

Kastenausführung rund, eckig oder Schachteinbau
Verschraubungen nicht sichtbar
optional Führungsstäbe aus Edelstahl

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



INNOVATIVE TECHNIK VOR DEM FENSTER

EDELSTAHL FASSADENMARKISE



ESS 43
Senkrechtmarkise
(Seilführung)



ESST 44
Senkrechtmarkise
(Stabführung)



EF 42
Fallarmmarkise
mit federunterstützten Fallarmen



EM 41
Markisette
mit federunterstützten
Markisettenarmen

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

100-350 cm, max. 3 Stück koppelbar bis 360 cm

■ AUSLADUNG FALLARMMARKISE

65-100 cm bei max. 130°

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
Konsolen für Wand- und Deckenmontage
Abstandshalter bis zu 30 cm Höhe möglich
Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung

■ KOMFORT

mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

optional Regenschutzabdeckung als Schutz für Tuch und Technik
Aluminiumkonstruktion mit Führungsseil/-schiene aus Edelstahl
hohe Windsicherheit durch stabile Führungsstäbe

■ DESIGN

Kastenausführung rund, eckig oder Schachteinbau
Verschraubungen nicht sichtbar
Seil und Führungsstäbe aus Edelstahl


■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen




GIBT JEDER FASSADE EINE SPEZIELLE NOTE

PROFILROHR FASSADENMARKISE

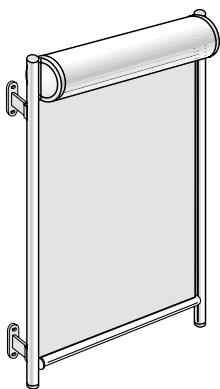

PS 01
Senkrechtmarkise

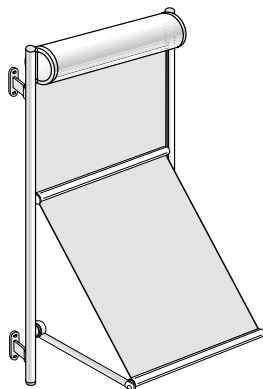

PM 05
Markisolette

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE

100-400 cm, max. 3 Stück koppelbar bis 800 cm

■ AUSLADUNG FALLARMMARKISE

65-100 cm bei max. 130°

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
Konsolen für Wand- und Deckenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ LANGLEBIGKEIT

optional Regenschutzabdeckung als Schutz für Tuch und Technik
Aluminiumkonstruktion mit Führungsseil-/schiene aus Edelstahl
hohe Windsicherheit durch stabile Führungsstäbe

■ DESIGN

Kastenausführung rund, eckig oder Schachteinbau
Verschraubungen nicht sichtbar
Seil und Führungsstäbe aus Edelstahl

■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ZIP-BESCHATTUNG



PRODUKTVORTEILE



BESCHATTUNG EINER NEUEN GENERATION

HAITI-ZIP

AUSSENBESCHATTUNG

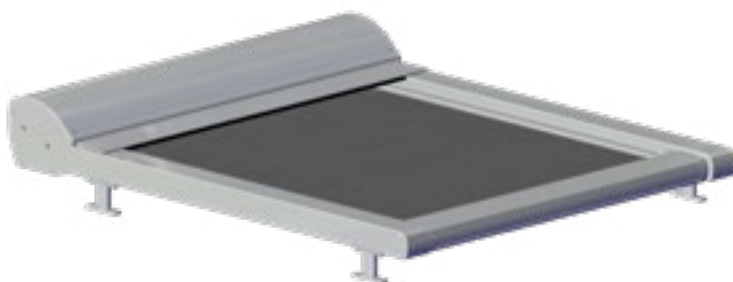

PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE 200 bis 600 cm

■ AUSFALL 150 bis 500 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
vorgespannte Fallschiene verhindert Durchbiegung (Spannsystem)
selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandhaltern
Tuch in Kassette vor Nässe und Verschmutzung geschützt

■ LANGLEBIGKEIT

stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell

■ DESIGN

schlichte, moderne Optik
Ausfallprofil und Führungsschienen bilden im geöffneten Zustand
eine optische Einheit



IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE

BAHAMA-ZIP PERGOLAMARKISE



PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE 200 bis 600 cm


■ AUSFALL 150 bis 500 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
vorgespannte Fallschiene verhindert Durchbiegung (Spannsystem)
Steher mit Gelenk flexibel verstellbar
Standardausführung mit Funkmotor io
Tuch in Kassette vor Nässe und Verschmutzung geschützt

■ LANGLEBIGKEIT

stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell



■ DESIGN

schlichte, moderne Optik
Ausfallprofil und Führungsschienen bilden im geöffneten Zustand eine optische Einheit

■ ZUBEHÖR

Wandanschlussprofil und Seitenabdeckung

■ Kann im Winter stehen bleiben und muss nicht aufwändig abgebaut bzw. eingelagert werden


■ Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz



WOHNEN IM FREIEN BEKOMMT EINE NEUE DIMENSION

CUBA-ZIP

FREISTEHENDE PERGOLAMARKISE



PRODUKTVORTEILE

■ ANLAGENBREITE 200 bis 600 cm

■ AUSFALL 200 bis 400 cm

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
Neigbares Tuch – ideal bei tief stehender Sonne
vorgespannte Fallschiene verhindert Durchbiegung (Spannsystem)
Standardausführung mit Funkmotor io
Tuch in Kassette vor Nässe und Verschmutzung geschützt

■ DESIGN

schlichte und elegante Optik
schlanke Profile und Steher (nur 11x11 cm)

■ VARIANTENVIELFALT

Freistehend oder als Wandmontage
Mehrfachanlagen aneinander gereiht möglich

■ LANGLEBIGKEIT

stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell

■ Kann im Winter stehen bleiben und muss nicht aufwändig
abgebaut bzw. eingelagert werden


■ Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und
Sonnenschutz



SONNEN-, WIND- UND INSEKTENSCHUTZ

ZIP-SOLIDSCREEN

ABSOLUT WINDSTABIL

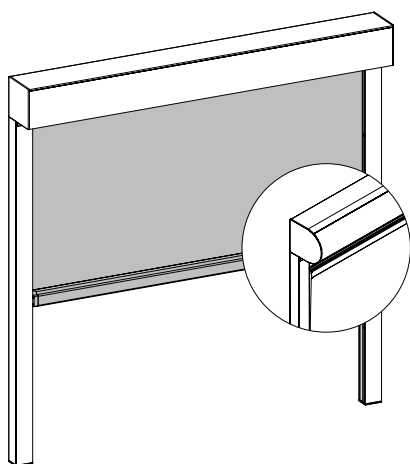

PRODUKTVORTEILE

■ HOHE WINDSTABILITÄT

Windklasse 3 gemäß EN 13561
im geschlossenen Stand bis 80 km/h Windgeschwindigkeit
Größe bis max. 2x2 m bis zu 145 km/h lt. Bericht EAR 1040

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

reißverschlussgeführter Stoff (Slim-Zip) – exakter Lauf des Behanges
perfekt für Nachrüstungen aufgrund kleiner Kastengrößen
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT


durch qualitativ hochwertige Materialien
intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuschonung

■ 3 PRODUKTE IN EINEM

Sonnenschutz, Windschutz und Insektenschutz

■ OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ

durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade bei
gleichzeitiger Durchsicht nach außen (je Stoffauswahl)



■ ANLAGENBREITE

bis 500 cm Breite oder Höhe (bei Fläche max. 15 m²)

■ SERVICEFREUNDLICH

Revisionsdeckel nach unten öffnbar

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Elektromotor


■ DESIGN

Kastenausführung rund oder eckig
kleine Kastengrößen (105 und 125 mm mit 90° Revisionsdeckel)
speziell entwickelte Führungsschiene (Slim-Zip) für Vorsatz- oder
Laibungsmontage


■ VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich

90° KASTEN

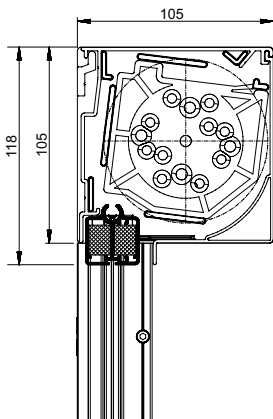


KASTENGRÖSSE 105

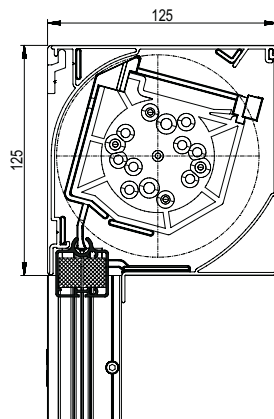


KASTENGRÖSSE 125

RUNDKASTEN

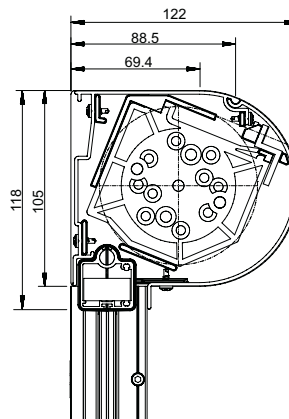

KASTENGRÖSSE 105

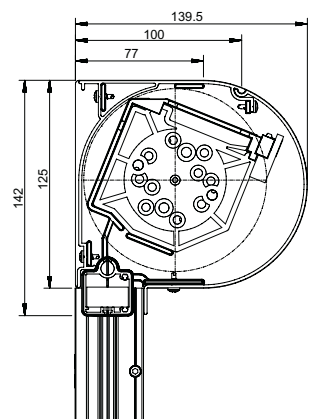


KASTENGRÖSSE 125

MONTAGE DETAILS



Montage auf Fenster



Montage in der Nische



Montage mit Block zum Einklicken



integriertes Elektrokabel

TECHNISCHE DETAILS



Schiene für Vorsatz- u. Laibungsmontage



Endleiste (voll in den Kasten einziehbar)



ZIP-Führung

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.





INNENBEREICH


PRODUKTVORTEILE

ISO-PLUS ■ ISO-STANDARD ■ SIDNEY-PLUS ■ SIDNEY-STANDARD ■ SONETT-THERMO


INNEN JALOUSIE

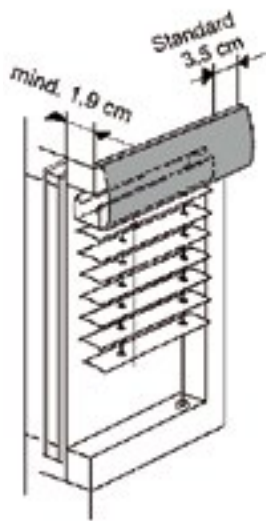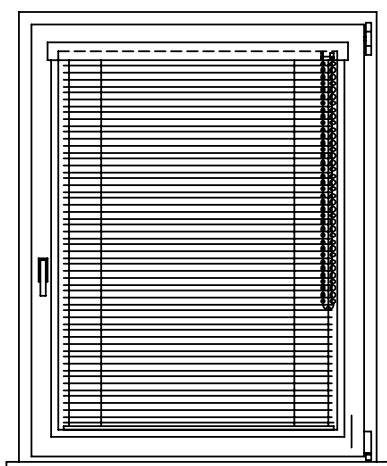

ISO-PLUS

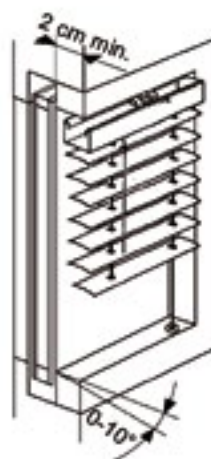

ISO-STANDARD

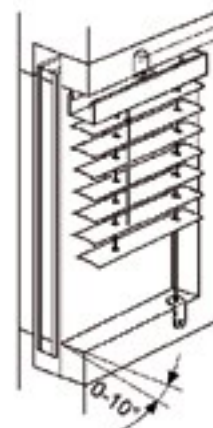

SONETT-THERMO

PRODUKTVORTEILE

■ WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ

■ STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE

hochwertiges Material aus speziallegiertem Aluminium
einbrennbeschichtet, schlag- und kratzfest

■ LANGLEBIGKEIT

Spanndrähte aus UV-beständigem Perlondraht

■ 5 JAHRE GARANTIE

auf Kurbel und Motor

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung

■ KOMFORT

Bedienung mit Schnurzug, Kettenzug oder Wendestab

■ KINDERSICHERHEIT

gemäß EN13120

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

Ausgleichsfeder in Oberleiste sorgt für dauerhafte Spannung
CTS-Konussystem für gleichmäßigen Parallelaufzug

■ MONTAGE

abgespannte oder freihängende Ausführung

■ DESIGN

Ober- und Unterleiste auf Behang abgestimmt

■ VARIANTENVIELFALT

große Farbauswahl
Lamellenbreiten 16 oder 25 mm

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




PLISSEE

PRODUKTVORTEILE


EINFACH HARMONISCH

PLISSEE

VERSPANNT UND FREIHÄNGEND

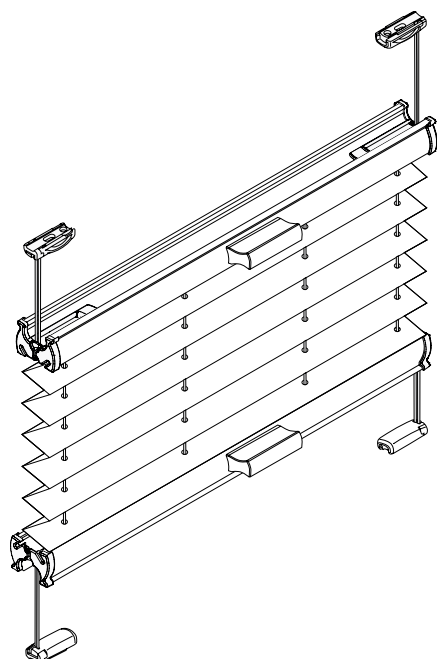

VERSPANNT

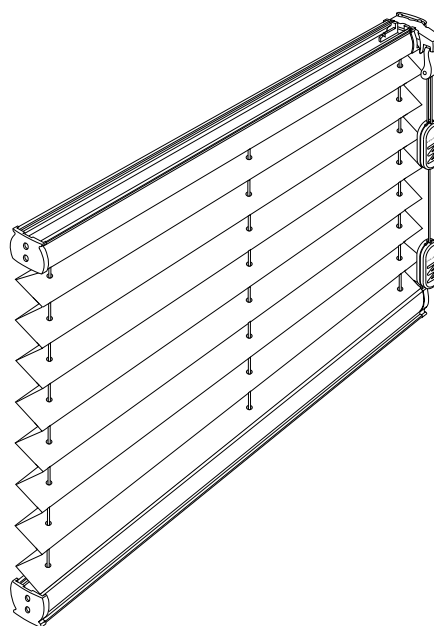

FREIHÄNGEND

PRODUKTVORTEILE

■ WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung
Sonderformen eckig oder rund

■ LANGLEBIGKEIT

Spanndrähte aus UV-beständigem Perlondraht

■ KOMFORT

Bedienung mit Schnurzug, Bedienstab oder Griffleiste

■ MONTAGE

Klebeprofile für Montage ohne Schrauben in Mietwohnungen
abgespannte oder freihängende Ausführung

■ DESIGN

Bedienschienen in Aluminium oder Holz
Griffe in Aluminium oder Holz mit Einlagen in Leder oder Stein

■ VARIANTENVIELFALT

große Farb- und Designauswahl

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




ROLLO

PRODUKTVORTEILE




SO INDIVIDUELL WIE SIE SELBST

ROLLO UNSCHLAGBARER KLASSIKER

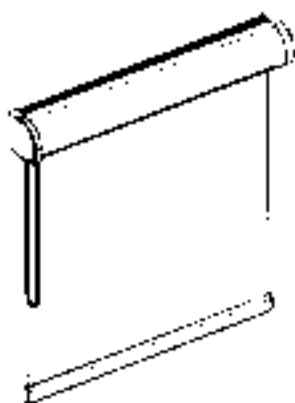


Standardrollo

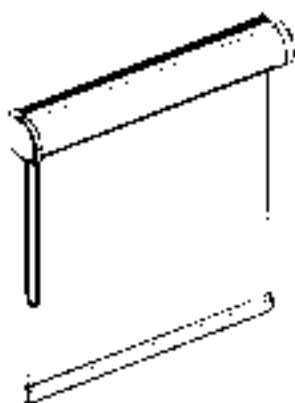

Kassettenrollo



Minikassettenrollo

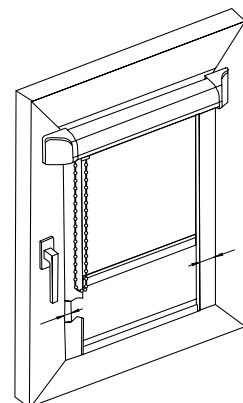

Halbkassettenrollo

PRODUKTVORTEILE

■ WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung

■ KOMFORT

Bedienung mit Schnurzug oder mit Motor und Funkhandsender
Schwenkgetriebe arretiert den Behang in jeder Position

■ LANGLEBIGKEIT

Spanndrähte aus UV-beständigem Perlondraht

■ MONTAGE

Klebeprofile für Montage ohne Schrauben in Mietwohnungen
abgespannte oder freihängende Ausführung

■ DESIGN

Standardrollo, Mini- Halb- oder Kassettenrollo
Endleiste in Kunststoff, alufarbig, Stoff- oder Holzummantelung

■ VARIANTENVIELFALT

große Farb- und Designauswahl

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




VERTIKALJALOUSIE

PRODUKTVORTEILE

VR 90 ■ VR 127

VERTIKAL JALOUSIE

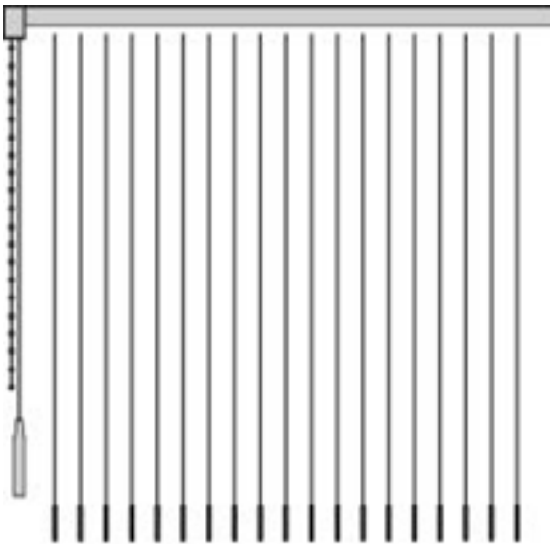

PRODUKTVORTEILE

■ WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ

■ MASSANFERTIGUNG

individuelle und maßgenaue Fertigung

■ KOMFORT

Bedienung mit Schnurzug oder mit Motor und Funkhandsender
Untersetzungsgetriebe ermöglicht besonders leichtes Wenden

■ KONSTRUKTIONSVORTEIL

selbstausrichtende Sicherheitsrutschkupplung
genaue Parallelstellung der Lamellen
optional Slope-Ausführung
optional mit Abstandskette

■ LANGLEBIGKEIT

Laufschiene Aluminium stranggepresst
Laufwagen aus Hostaform, UV-geschützt
Lamellenaufhängung aus Edelstahl

■ DESIGN

Endkappe mit integriertem Wendegetriebe

■ VARIANTENVIELFALT

große Farb- und Designauswahl

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



STEUERUNGSTECHNIK

PRODUKTVORTEILE




STEUERUNGSTECHNIK SMART HOME



ALL DAS KANN TEIL DES SMART HOMES WERDEN

Sie wollen Rollläden und Sonnenschutz automatisch öffnen und schließen, die Heizung von unterwegs höher schalten oder Meldungen von Sicherheitssensoren auf das Smartphone erhalten? Das alles und vieles mehr ist mit TaHoma® möglich. Über 100 verschiedene Produkte aus dem Somfy-Sortiment und Anwendungen führender Haustechnikhersteller können in das System eingebunden werden.

HAUSSTEUERUNG ÜBER DAS INTERNET - EINFACH UND VERSTÄNDLICH TaHoma® Premium

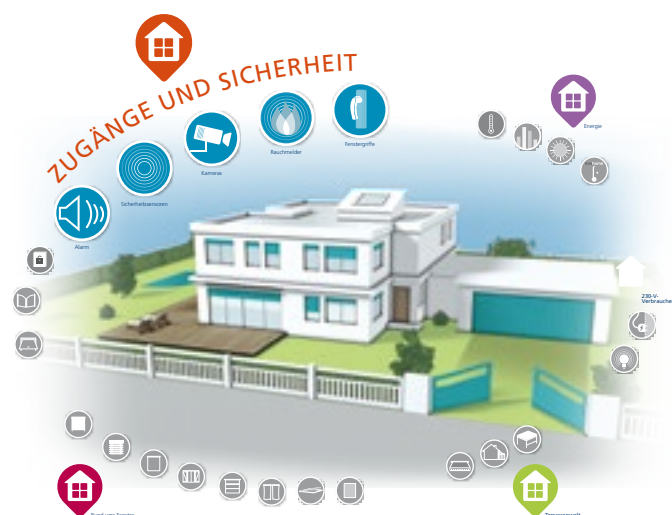

PRODUKTVORTEILE

- Einzel- oder Gruppensteuerung von Produkten über das Internet lokal, oder aus der Ferne, per PC, Tablet oder Smartphone
- integrierter Szenarioplayer durch Berührung
- Ansteuerung von io-homecontrol®- und RTS-Produkten
- Ansteuerung von EnOcean Lichtempfängern
- Ansteuerung von Z-Wave Lichtempfängern
- integrierbare IP-Kameras zur Überwachung (Videoaufzeichnung / Kameraübersicht)
- Erstellung von Wenn-Dann Bedingungen: bestimmte Produkte sollen in eine gewünschte Position bewegt werden, wenn bestimmte Sensoren zu einer bestimmten Zeit einen oder mehrere festlegbare Werte erreicht haben
- einfache Erstellung von Wohnszenarien am PC und iPad, die manuell, zeit- oder sensorabhängig aktiviert werden können
- anschauliche Zusammenstellung am PC von Tagesabläufen, die in einem Kalender kombiniert werden können
- Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io-Produkte und Z-Wave Empfänger
- individuelle Benennung der Produkte, Zuordnung zu Räumen und Etagen des Hauses

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



BESPANNUNGSTOFFE

PRODUKTVORTEILE

BESPANNUNGSSTOFFE PREMIUMSCHATTEN GENIESSEN



PRODUKTVORTEILE



- **QUALITÄT IN JEDER FASER**
Unsere hochwertigen Markisenstoffe sind aus 100% spinndüsengefärbtem Markenacryl gefertigt und garantieren Ihnen höchste Funktionalität.



- **GEWEBE MIT VORBILDCHARAKTER**
Zertifizierungen mit ISO Normen 9001:2008 und 14001:2004 sowie das OEKO-TEX®-Siegel sind für uns wichtig. Alle unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung.



- **GARANTIERT LANGE FREUDE**
Eine spezielle Veredelung des Textils verhindert das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz. Für höchsten Komfort, an dem Sie über Jahre Freude haben.



- **HAUTSCHUTZGARANTIE**
Die Sonnenschutztextilien von Sattler werden nach dem UV-Standard 801 geprüft, dem weltweit strengsten Messverfahren. Ihre Hautschutzgarantie.




- **QUALITÄT, AUF DIE VERLASS IST**
Auf die Schutzfunktion, Haltbarkeit und Farbechtheit unserer Textilien gewähren wir Ihnen eine Garantie von 5 Jahren.



- **EINFACH TREFFSICHER**
Für die schnelle und einfache Auswahl des passenden Markisengewebes sorgt der Sattler Design-Selector.



- **NATÜRLICH ENERGIESPAREN**
Mit einer optimal positionierten Markise kann der Energieverbrauch einer Klimaanlage um über 80% reduziert werden.



- **DESIGN FÜHLEN MIT ALLEN SINNEN**
Die Talking Colors erwecken die Markisendesigns zum Leben. Fühlen Sie die Farben und ihre Wirkung. Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl und finden Sie so Ihr Lieblingsdesign.

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Rollladen



Raffstore



Markise



Insektenschutz



Beschattung




Jalousie

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand März 2020



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960



VERTRIEBS-CENTER WIEN

Schönbrunner Straße 106

A-1050 Wien

T. +43 1 66 77 888

UNSERE PARTNER

FINDEN SIE UNTER:

www.valetta.at/kontakt

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

UNTERNEHMENSZENTRALE

Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

T. +43 732 38 80 - 0

F. +43 732 38 80 - 22

office@valetta.at

WWW.VALETTA.AT