



ISO-USI-28,5 ISO-USI-33,5 ISO-USI-41,5


UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI
28,5



- | VERROTTFEST
- | GERINGES GEWICHT
- | IDEALER PUTZTRÄGER
- | EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- | GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- | GEHRUNG MÖGLICH

PREISE
KOMPLETTIERUNG
SIEHE PREISLISTE
JALOUSIE AUFPUTZ-
SYSTEME

Schacht aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich – enthält kein Formaldehyd und kein HFKW bzw. HFKW. Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Standardausführung mit seitlichem Auflager von 12 cm je Seite. Die Rückseite kann je nach Anforderung mit Dämmungen in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Dämmstärke bis 30 mm sind im Standard inkludiert. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

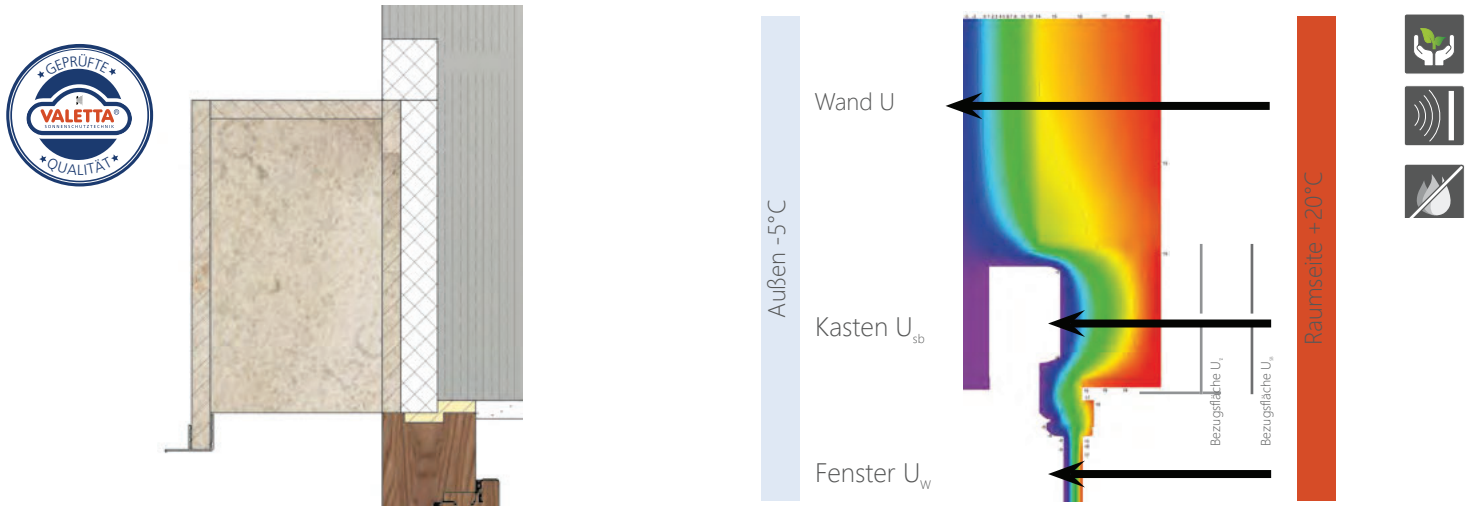

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

MATERIALSTÄRKE

GEWICHT

MATERIAL

SCHACHT

SCHACHTHÖHE

SCHACHTTIEFE

SCHACHTAUSLASS

SCHACHTTIEFE AUSSENMASS

AUFLAGER

SEITENTEIL

DÄMMUNG

PUTZTRÄGER

PUTZNASE

GESTELLFARBEN STANDARD

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

KABELBOHRUNG SCHACHT

KOMPLETTIERUNG

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

PRODUKTHINWEIS

Schacht: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm; Putznase; Dämmung bis 30 mm inklusive Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.

15

5-8 kg / lfm

ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche

ISO-Schacht mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase

285; 335; 415

140; 160

138; 158

170; 190

Standard 120 mm

ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm

20 EPS; 30 EPS; 40 EPS; 50 EPS; 60 EPS; 70 EPS; 80 EPS; 90 EPS

ISO-Material 15 mm

Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet

A6C0; RAL9016g; blank

01 RAL-Classic Farben; PN-RAL

Standard ohne Bohrung

AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93

Festrahmen; ISR; Insektenschutz-Plisse; Schieberahmen; Schwenkrahmen




Sondergrößen +15% Aufpreis
Die fertige Kastentiefe gesamt wird wie folgt berechnet:
Innenmaß (14 / 16 cm / Sonder) + ISO Vorne (1,5 cm) + ISO Hinten (1,5 cm) + Dämmung EPS hinten (3 / 4 / 5 -9 cm); maximale Kastenbreite 400 cm darüber gekoppelt;

SCHACHT ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5


ISO-Schacht mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase

ISO MATERIAL: Hochbelastbarer, hochverdichteter Konstruktionsdämmstoff in Plattenformat. Dieser isolierende Plattenwerkstoff ist nach ISO (Internationale Organisation für Normung) genormt. Es wird für Unterputzschächte und Unterputzblenden verwendet, besitzt eine hohe Formstabilität, ist verrottungsfest, besitzt ein geringes Gewicht und ist nachhaltig recyclebar.

SCHACHT	MAX.
SCHACHTAUSLASS	138 158 mm
SCHACHTHÖHEN	285; 335; 415 mm
SCHACHTTIEFE	140 160 mm

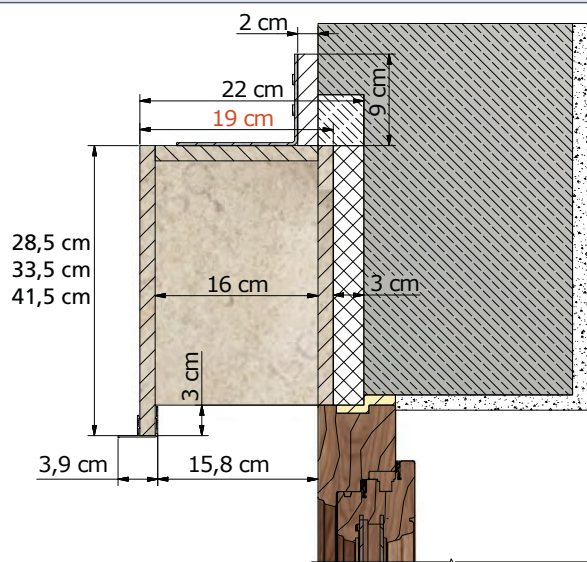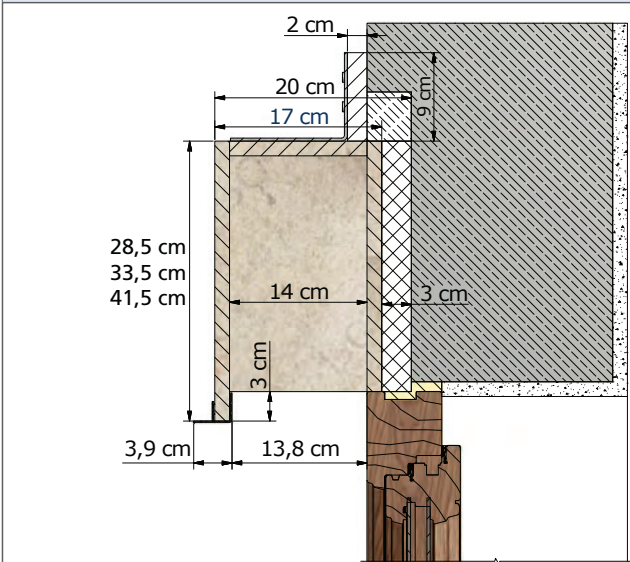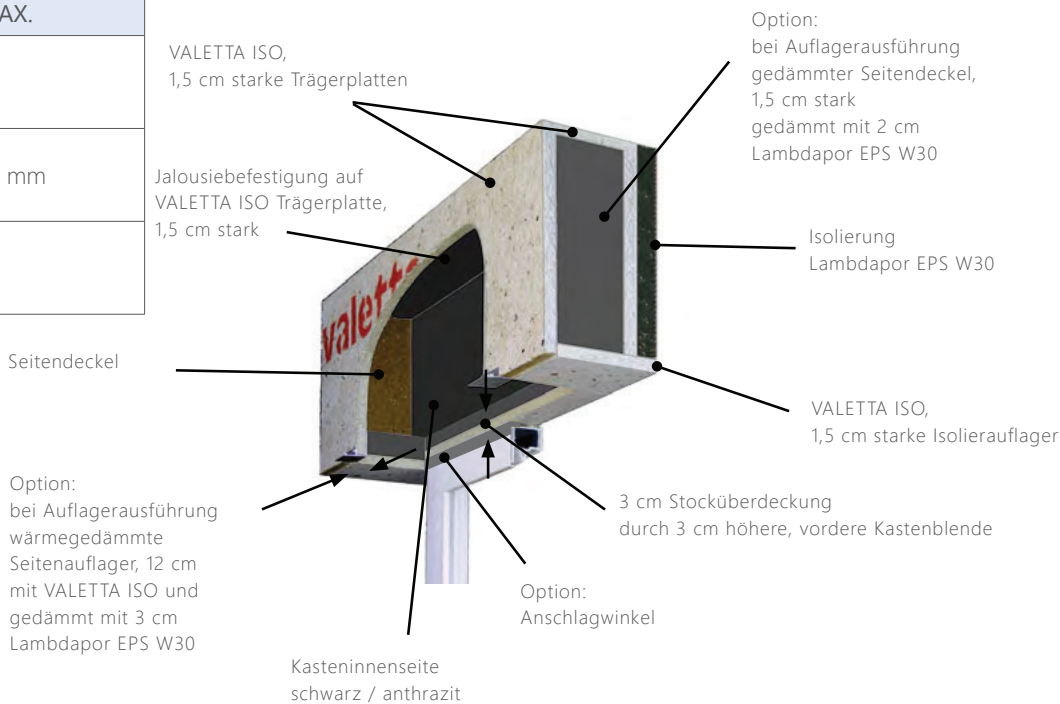

PUTZNASE / PUTZTRÄGER

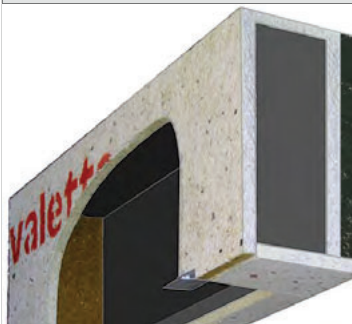

PUTZNASE
Aluminium
2 mm
blank
stranggepresst
optional
pulverbeschichtet

PUTZTRÄGER
ISO-Material 15 mm





AUSFÜHRUNGSOPTION UP25	
	<p>UP25 U-PROFIL 25X25X2, BLANK Unterputz U-Profil 23 x 23 x 2 mm; unten geschlossen zur Entwässerung; Profil als Basis für die Einlage der Führungsschiene einfach Unterputz Typ1 oder Führungsschiene einfach Unterputz Typ2.</p> <p>+ HALTER</p>
AUSFÜHRUNGSOPTION: DÄMMUNG	
	<p>Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW. Bei gleicher Dämmdicke erhält man eine um ca. 25 % bessere Wärmedämmung und spart so Energie und Kosten.</p> <p>20 EPS; 30 EPS; 40 EPS; 50 EPS; 60 EPS; 70 EPS; 80 EPS; 90 EPS</p>
AUSFÜHRUNGSOPTION UNIVERSAL FASSADENBLENDENTRÄGER	
	<p>UFB12-18/25 Universal Fassadenblendenträger bis 25 cm</p> <p>UFB12-18/34 Universal Fassadenblendenträger bis 34 cm</p>
ISO ROLLRAFF GEHRUNG INNEN UND AUSSENECK	
	<p>Gehrung: Standardausführung 90° Aussenmaß ohne Putznase = Bestellmaß</p>
SONDERAUSFÜHRUNG ECKVERBLENDUNG (AUFPREIS)	
	<p>Eckverblendung aus 2 mm Aluminium gekantet</p> <p>Berechnung: I-EGH + Aufpreis I-GH je lfm Höhe bis zu einer Abwicklung von max. 75 cm; bei der Bestellung ist das entsprechende Bestellformular zu verwenden bzw. eine Skizze beizugeben</p>




PREISE
KOMPLETTIERUNG
SIEHE PREISLISTE
JALOUSIE AUFPUTZ-
SYSTEME






SONDERAUSFÜHRUNGEN	
	Type I-GH ISO- Gehung Aufpreis: I-GH
	Type HZB100 Horizontalbogen Aufpreis: Listenpreis +100% Aufschlag
	Type SFE 100 Schrägfenster Aufpreis: Listenpreis +100% Aufschlag
	Type SRB 50 Segment Rundbogen, ohne Fensterfreistellung innen Aufpreis: Listenpreis + 50% Aufschlag mit Fensterfreistellung innen Aufpreis: Listenpreis + 100%

BESTELLANGABEN	
	BESTELLMASS BREITE Fertige Breite = Rohbaulichte + beide Auflager (Standardauflager 12 cm je Seite)

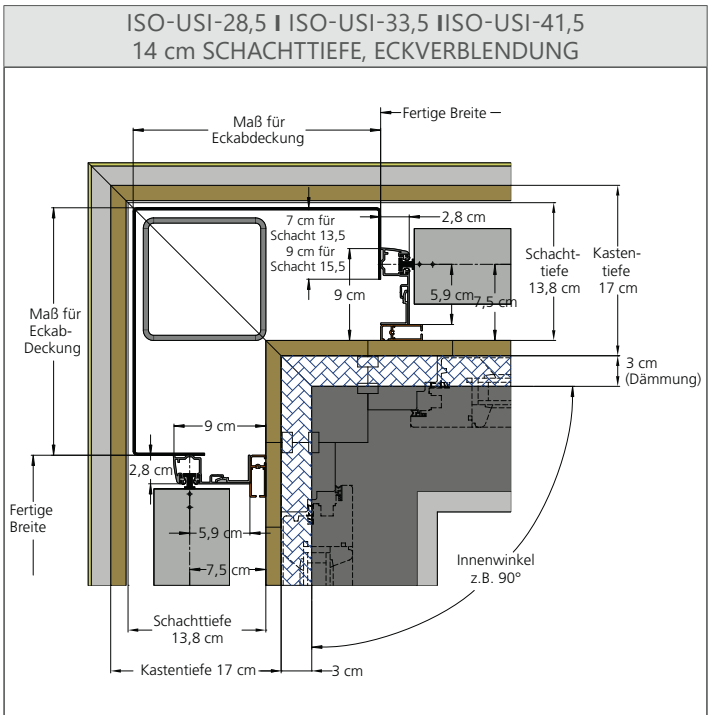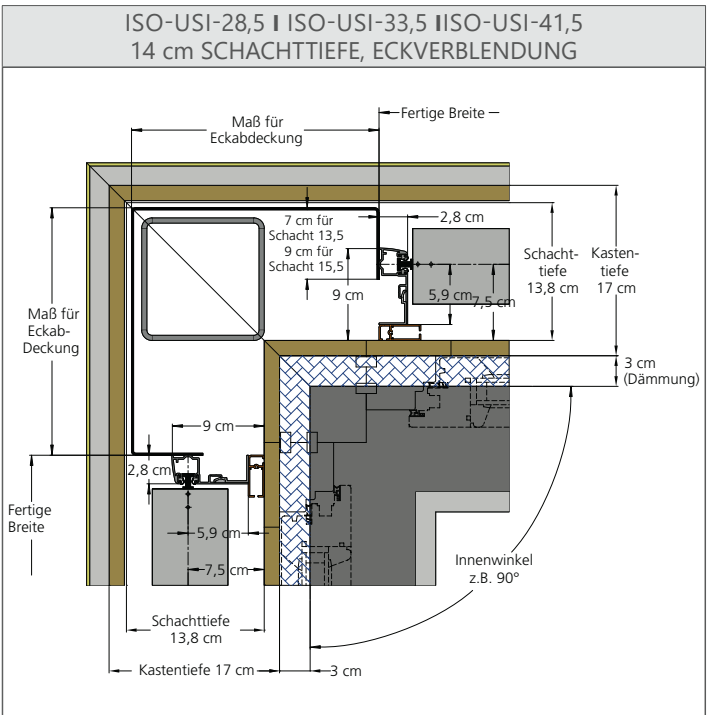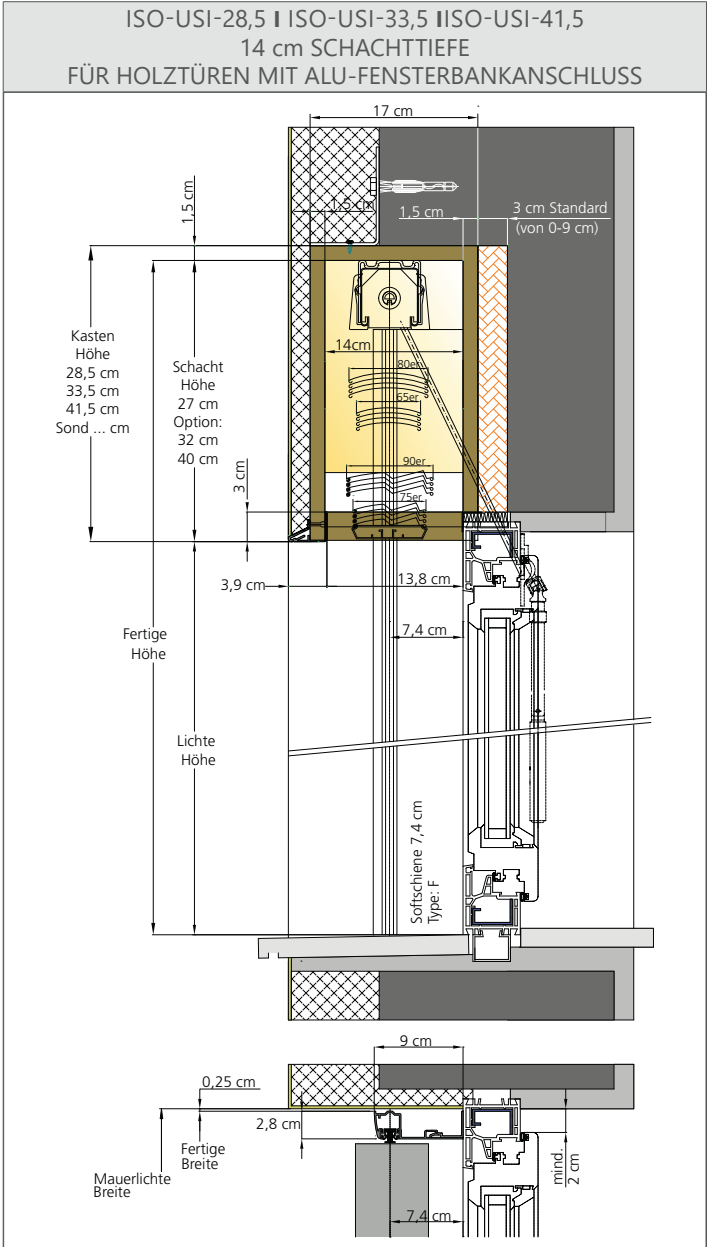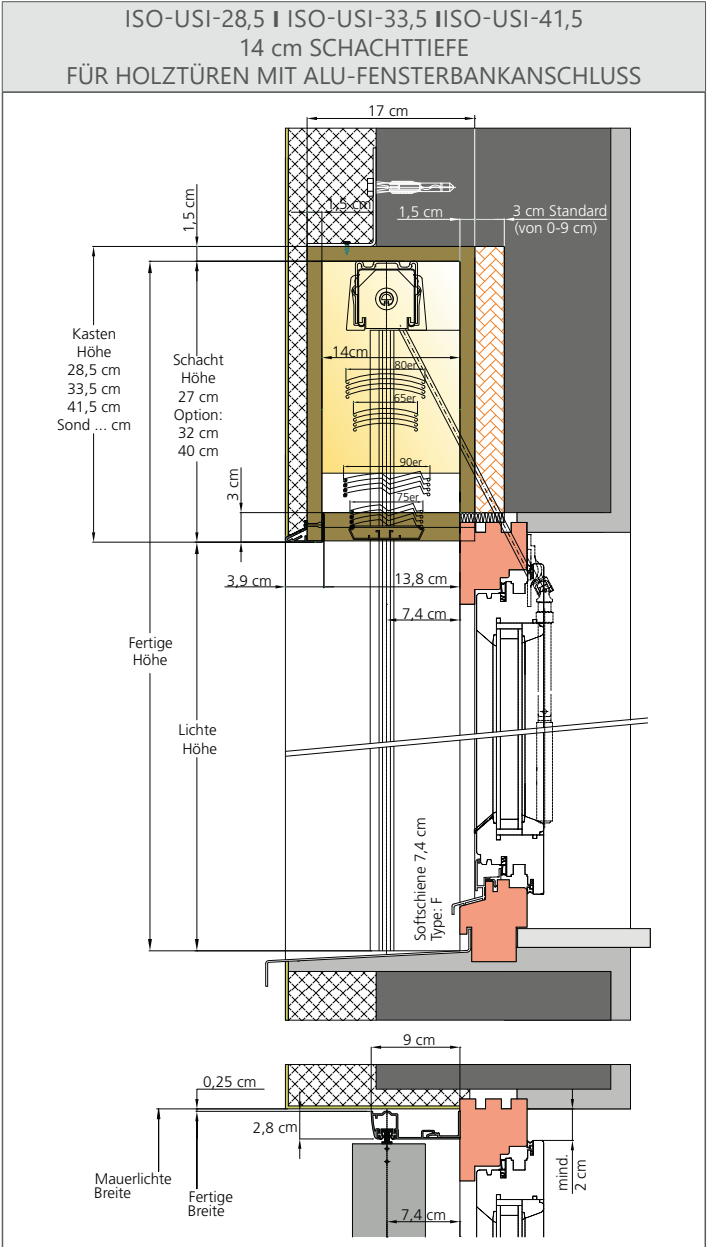

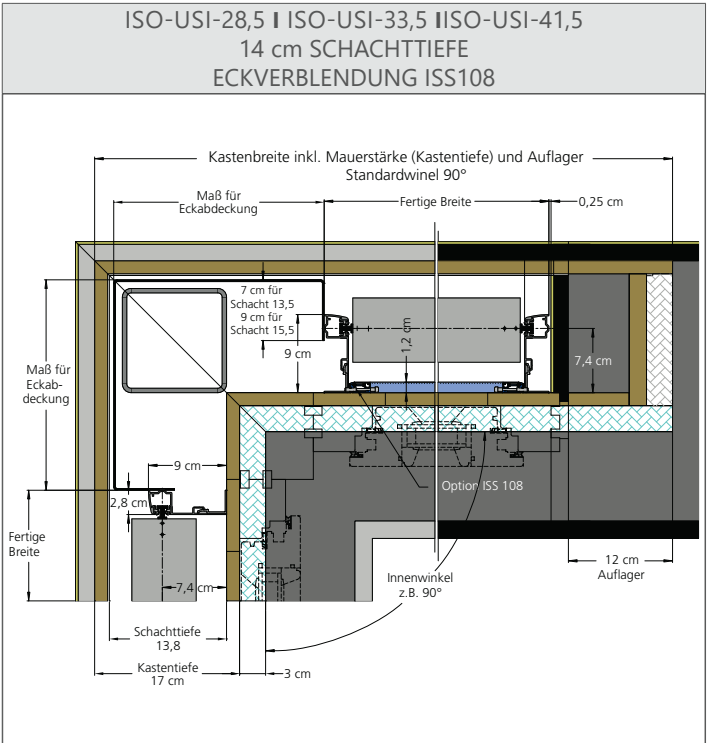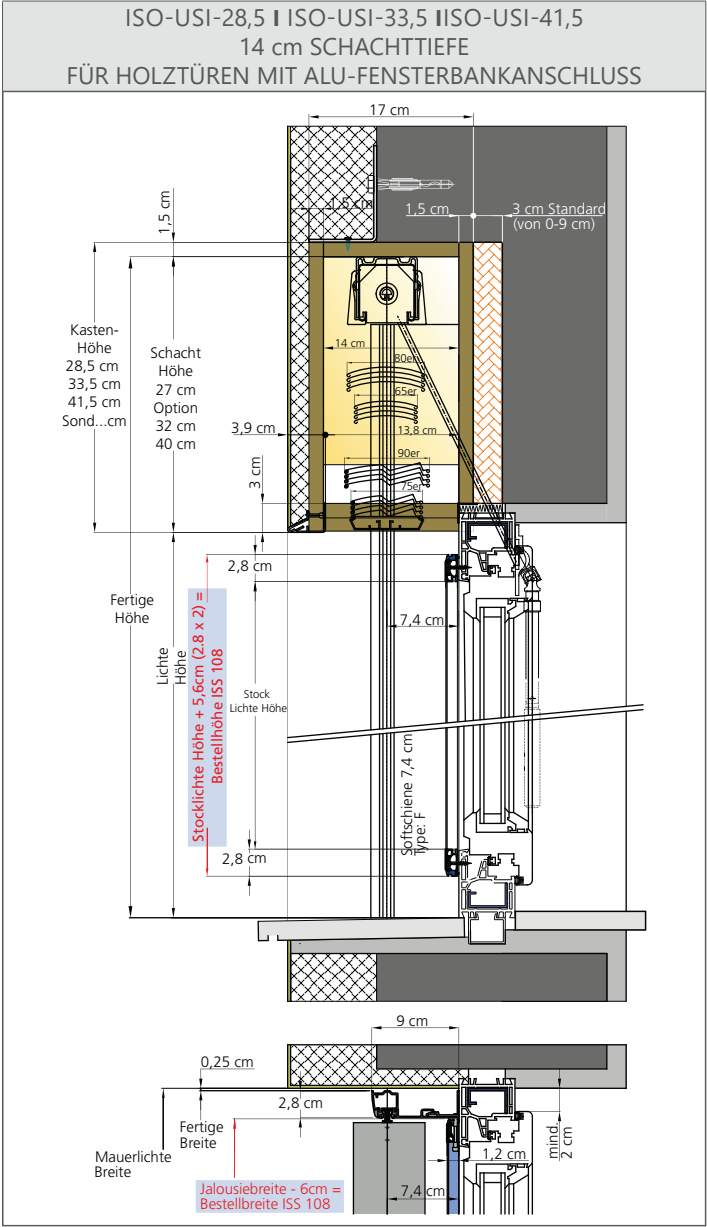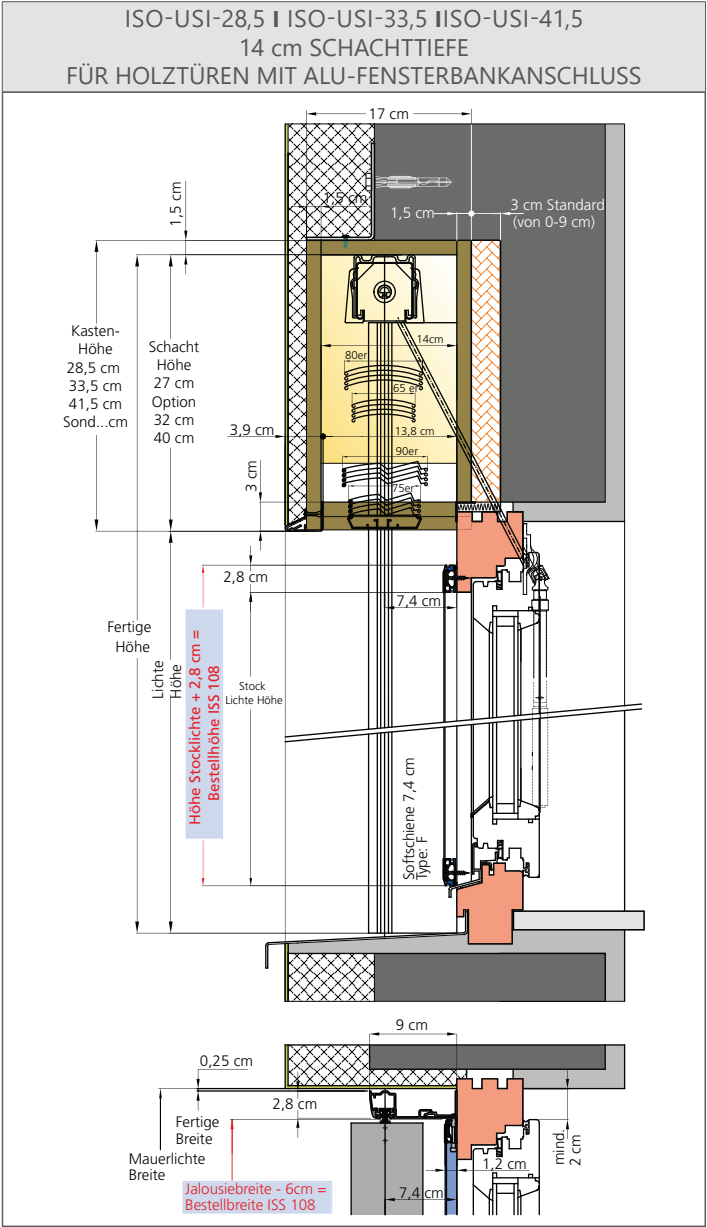


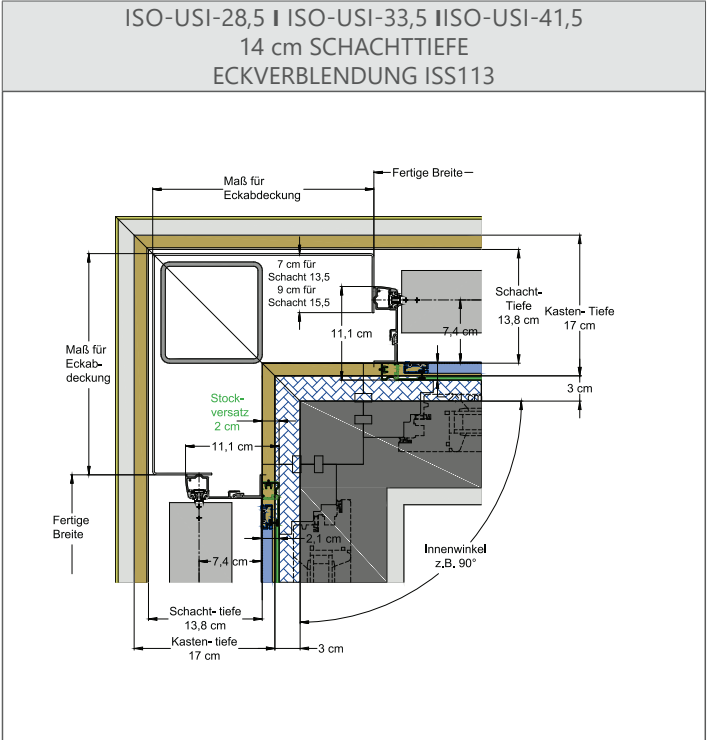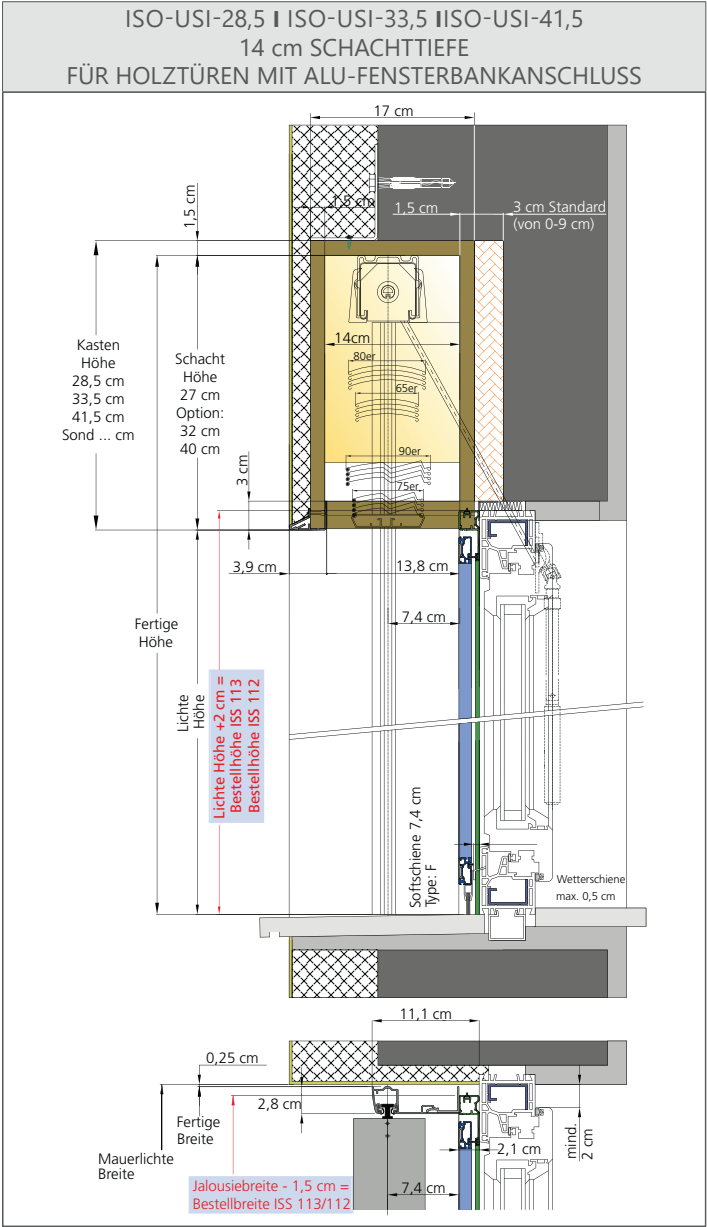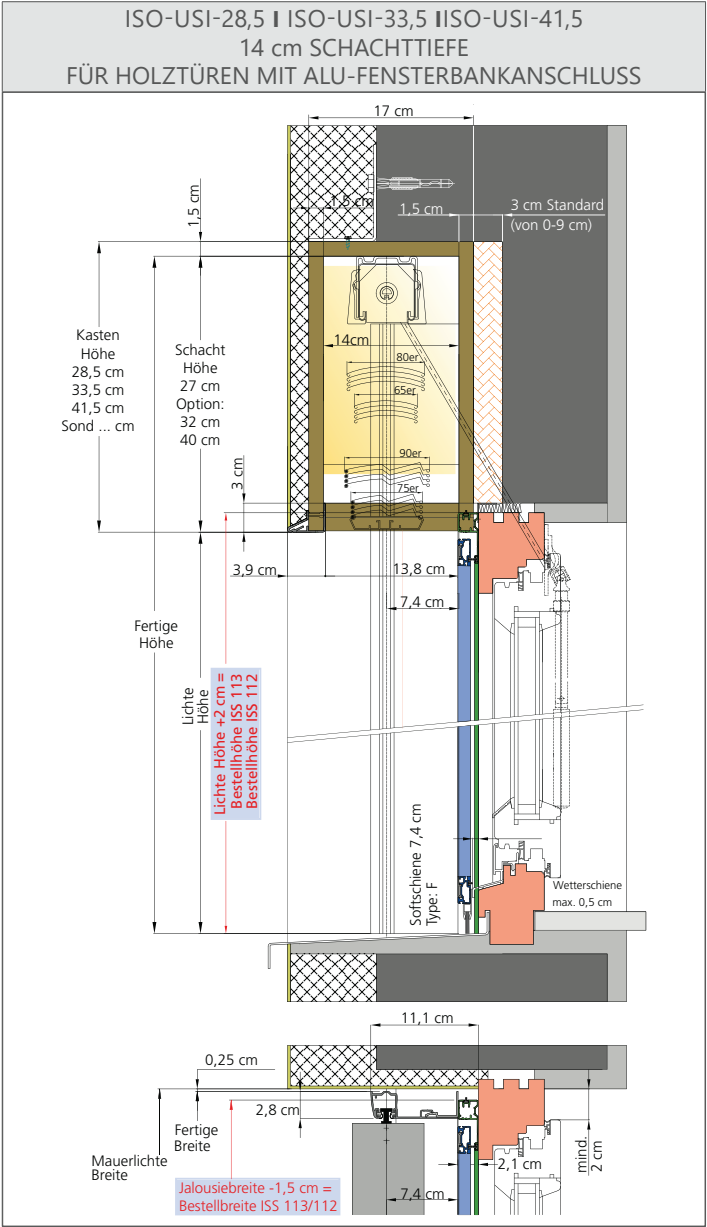

- I Neubau-Jalousieschacht ISO-USI-17 x 28 / 33,5 / 41,5
- I Optional: ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
- I Komplettierung mit Raffstore RA65, RA80, RA75, RA90, RA93
- I Kombination Insektenschutz ISR-USI (rollbar)
- I **Eckdetail** mit Standard Innenwinkel 90 Grad

ISO-USI-17

14 cm Schachttiefe z.B: für Holzfenster mit ISO-USI, Insektenschutzrollo

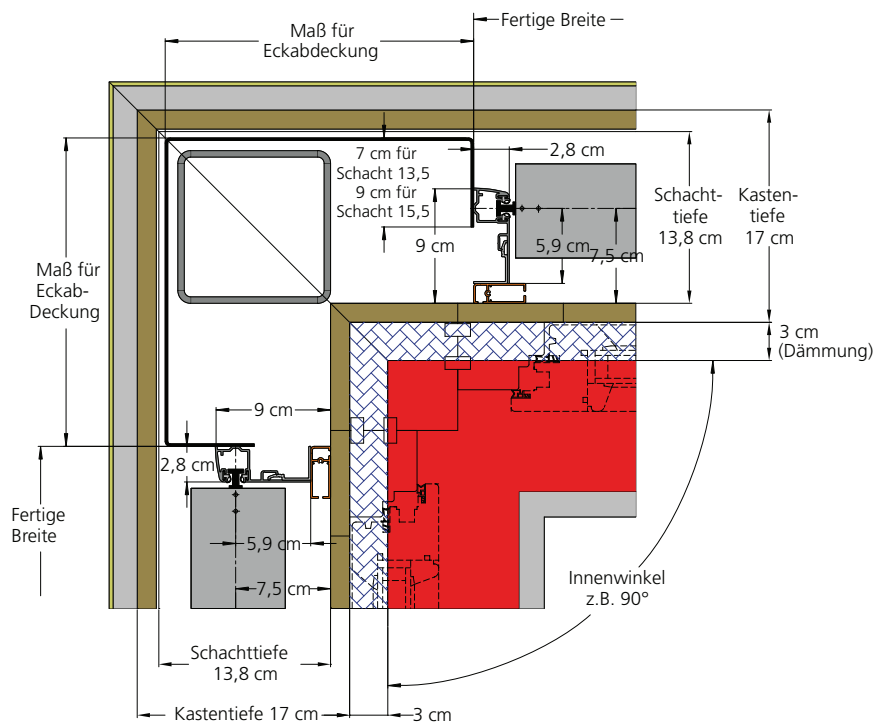

ISO-USI-17

14 cm Schachttiefe z.B: für Holzfenster mit und ohne Festrahmen ISS108

