

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISR INSEKTENSCHUTZROLLO

ISR-NF INSEKTENSCHUTZROLLO MIT NF

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION

ISR INSEKTENSCHUTZROLLO

Insektenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln der Gaze.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	41.5 cm	170 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	190 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung)
KASSETTE	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kastengröße 41 x 51 mm; abgeschrägte Sichtblende; Lagerdeckel aus Kunststoff mit integrierter Dichtbürste
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; ; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZR; FML; ANW 3 ; ASQ

ISR-NF INSEKTENSCHUTZROLLO mit NF

Insektenschutzrollos mit Noppenführung sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Noppenführung sorgt für eine hohe Windstabilität. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln der Gaze. Ausführung inkl. FML (Federmotor mit Liftfunktion) mit Softanschlagleiste.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.5 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm




ISR-NF: Insektenschutzrollo mit Noppenführung, sorgt für eine hohe Windstabilität.


TECHNIK UND MATERIALIEN

TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung)
KASSETTE	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kastengröße 41 x 51 mm; (ab Höhe 230 cm 53 x 53 mm); abgeschrägte Sichtblende; Lagerdeckel aus Kunststoff mit integrierter Dichtbürste
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD ISR	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG STANDARD ISR-NF	Standard Insektenschutzgaze; ING-NF
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN ISR	Aktivgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN ISR-NF	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Bahangs; Nachspannen der Feder von außen ohne Öffnen der Kassette
MONTAGE	Fenstermontage; optional Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3 ; ASQ


TECHNIK UND ABMESSUNGEN

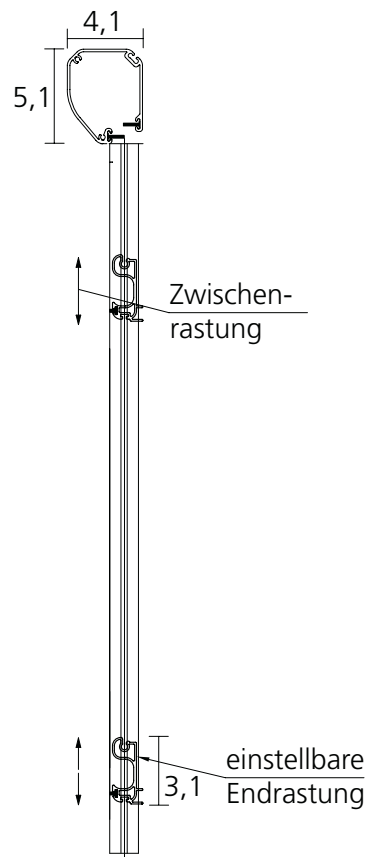


Kastengröße: Standard



Kastengröße ab
Höhe 230cm



GRIFFLEISTE





Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste


FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION




Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, PCI).

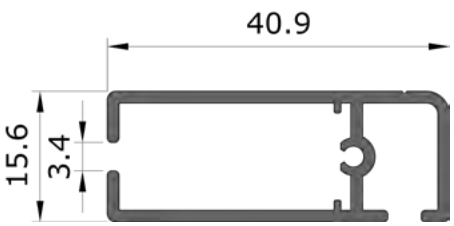FÜHRUNGSSCHIENE	
	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet

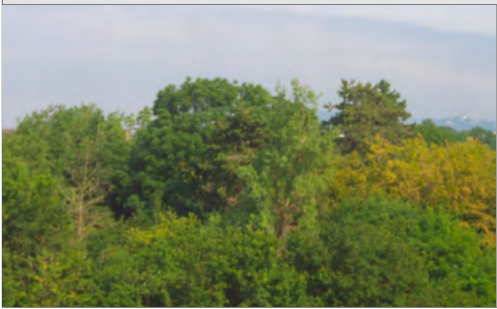
BEHANG	
	<p>ING, ING-NF Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung</p> <p>FARBE: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist und die perfekte Basis für Insektenschutz. Dieses Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze</p>

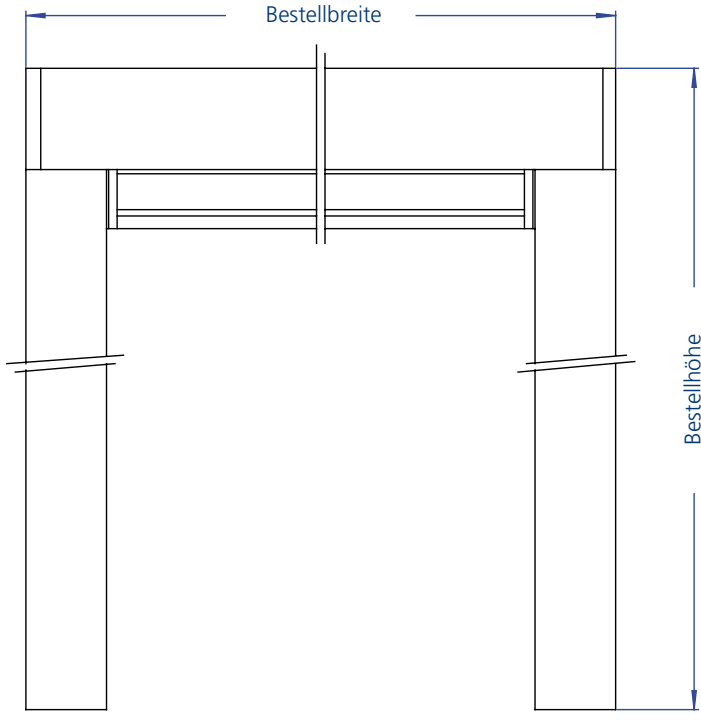BESTELLANGABEN	
	

VERTIKALSCHNITT

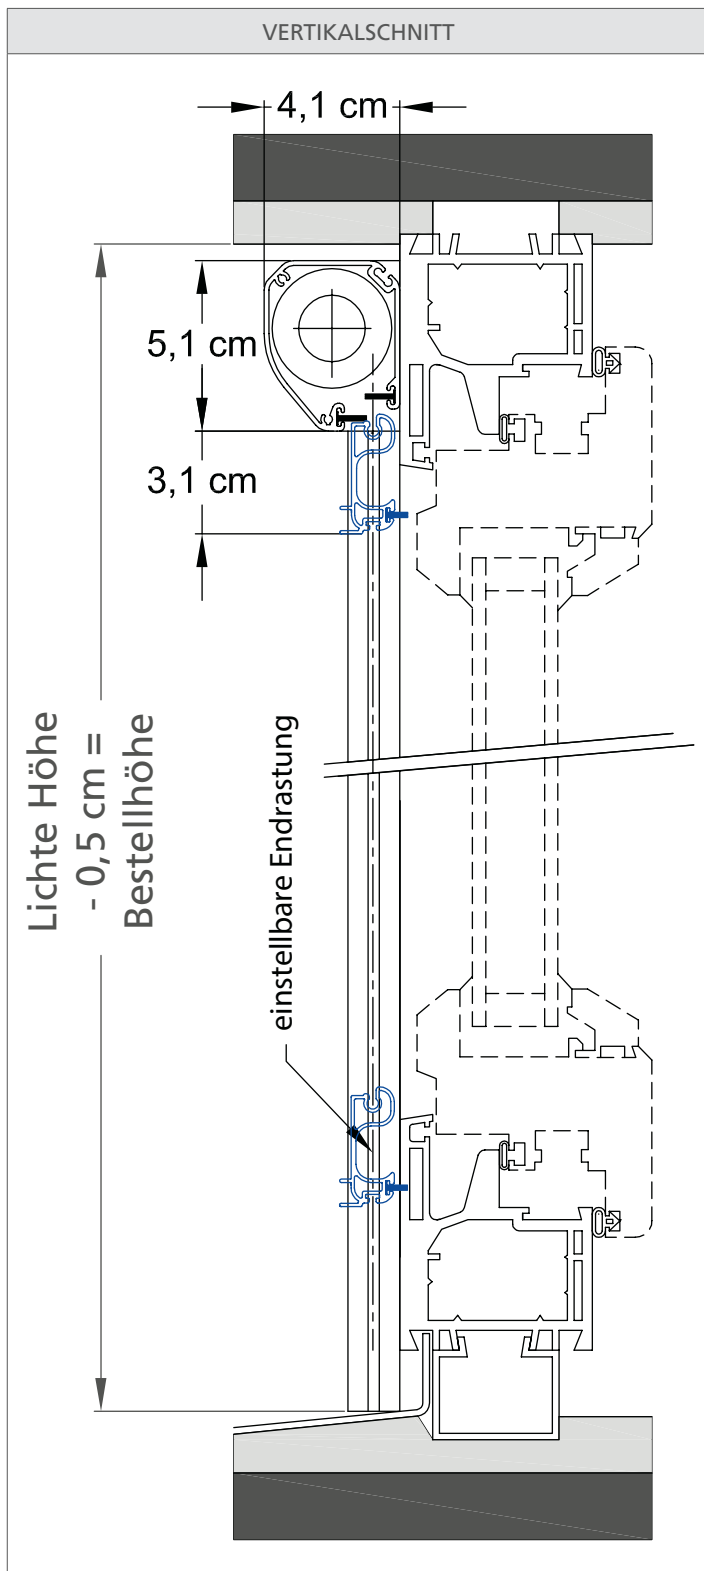

HORIZONTALSCHNITT

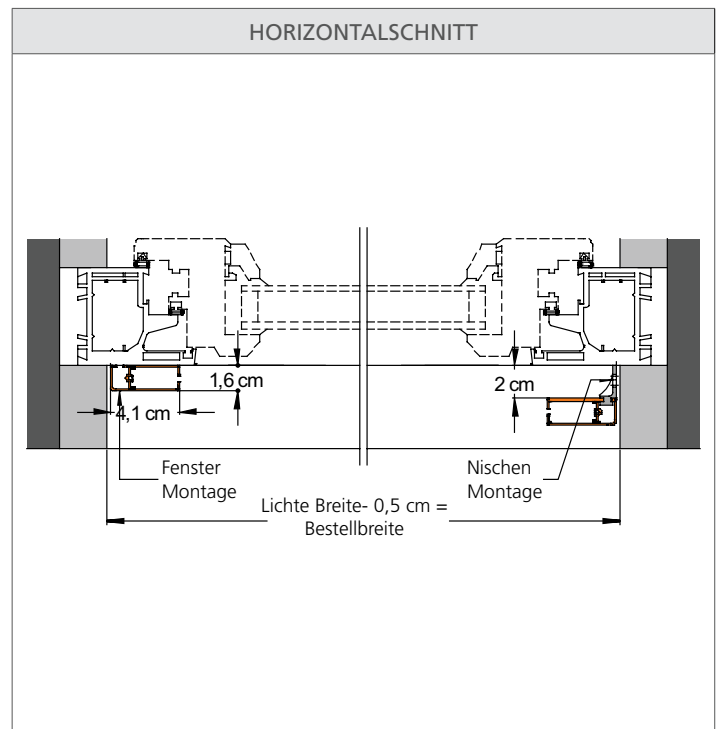

VERTIKALSCHNITT ENGLEISTE

