

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISS 109

FESTRAHMEN MIT EINHÄNGEHAKEN

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.




MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	33 cm	220 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
BLLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Breite; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängehaken
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZSP; 06.568.0; 06.567.X; 06.568.1; 06.568.2; 06.568.3; 06.568.4; 06.568.5; 06.568.6; 06.568.7; 06.568.8; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck

GEHRUNGS-AUSFÜHRUNG

Ansicht 1:1

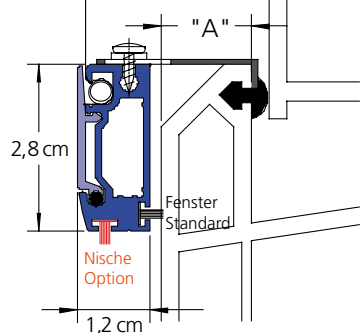

Maß "A" (Falzmaß) = Hakenlänge

Typ O = 3 - 7 mm

Typ X = 8 - 11 mm

Typ 1 = 12 - 15 mm

Typ 2 = 16 - 20 mm

Typ 3 = 21 - 23 mm

Typ 4 = 24 - 26 mm

Typ 5 = 27 - 30 mm

Typ 6 = 31 - 35 mm

Typ 7 = 36 - 39 mm

Typ 8 = 40 - 43 mm



Einhängehaken unten




Bürstendichtung



Eckverbinder
(Außenansicht ohne Abdeckblende)


Technische Änderungen vorbehalten. Rev. 1/2020

VERTIKALSCHNITT

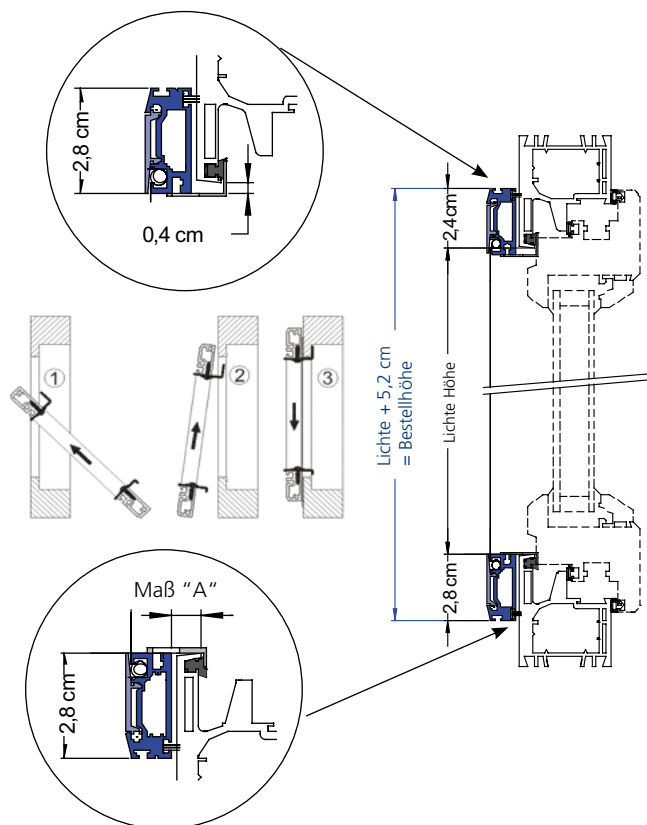


HORIZONTALSCHNITT

Waagschnitt:

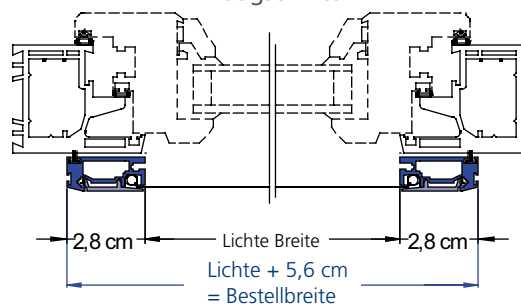

HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE



HORIZONTALSCHNITT Distanz-FÜHRUNGSSCHIENE DFSE

