

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISS 112

SCHWENKRAHMEN - EINFACHTÜR MIT
4-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

ISS 112D

SCHWENKRAHMEN - DOPPELTÜR MIT
4-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES UND SANFTES SCHLIESSEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- KATZENKLAPPE OPTIONAL

Schwenkrahmen mit umlaufenden Montagerahmen und zwei Scharnieren mit Soft-Federschließer. Optimales Schließverhalten durch verdeckt eingebaute Magneten. Optimale und saubere Dichtheit durch umlaufende Bürsten. Drehfedern für automatisches und sanftes Schließen sind in den Scharnieren integriert. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. ISS 112D Mittelschluss mit Bürstendichtung.



MASSGRENZEN ISS 112	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	130 cm
ELEMENTHÖHE	150 cm	240 cm


MASSGRENZEN ISS 112D	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	120 cm	260 cm
ELEMENTHÖHE	150 cm	240 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrgung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	waagrecht; bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern; senkrecht; ab 100 cm Breite; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edstahlgewebe
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg
GRIFF	bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); Design Muschelgriff aus Edstahl; Oberfläche gebürstet; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
SCHARNIER	Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbröze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer
MAGNET	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
TRITTSCHUTZ	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; optional Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM	ISS 112-U; Rahmen nach oben offen (nur 3-seitig); für Kombination mit Rollladen; nur in Kombination mit DSFE Führungsschiene und neg. Einlauf; kann bis 1 cm eingeputzt werden; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite; Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe - 0,5 cm
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZSP; ISS-KAKLA

GEHRUNGS-AUSFÜHRUNG

Ansicht 1:1

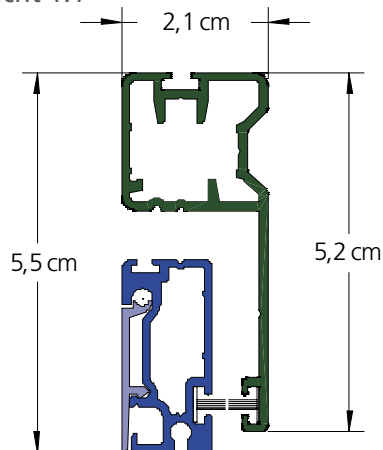

Griffleiste

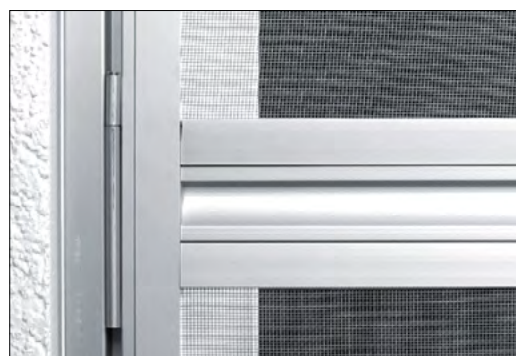


Scharniere mit integriertem Softfederschliesser außenliegend und integriertem Magnet im Türrahmen für ein sanftes und dichtes Schließen




Trittschutz

Technische Änderungen vorbehalten. Rev. 1/2020


VERTIKALSCHNITT

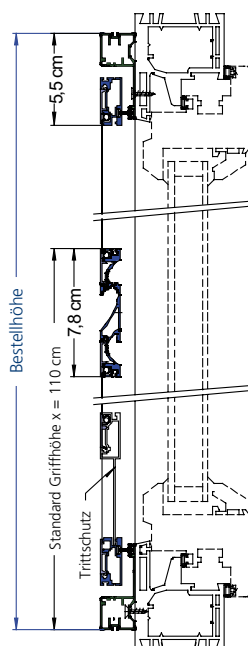

HORIZONTALSCHNITT ISS 112

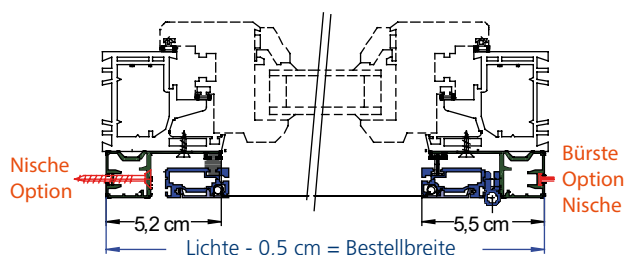

HORIZONTALSCHNITT ISS 112D

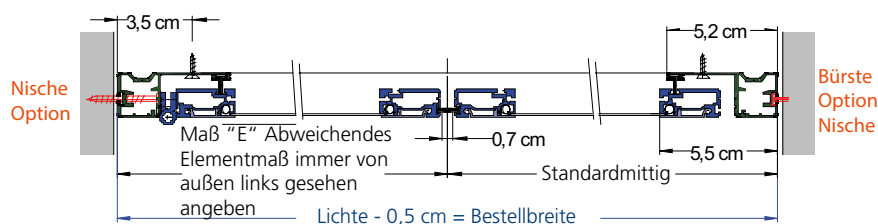

OPTION: ohne Griffleiste mit Muschelgriff