


ISS 114
SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1 ELEMENT

ISS 214
SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2 ELEMENTEN

- ▮ INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- ▮ HOHE STABILITÄT
- ▮ GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- ▮ ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ▮ ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- ▮ HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES GLEITEN
- ▮ MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ

Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und einem Schiebeelement bei ISS114 und zwei Schiebeelementen bei ISS214. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Mittelschluss mit PVC-Profil. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Führungsschiene ohne sichtbare Befestigung mittels Montage-Clips. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen.

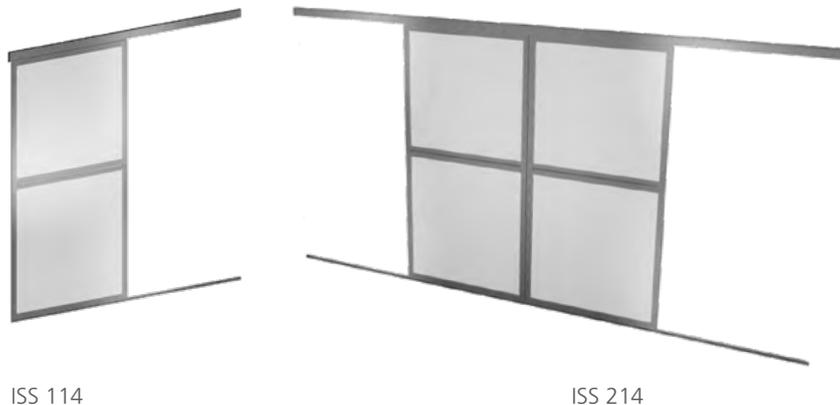

MASSGRENZEN ISS 114	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	100 cm	420 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

MASSGRENZEN ISS 214	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	100 cm	420 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)
SPROSSE	ab 140 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edstahlgewebe; ab 100 cm Breite
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung
AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM	Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt

