



ISS 115-UGL

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1 ELEMENT
OHNE GRIFFLEISTE

ISS 215-UGL

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2 ELEMENTEN
OHNE GRIFFLEISTE

- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITS-AUSFALLSCHUTZ



ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität.

Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Für die Abdichtung notwendige senkrechte flächenbündige Türrahmen bauseits beachten. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!!

Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei OGI nicht möglich!



ISS 115-OGI



ISS 215-OGI

MASSGRENZEN ISS 115-OGI	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	100 cm	420 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm


MASSGRENZEN ISS 215-OGI	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	100 cm	420 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)
MAGNET ISS 215-OGI	Mittelschluss; Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
GRIFF	Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGI nicht möglich!
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM	Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite - 8 cm




ANSICHT AUFHÄNGUNG

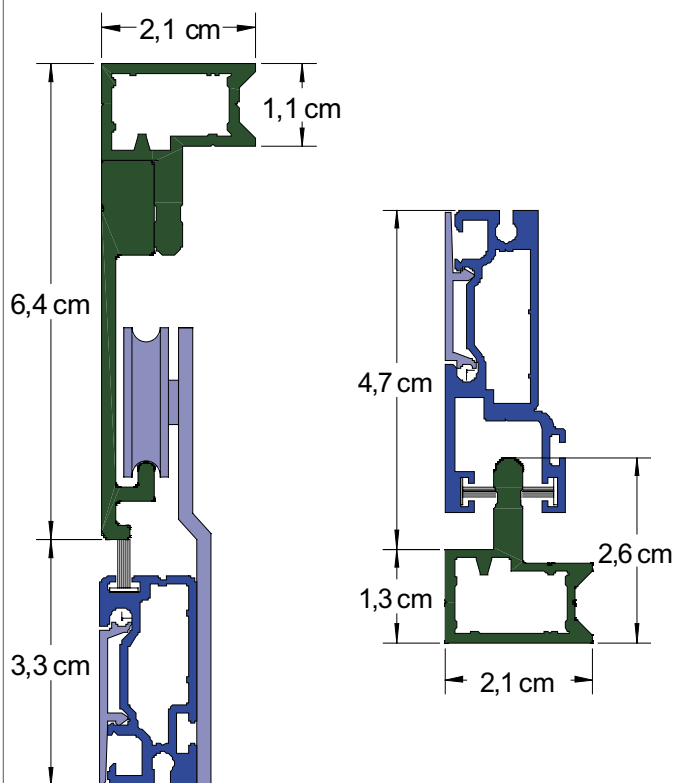

VERTIKALSCHNITT

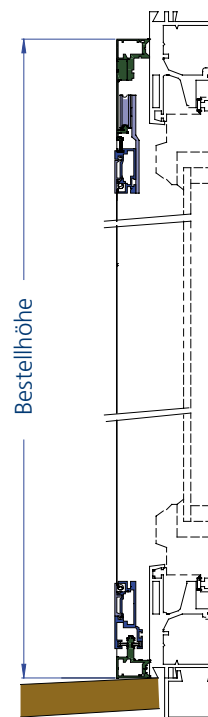


Aufhängung des Rahmens mit Ausfallschutz und Bürstendichtung

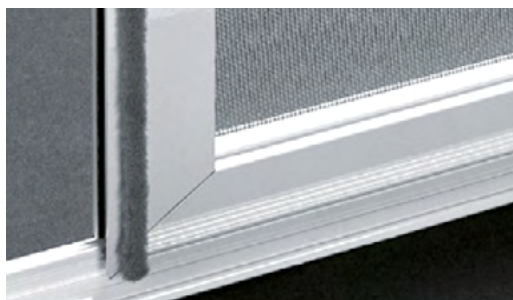

Bodenseitige Rahmenführung und Bürstendichtung

HORIZONTALSCHNITT ISS 115-UGL

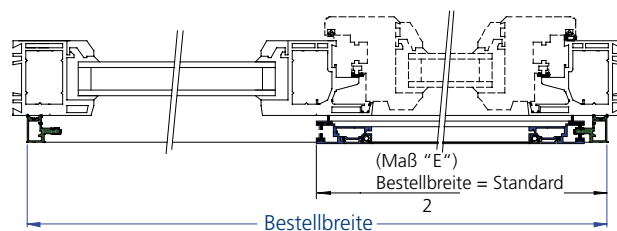

HORIZONTALSCHNITT ISS 215-UGL

Mittelschluss mit Magnetleisten

