

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISS 116-UGL

SCHIEBERAHMEN - ZWEILÄUFIG MIT 2 ELEMENTEN

- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITS-AUSFALLSCHUTZ



Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.

Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei UGL nicht möglich!



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	100 cm	420 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm


TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung
BLLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)
GRIFF	Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM	Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite - 8 cm




GEHRUNGS-AUSFÜHRUNG

Ansicht 1:2

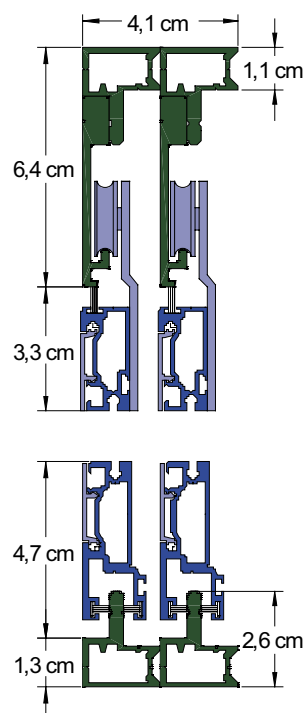


LOTSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

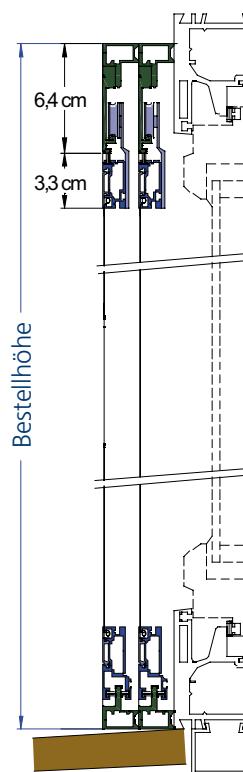


Aufhängung des Rahmens mit
Ausfallschutz und Bürstendichtung

HORIZONTALSCHNITT

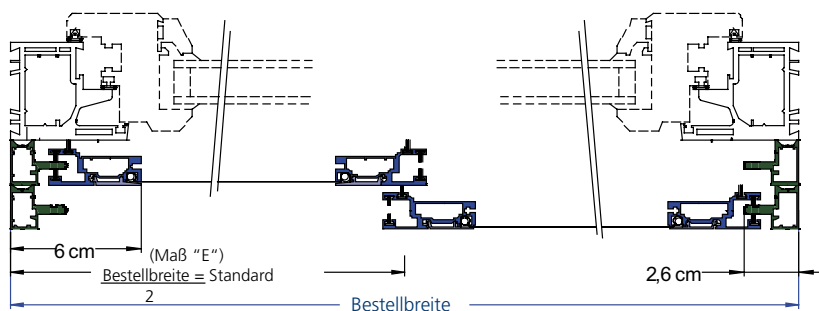

Bodenseitige doppelte
Rahmenführung und Bürstendichtung

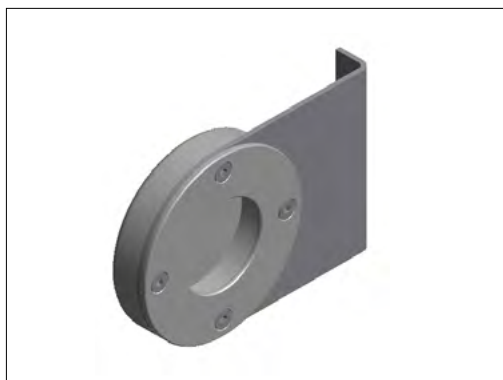

Muschelgriff OGL