

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN



ISS 118 BOGEN

AUFPREIS RUNDBOGEN ISS 118

ISS 120 TRAPEZ

AUFPREIS TRAPEZRAHMEN ISS 120


ISS 122 DREIECK

AUFPREIS DREIECKRAHMEN ISS 122

ISS 124 FÜNFECK


AUFPREIS FÜNFECK ISS 124

- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN

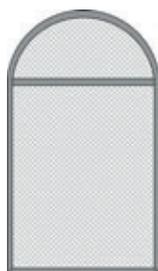


ISS 118 Bogen

Insektenschutz Sonderform mit Rundbogen für aufliegende Montage mit umlaufender Bürste zur optimalen Abdichtung. Ausführung ungebohrt (Basis ISS 107), mit vier Federstiften (Basis ISS 108) oder mit Scharnier inkl. Federschließer und Magnet (Basis ISS 111).

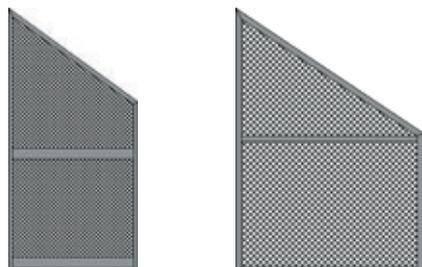


ISS 120 Trapez

Insektenschutz Sonderform Trapez mit zwei rechten Winkeln und oberen Eck mit min. 30°. Für aufliegende Montage mit umlaufender Bürste zur optimalen Abdichtung. Ausführung ungebohrt (Basis ISS 107), mit vier Federstiften (Basis ISS 108), mit Einhängehaken (Basis ISS 109) oder mit Scharnier an längster Seite inkl. Federschließer und Magnet (Basis ISS 111).

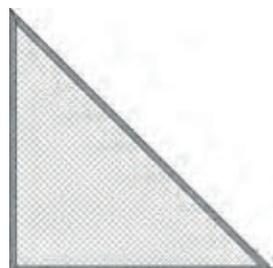

ISS 122 Dreieck

Insektenschutz Sonderform Dreieckrahmen für aufliegende Montage mit umlaufender Bürste zur optimalen Abdichtung. Ausführung ungebohrt (Basis ISS 107), mit vier Federstiften (Basis ISS 108) oder mit Einhängehaken (Basis ISS 109). Mindestwinkel 30°.

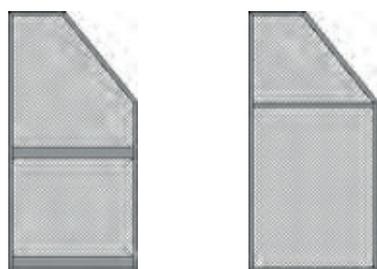

ISS 124 Fünfeck

Insektenschutz Sonderform Fünfeck mit drei rechten Winkeln und oberen Winkel mit min. 30°. Für aufliegende Montage mit umlaufender Bürste zur optimalen Abdichtung. Ausführung ungebohrt (Basis ISS 107), mit vier Federstiften (Basis ISS 108), mit Einhängehaken (Basis ISS 109) oder mit Scharnier an längster Seite inkl. Federschließer und Magnet (Basis ISS 111).

TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 28 x 12 mm
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem
BÜRSTE	grau; umlaufend zum Fenster; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional für Nische
SPROSSE ISS118; ISS120; ISS124	ab 150 cm Breite; ab 150 cm Höhe (Mass h1); Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; 15 x 12 mm; mit Kunststoffverbindern
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; ; RAL7004m; RAL7016m; DB703; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeldstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	je nach Grundauführung ISS 107, ISS 108, ISS 109, ISS 111
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 118 Bogen: ISS 107; ISS 108; ISS 111 ISS 120 Trapez: ISS 107; ISS 108; ISS 109; ISS 111 ISS 122 Dreieck: ISS 107; ISS 108; ISS 109 ISS 124 Fünfeck: ISS 107; ISS 108; ISS 109; ISS 111

AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM

Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.

<p>ISS 118 Bogen</p>	<p>ISS 120 Trapez</p>	<p>ISS 122 Dreieck</p>	<p>ISS 124 Fünfeck</p>
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

RAHMEN

	<p>Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 28 x 12 mm; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder</p>
--	--

BESPANNUNG



ING
 Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltstahlgewebe; Soltisbespannung