

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




ISP118 INSEKTENSCHUTZ PLISSEE-EINFLÜGELIG

ISP218 INSEKTENSCHUTZ PLISSEE-ZWEIFLÜGELIG

- ▮ PLATZSPAREND - PERFEKT FÜR KLEINE BALKONE UND TERRASSEN
- ▮ ÜBER DIE GESAMTE HÖHE VON INNEN UND AUSSEN BEDIENBAR
- ▮ PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- ▮ IDEAL ZUM NACHRÜSTEN BESTEHENDER SYSTEME
- ▮ OPTIONAL MIT SCHRÄGER BODENSCHIENE
- ▮ OPTIONAL MIT 3- BZW. 4-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

Das Insektenschutz-Plissee ist sehr platzsparend und eignet sich mit seiner geringen Einbautiefe von nur 18 mm und seiner kompakten Paketierung besonders für kleine Balkone und Terrassen. Die mit 7 mm besonders niedrige Bodenschiene des Insektenschutz-Plissees erleichtert die Reinigung sowie den Durchgang. Mittels beidseitiger Griffmulde ist das Plissee sowohl von Innen als auch von außen auf der gesamten Höhe bedienbar. Die Seilführung der Schiebeelemente ermöglicht ein angenehmes sowie ruhiges Öffnen und Schließen und ist in jeder Position zu stoppen. Der eingebaute Magnetverschluss sorgt für eine optimale Dichtheit. Das Insektenschutzplissee ist auch Ideal zum Nachrüsten und kann einfach mit bestehenden Sonnenschutzsystemen kombiniert werden.

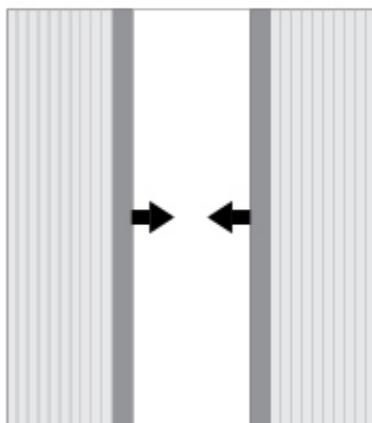

MASSGRENZEN ISP118	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	255 cm

MASSGRENZEN ISP218	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	120 cm	360 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	255 cm


TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene schräg 7°
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; beidseitig bedienbar; mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; ; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; IFN IGP-DURAxal; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; HDS-Farben; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben
BESPANNUNG STANDARD	Plisseegaze schwarz
MONTAGE	Nischenmontage
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	Softführungsschiene; DFSE


TECHNIK UND ABMESSUNGEN



ISP118 EINFLÜGELIG



linke Seite




rechte Seite

EMPFOHLENE MASSE ISP118 EINFLÜGELIG

BREITE cm	60 - 220
HÖHE cm	85 - 255

ISP218 ZWEIFLÜGELIG




EMPFOHLENE MASSE ISP218 ZWEIFLÜGELIG

BREITE cm	140 - 360
HÖHE cm	85 - 255

BEFESTIGUNGSSYSTEM




Festhalteklammer




Baionettssystem


OPTION BODENSCHIENE SCHRÄG 7°

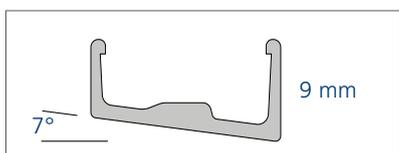


BEHANG: GAZE SCHWARZ STANDARD

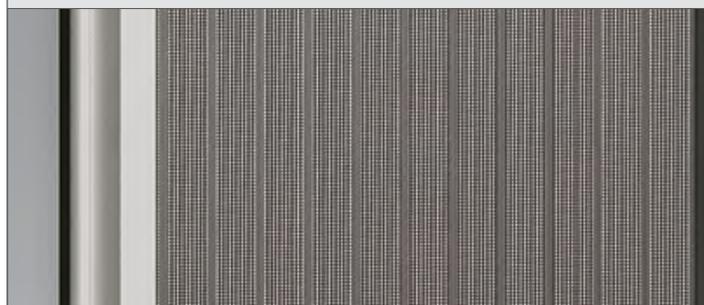




- BESTELLMASSE** Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm (max. 220 cm)
 Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 255 cm)
- MONTAGEART** Nische
- EINBAUTIEFE** 18 mm
- ÖFFNUNGRICHTUNG** Ansicht von außen

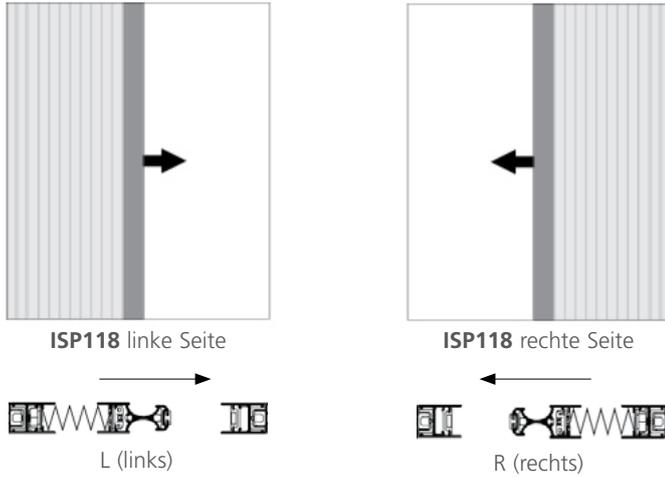


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite	Paketbreite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

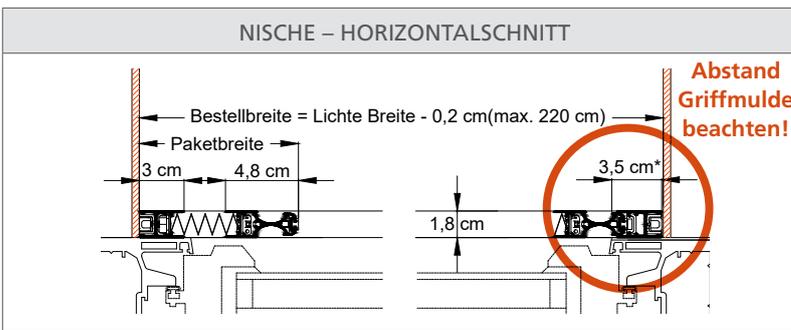

* max. Abstand für optimale Verwendung der Griffleiste

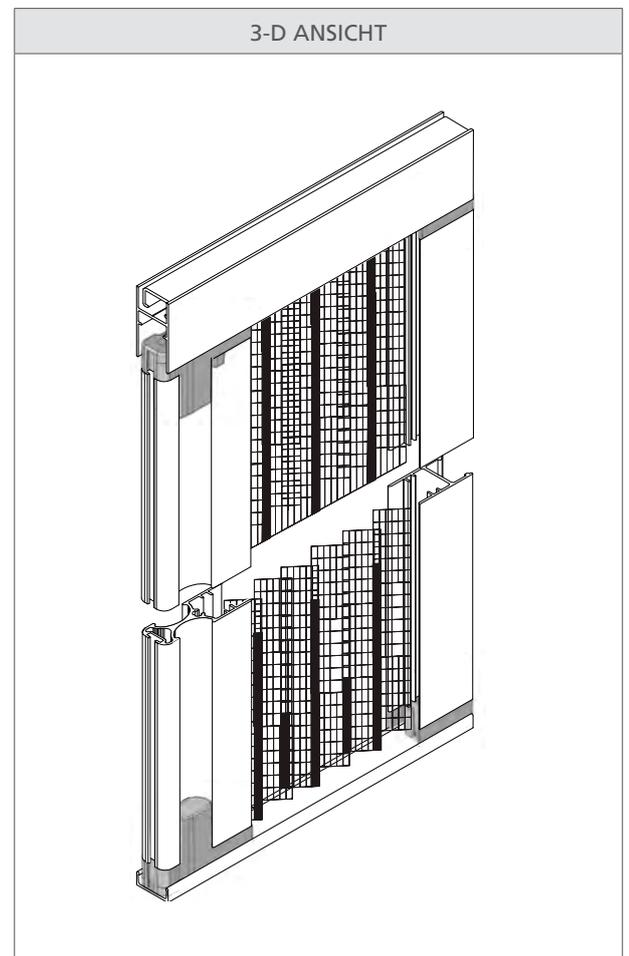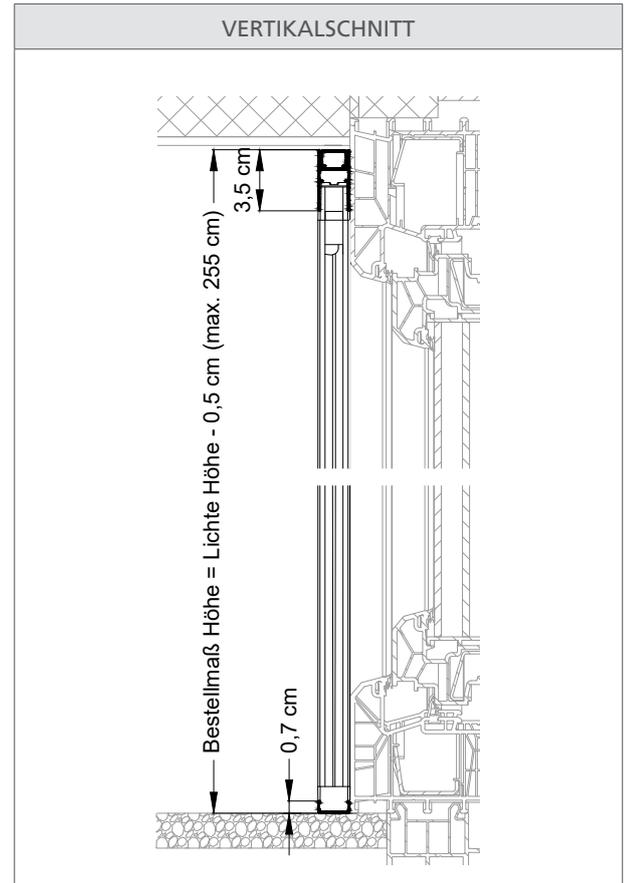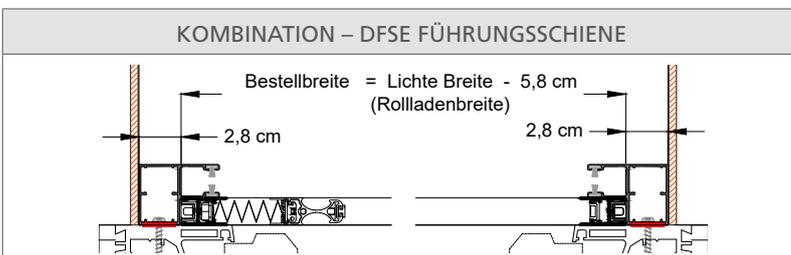

- BESTELLMASSE** Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm (max. 220 cm)
 Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 255 cm)
- MONTAGEART** Nische
- EINBAUTIEFE** 18 mm
- ÖFFNUNGSRICHTUNG** Ansicht von außen

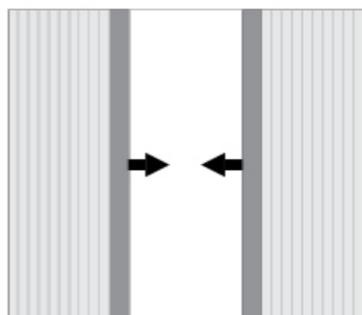


ISP218 – zweiflügelig






L (links)

R (rechts)

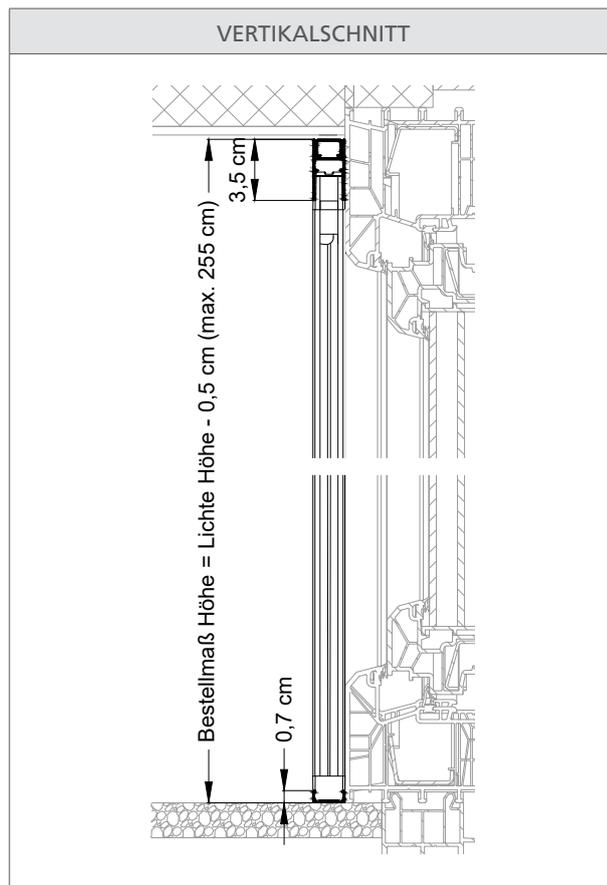






PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite je Seite	Paketbreite je Seite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm

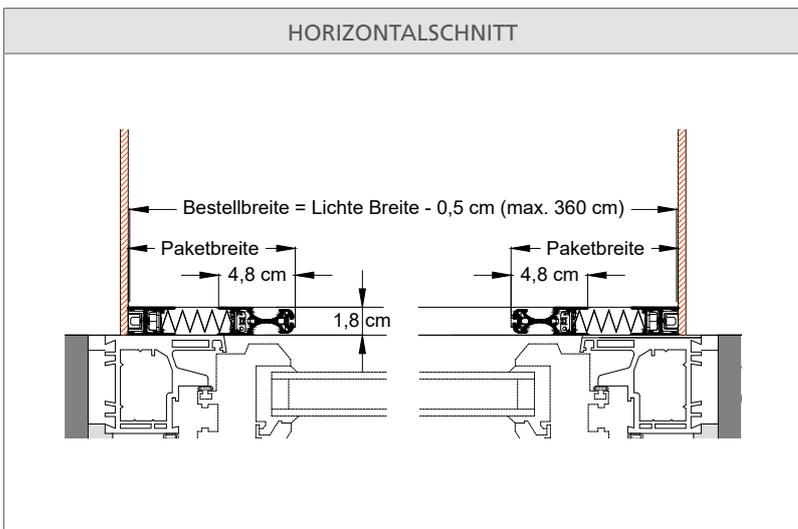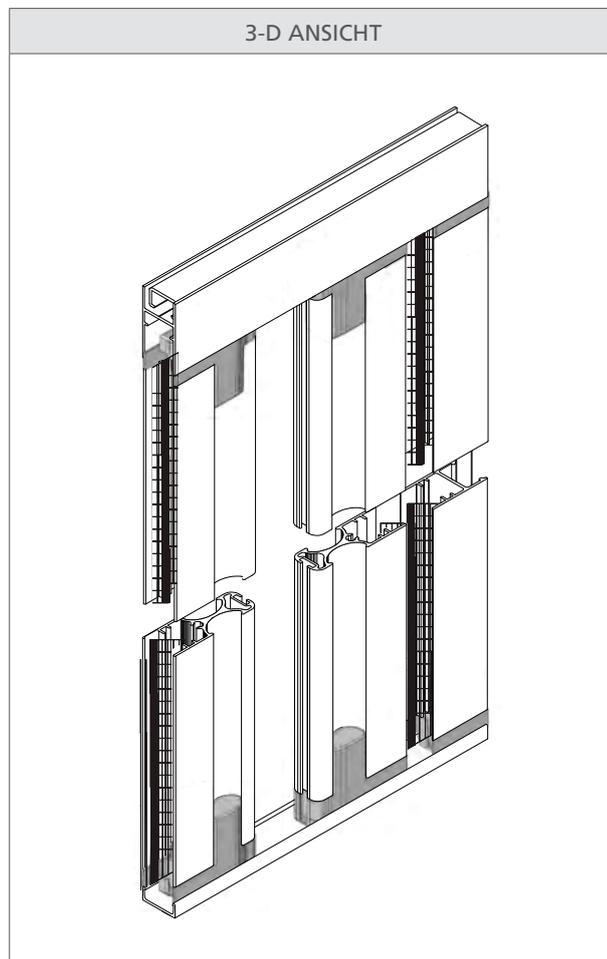

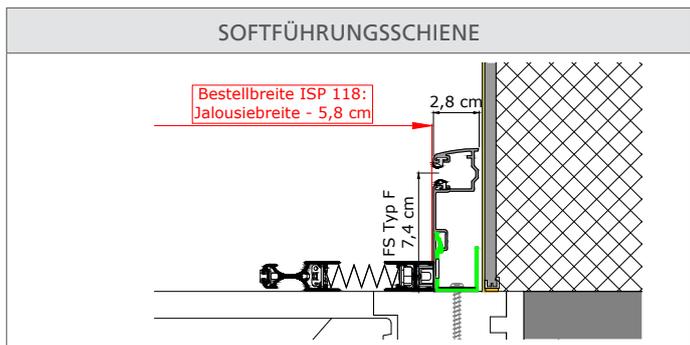

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE

Lamellentyp	C80	Z75	Z90	S93
min. Schachttiefe	14	14	-	-
SFS Typ F	X	X	-	-

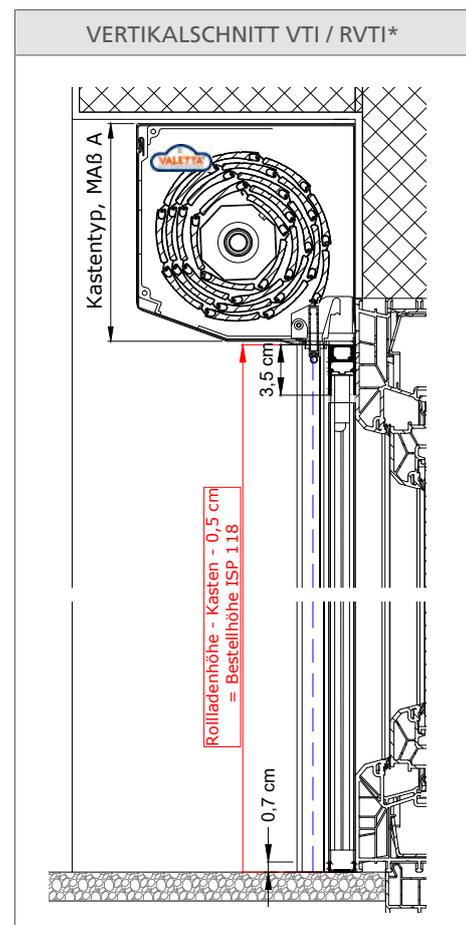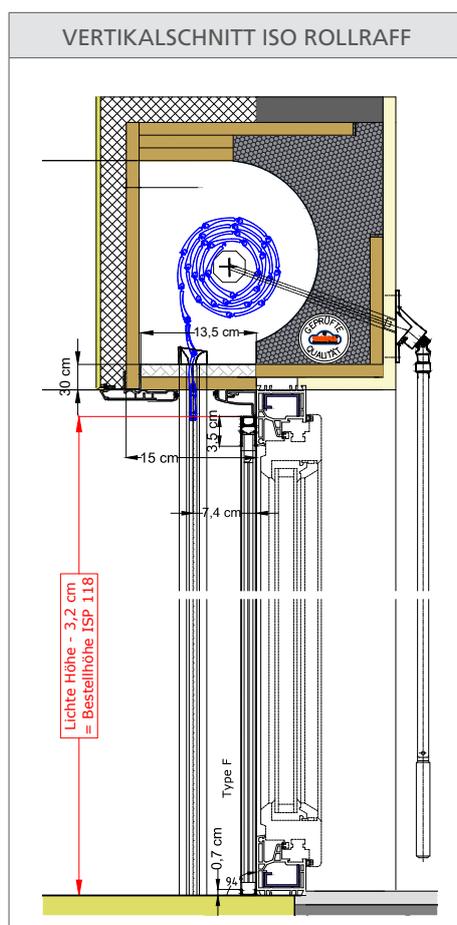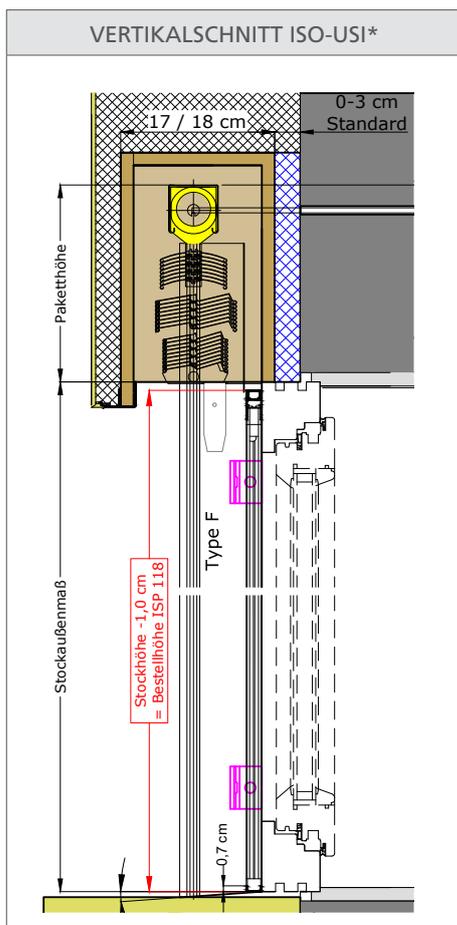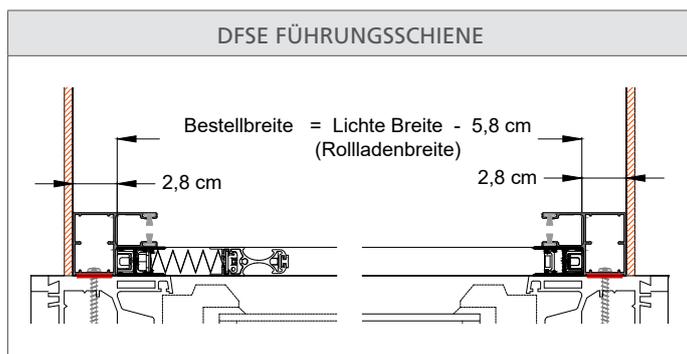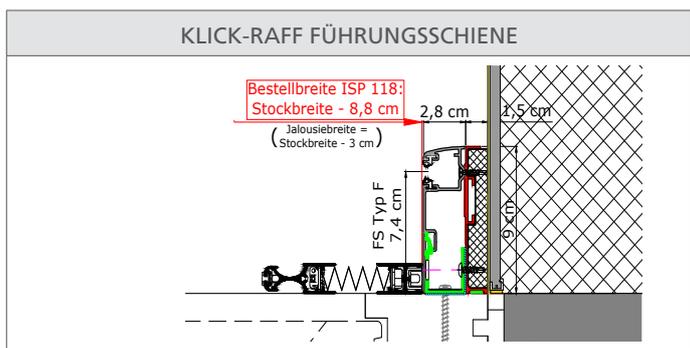

* gilt auch für BAP-ISO Blende

* gilt auch für RTI, UTI und RUTI