


DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

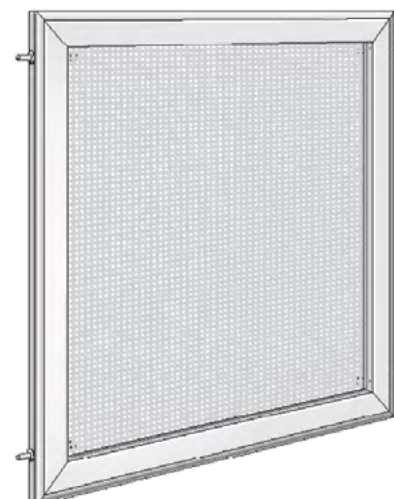


ISS 108

FESTRAHMEN MIT FEDERSTIFTE

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- UMLAUFEDE BÜRSTENDICHTUNG

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

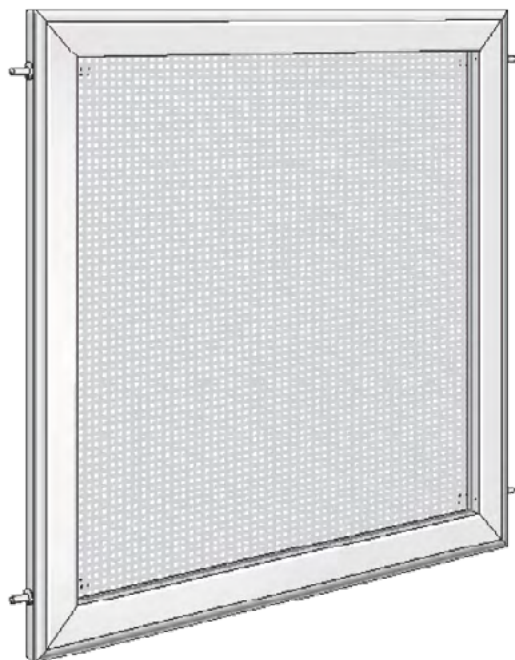


MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	33 cm	220 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Breite; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; ; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Nischenmontage; mit Federstifte
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZSP; 06.639.weiß; 06.639.braun; ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck

GEHRUNGS-AUSFÜHRUNG


Ansicht 1:1

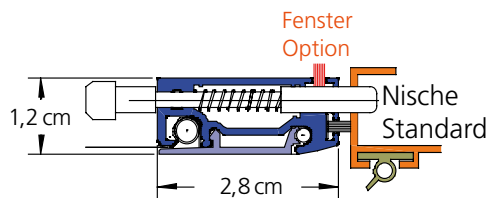

HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE


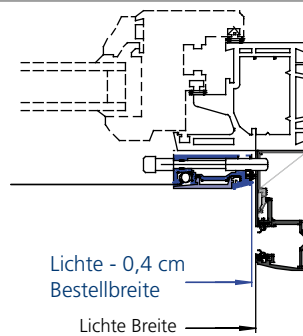


HORIZONTALSCHNITT DISTANZ-FÜHRUNGSSCHIENE DFS

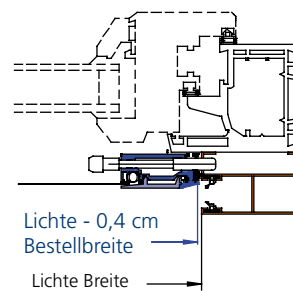

Arretierung mit vier Federstiften

ANSICHT HALTER MONTAGEART "H", BÜRSTE ZUM FENSTER

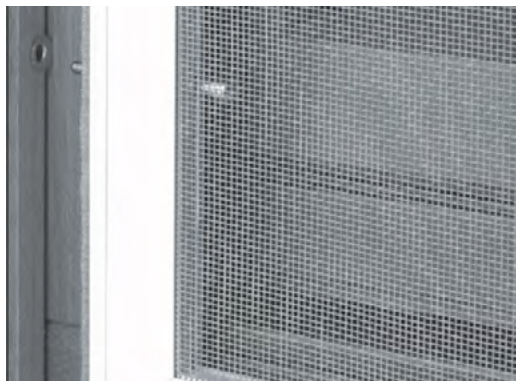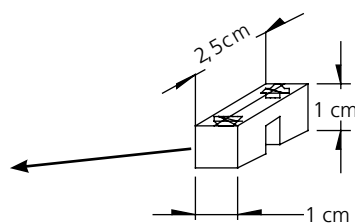

Hülse zur Aufnahme der Federstifte
In der Rollladen-Führungsschiene



Eckverbinder
(Außenansicht ohne Abdeckblende)