



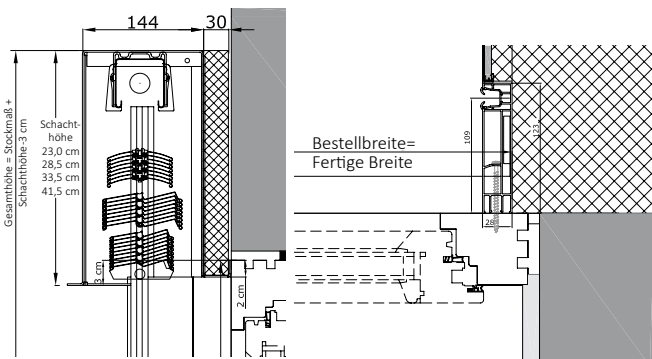





	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
<input type="checkbox"/> EKRA80	<input type="checkbox"/> EKRA75	-	<input type="checkbox"/> A	Arbeitsstellung
 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EKRA90	-	<input type="checkbox"/> AT	Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EKRA93	<input type="checkbox"/> Option 120°		
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz



★★
Nur bei FFK in Kombination
mit ISS114, ISS214 oder als
Vorbereitung dazu.

VALETTA STANDARDFARBEN																	SONDER- FARBEN (Aufpreis)	
★ wird in HWF geliefert																		
FÜHRUNGSSCHIENE UPF109 bei Ausführung mit Dämmung																	RAL-/ ELOXAL Nummer angeben	
																		
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	
Schacht innen inkl. Putznase																		
Führungsschiene																		
Unterleiste																		
Insektenschutz Aluteile																		
Bespannung	grau			schwarz						klarsicht					aktiv			Pollenschutz (nicht rollbar)

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN- OPTIONEN						KOMBI		MOTOR (nur Mitte)		SCHACHTBAUGRUPPE								ZUBEHÖR	INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen)																									
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt	Türe	5° Schrägschnitt	Fenster	* „Sonderschrägschnitt“ (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	2-teilig ★★ VFD-BH-VUS (Aufpreis)	 STEUERUNG DRAHTLOS BLINDEN	 STEUERUNG FUNK	Antrieb von innen gesehen	STANDARD Tiefe 14 cm <input type="checkbox"/>	EKRA-MINI nur C80, Z75 <input type="checkbox"/>	HÖHE				ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 7 mm	RKAD 12 mm	ISR <input type="checkbox"/> FML	ISR-NF	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	ISR GETEILT	cm	Anschlag <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	ISS 111	ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	ISP118	ISP218

