



ESS43

EDELSTAHL FASSADENMARKISE



- OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ
- TUCH DURCH KASSETTE VOR NÄSSE UND VERSCHMUTZUNG SICHER GESCHÜTZT
- KOPPELBAR
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
-

Fenstermarkise mit senkrechter Führung über zwei Stahlseile, die mit dem Fallrohr durch Kunststoffgleitelemente verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube einstellbar. Die Konsole und Seilhalter sind aus Aluminiumguss. Die Montage erfolgt direkt auf die Fassade. Bedienung mittels Elektroantrieb. Koppelung möglich.




MASSGRENZEN	MIN.	MAX.	EINH.
ELEMENTBREITE	85	350	cm
ELEMENTHÖHE	50	300	cm
FLÄCHE MAX.		10,5	m ²

TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Ausfallprofil; Bespannung; Antrieb Standard: ME8; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; motorbetrieben; Koppelung möglich; Federspannsystem ; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder
WWK	2
TUCHWELLE	Flachnutwelle; rollgeformt; aus verzinktem Stahl; Ø 78 mm
KASSETTE	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Ø 130 mm
AUSFALLPROFIL	Aluminium; pulverbeschichtet; Ø 35 mm
GESTELLFARBEN STANDARD	RAL7016m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht in Ausfallrichtung verschweißt; Tuchbreite = Rasterbreite- 7 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Soltis B702; Soltis B92; Twilight PEARL 297
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium; pulverbeschichtet
ANTRIEB STANDARD	ME8
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	E-FME8; E-ME8; E-ME9; FME8-IO; FME9-IO; ME9
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	APMS-MB

TECHNIK UND ABMESSUNGEN


Fenstermarkise mit senkrechter Führung über zwei Stahlseile, die mit dem Fallrohr durch Kunststoffgleitelemente verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube einstellbar. Die Konsole und Seilhalter sind aus Aluminiumguss. Die Montage erfolgt direkt auf die Fassade. Bedienung mittels Elektroantrieb. Koppelung möglich.
Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; motorbetrieben; Koppelung möglich; Federspannsystem ; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder

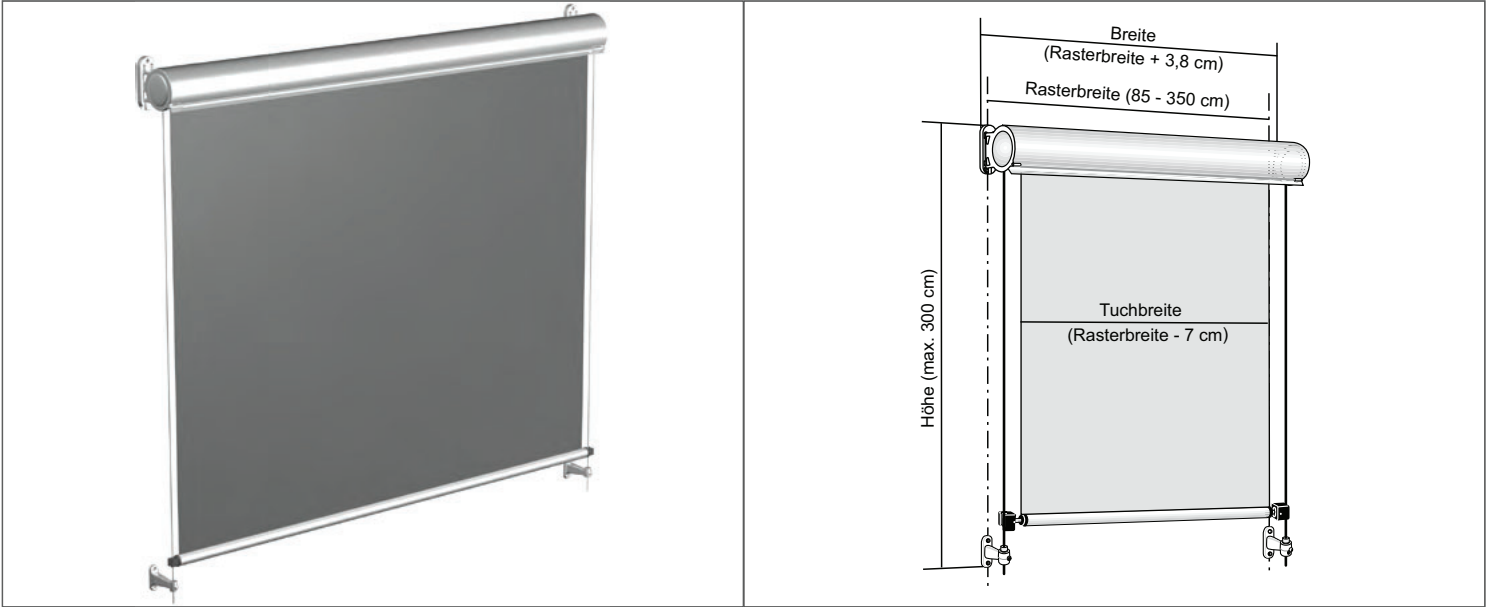


KASSETTE

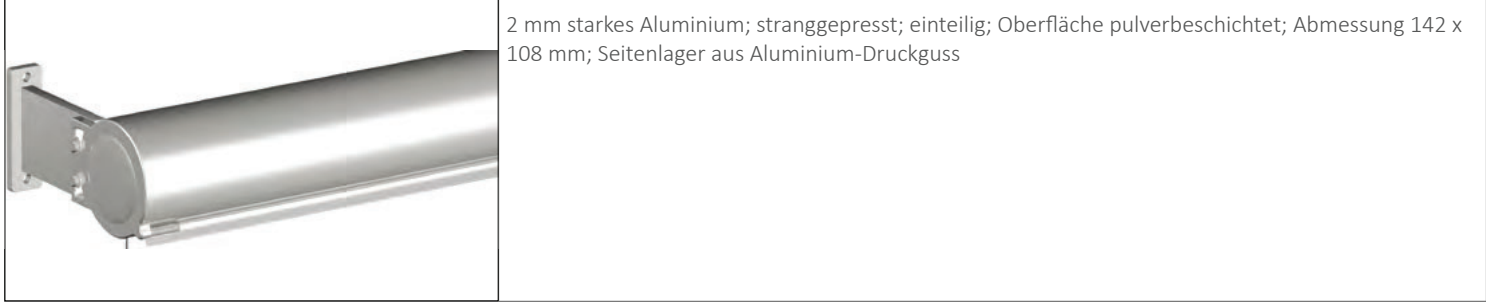


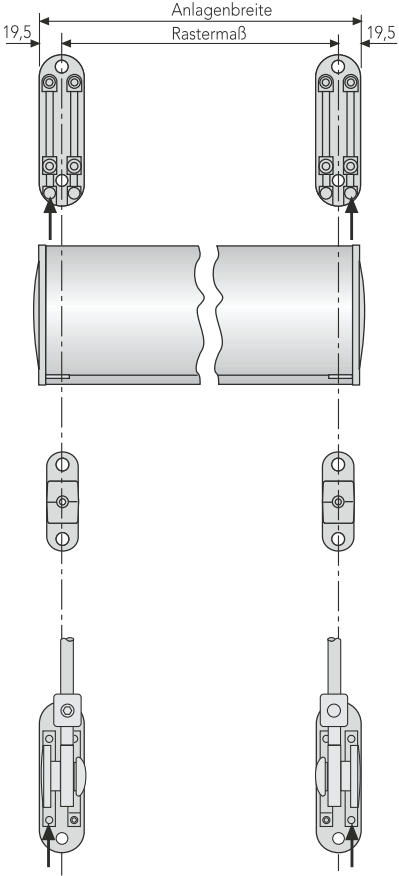
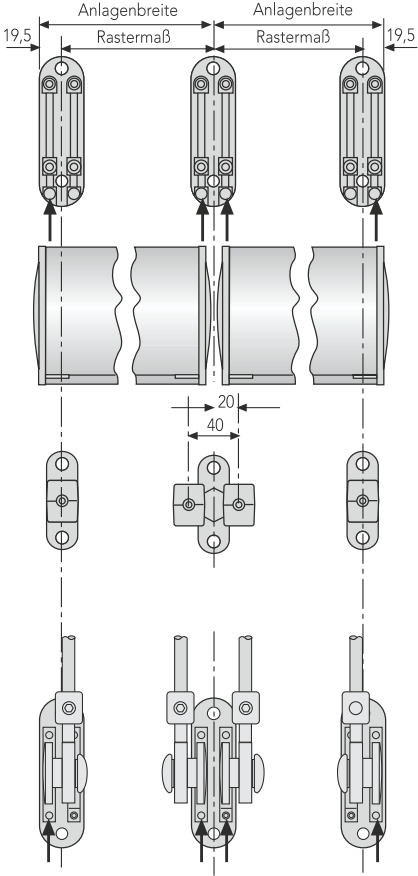
TUCHWELLE

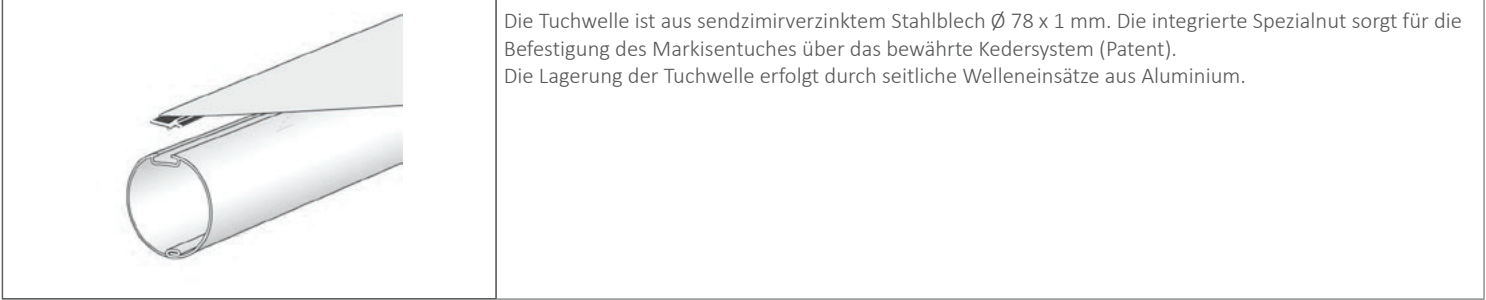


SEITENLAGER UND SONDER-ABSTANDHALTER (AUFPREIS)

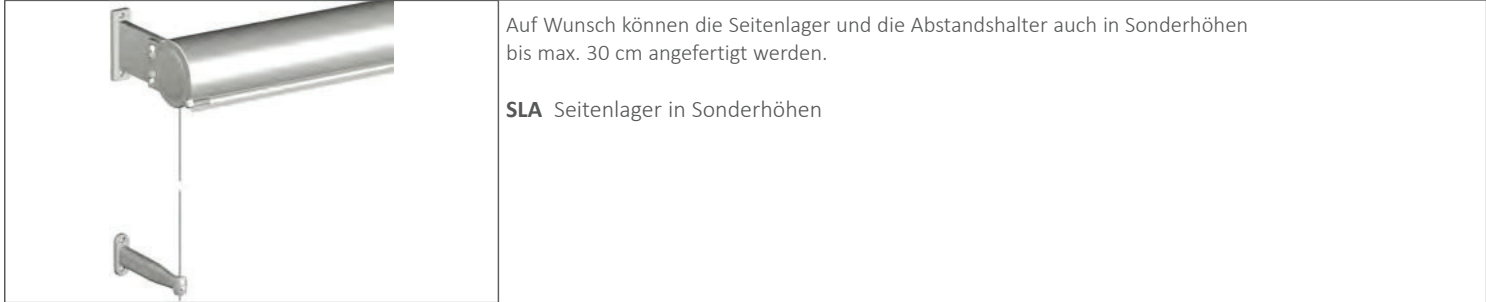


AUSFÜHRUNGSOPTION KOPPLUNG	
	<p>Gekoppelte Anlagen bestehen aus einem Grundfeld und einem oder mehreren Zusatzfeldern. Es können maximal drei Felder von einem Elektromotor angetrieben werden. Bei Bedarf können auch in die Zusatzfelder Antriebe eingebaut werden.</p> <p>Durch den modularen Aufbau der Konstruktion (speziell im Bereich der Montagekonsolen) sowie den Einsatz von Doppel-Abstandshaltern, können beliebig viele Felder miteinander gekoppelt werden.</p> <p>Hinweis: Die Breite der Unterkonstruktion muss an der Koppelstelle mindestens 4,0 cm betragen.</p>


ABMESSUNGEN AUSFÜHRUNGSOPTION KOPPLUNG	
	

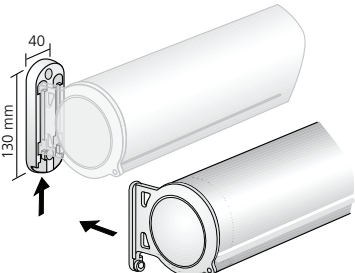WANDKONSOLE	
	<p>Standard Konsole für Wandmontage. 40 x 130 mm mit Bohrlöchern und Aufnahmeschlitz für Steckschwert des Seitendeckels.</p>

WANDMONTAGE

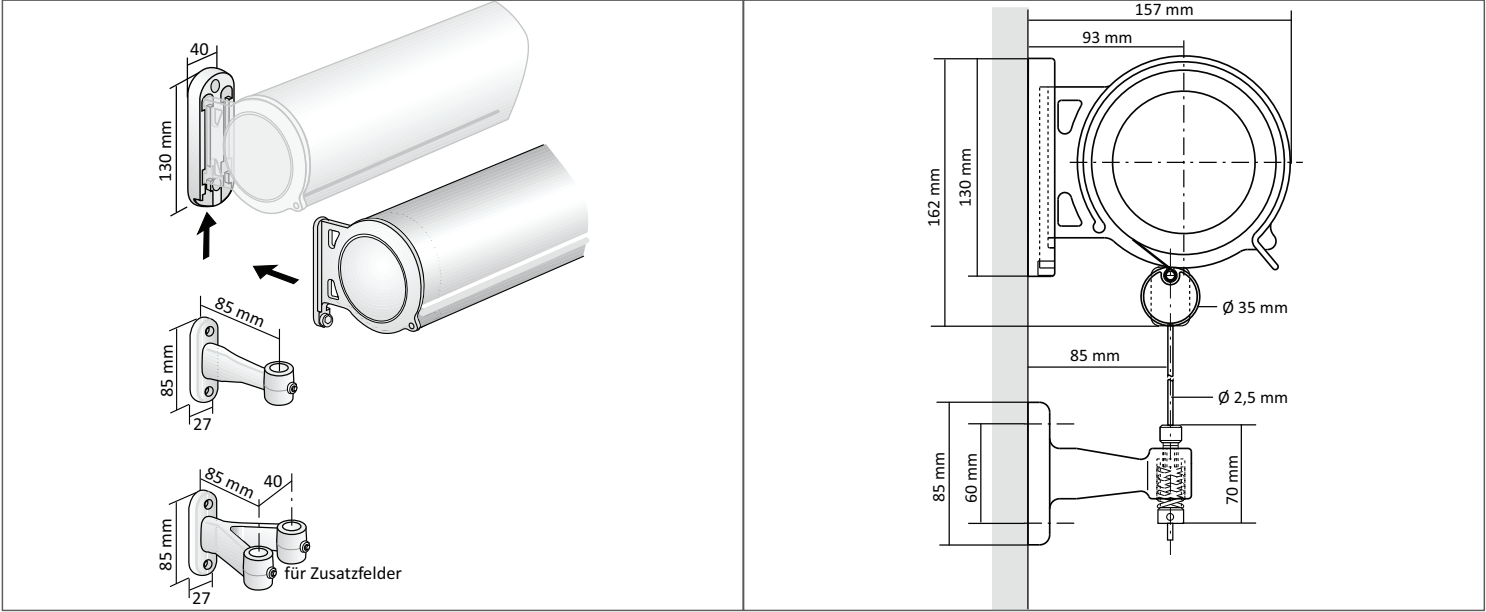

BESTELLANGABEN

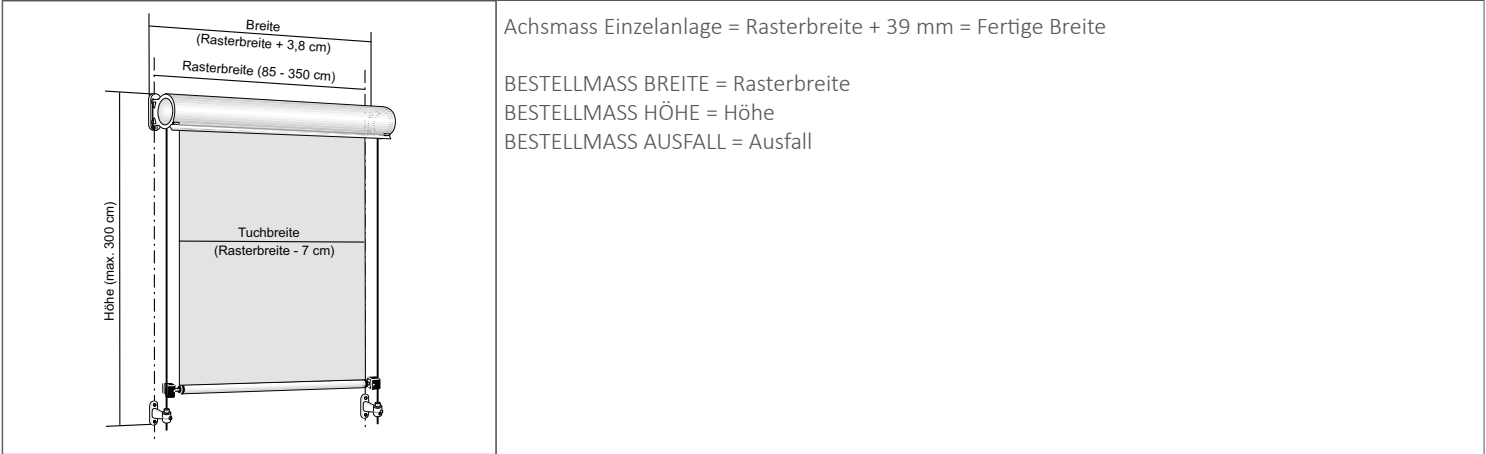

VERTIKALSCHNITT

