



VTI

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20°
STRANGGEPRESST MIT ALUPANZER

VPR

ROLLLADEN VORSETZELEMENT
20° STRANGGEPRESST MIT PVC-
PANZER




- | HERVORRAGENDER WÄRME- UND LICHTSCHUTZ
- | STABILER STRANGGEPRESSTER KASTEN
- | BÜRSTENDICHTUNG FÜR GERÄUSCHARMEN LAUF
- | PANZER MIT SERIENMÄSSIGER SEITLICHER ARRETIERUNG
- | ENDLEISTE MIT EINGEBAUTEM DICHTGUMMI
- | AUSGESCHÄUMTES ALUMINIUMPROFIL
- | INTEGRIERBARES INSEKTENSCHUTZROLLO
- | SOLARANTRIEB INKL. SOLARPANEL, AKKU, SENDER UND WIND-/SONNENSENSOR

Hochwertiger stranggepresster Vorsetz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Kastenblende, stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit 20 Grad abgeschrägter Revisionsklappe. Seitenteile 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.



MASSGRENZEN		
Elementbreite max.	300	cm
Elementhöhe max.	300	cm
Breite min. manuell	40	cm
Breite min. M40	50	cm
Breite min. M50	62	cm
Breite min. IM50-K	47	cm
Breite min. IFM50VR-IO	57	cm
IFM50VR-SOLARSET-IO	57	cm
maximale Grenzen sind Behangabhängig		



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: T39; Antrieb Standard:Gurt
KASTEN	Aluminium; 2 mm; stranggepresst; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Revision von vorne; zur Raumseite hinten offen; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; optional Kastenblende geschlossen KBG (Aufpreis)
TECHNIK	Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; Federteleskop mit Federkapselsicherung; Standard Antrieb; 12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle; Gurtscheibe mit Arretierfläche; Gurtwickler schwenkbar; alternativ mit Schnur Terylene 4 mm; optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt - austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)
FÜHRUNGSSCHIENE AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	DFS; DFSE; DFSI; DODFSE; DOFS8; FS45; FS53; FSS70
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
WELLENVERBINDER	bei manuellem Antrieb; Stahlfeder beschichtet; bei Motorantrieb; mehrgliedrig; mit Schnellverschluss
BEHANG	Aluminiumprofil; doppelwandig; ausgeschäumt; serienmäßige seitliche Arretierung
BEHANGTYP STANDARD	T39
BEHANGTYP AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	P38; T42; TL10
PROFILFARBEN STANDARD	18 hellgrau; 19 weiss; 20 silber alu-metalic; 22 braun; 23 creme; 32 hellbeige; 39 lichtgrau; 50 graualuminium; 67 anthrazitgrau; 78 eisenglimmer
PROFILFARBEN ZUSATZFARBEN	07 bronze; 24 beige; 33 cremeweiss; 43 moosgrün; 46 purpurrot; 54 golden-oak
ENDLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)
ANTRIEB STANDARD	Gurt
ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FEW; Kurbel; Schnur
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	E-IFM50; E-IFM50VR; E-IFM50VR-SET; E-IM50-K; Funkmotor; IFM50-IO; IFM50VR-IO; IFM50VR-IO-SET; IFM50VR-SOLARSET-IO; IM50-K; M40; M50; Motor drahtgebunden; NHK40-AP; NHK50-AP; RW50-SET-AP; RW50-SET-UP
MOTORANSCHLUSS	3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m)
KABELPOSITION AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	1 hinten unten (Standard); 2 hinten oben; 5 oben hinten; 8 seitlich oben; 10 durch Führungsschiene
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	Festrahmen; ISP118; ISP218; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 112U; ISS 113; ISS 113D; ISS 113I; ISS 114; ISS 115 K; ISS 130R; ISS 214; ISS 215 K; Insektenschutz-Plissee; Insektenschutz-Systeme Rollbar; RCI-H; RCI-H-NF; Schieberahmen; Schwenkrahmen
PRODUKTHINWEIS	optional: der Kasten kann mit einer Kastenblende (KBG) auch raumseitig geschlossen werden. Bei Eloxal Ausführung des Kastens wird der Seitendeckel in der dazu passenden Standardfarbe beschichtet. Kombination mit ISS130R nur möglich mit Kastenblende geschlossen (KBG).

KASTEN, TECHNIK UND ABMESSUNGEN

Rückblende (rot markiert)
KBG Kastenblende geschlossen (Aufpreis)

Aluminium; 2 mm; stranggepresst; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Revision von vorne; zur Raumseite hinten offen; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; optional Kastenblende geschlossen KBG (Aufpreis)

VTI	KASTENGRÖSSE					
MASSE (mm)	125	137	150*	165*	180*	205
A	126	138	151	166	181	206
B	126	138	152	167	182	207
C	108	117	129	144	156	177

* Option Insektenschutzrollo RCI-H / RCI-H-NF

VTI	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE																				
Kastengrösse	125		137			150				165				180				205			
Ausführung*	DFSE	STD	DFSE	STD	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	SOL	
T39 Welle 40	100	125	150	160		195	200	170		260	265	220		325	330	290		440	445		
T39 Welle 50	90	110	135	145	85	185	190	160	160	250	255	210	210	315	320	285	285	430	435	300	
T42 Welle 50			100	110		110	120	90	90	180	190	160	160	210	220	185	185	290	300	280	
TL10 Welle 40						122				148		130		185		155		255			
TL10 Welle 50						115				140		125	125	180		150	150	250		220	
* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF; SOL=SOLAR																					

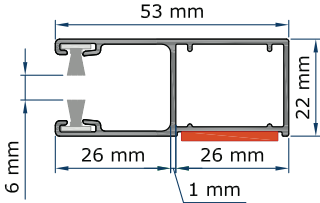


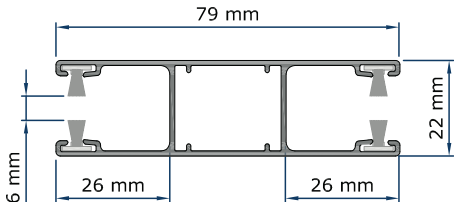
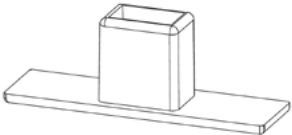

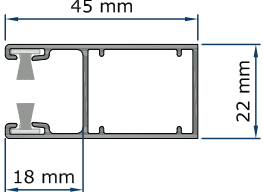
VPR	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE																		
Kastengrösse	125			137				150				165				180			
Ausführung*	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL	DFSE	STD	RCI-H	SOL
P38 Welle 40	93	110		150	158			175	185	150		250	255	185		300	310	250	
P38 Welle 50	85	90		135	145		85	170	175	140	140	240	245	180	180	280	290	240	240
* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF; SOL=SOLAR																			

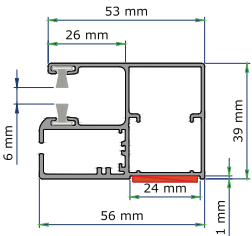

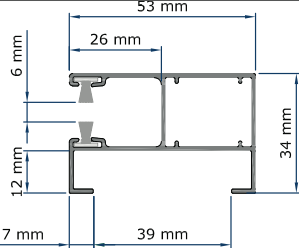
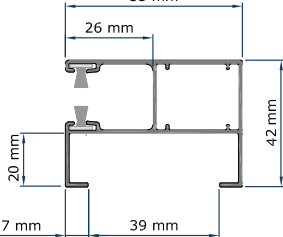
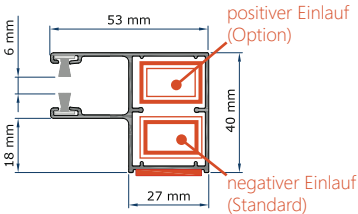
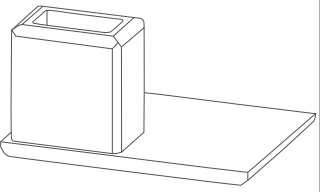

35 mm
6,4 mm

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)

7 mm
6,7 mm
Tex-Band-Finne


Die Soft-Fin Bürsteneinlage mit Tex-Band Finne sorgt für einen sanften und ruhigen Lauf des Rollladenbehangs. Sie wird bei den Führungsschienen der Mini-Rollläden sowie der Softführungsschienen bei der Rollladen Komplettierung verwendet.
Sie bietet gegenüber Neopren-Einlagen den Vorteil, dass sie weicher und geschmeidiger bleibt.

FÜHRUNGSSCHIENEN			
Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt - austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)			
	FS53 FÜHRUNGSSCHIENE 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).		
	DOFS8 AUSFÜHRUNG DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Optional Führungsschienenkappe (FSK).		
	FS45 FÜHRUNGSSCHIENE 45 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE		

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN FÜHRUNGSSCHIENEN (AUFPREIS)			
Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt - austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)			
	DFSI AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE-KOMBI-INSEKT MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich.		
	DFS AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Optional mit Softabdeckung. Nicht für Unterputz Ausführung geeignet. Nicht Schlagregendicht.		
	DFS20 AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE 20MM Nicht für Unterputz Ausführung geeignet. Nicht Schlagregendicht.		
	DFSE AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE TYP E 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Standard mit negativem Einlauf. Nur bei Aufputzausführung optional mit positivem Einlauf. Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).		

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN FÜHRUNGSSCHIENEN (AUFPREIS)

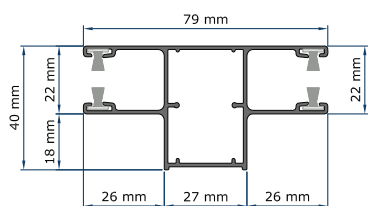
Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt - austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschielenkappe (FSK)



DODFSE


DISTANZ-DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE TYP E
 MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
 Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional
 Führungsschielenkappe (FSK).

FSK-DODFSE




BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE

Rolladenführungsschienen können je nach Wunsch mit drei unterschiedlichen Typen von Bohrungen zur Befestigung versehen werden. Entsprechend werden diese mit farblich passenden Kunststoff Abdeck- oder Steckkappen versehen.




BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 1 MIT ABDECKKAPPE

Bohrung 24 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.



BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 2 MIT STECKKAPPE

Bohrung 18 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.



BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 3 MIT STECKKAPPE-RAND

Bohrung 7 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.

AUSFÜHRUNGSOPTION DISTANZPROFIL (passend zu Führungsschiene FS53, DFSE, DODFSE und UPF80, UPF109 und ZUF5, ZUF5I)


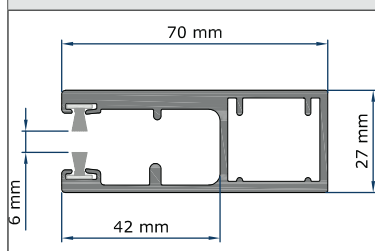


DP10 Distanzprofil 10 mm

DP20 Distanzprofil 20 mm

DP40 Distanzprofil 40 mm


AUSFÜHRUNGSOPTION SICHERHEITSPAKET FÜR ROLLADEN SIP



Sicherheitspaket für Rollläden mit stranggepresstem Kasten.
 Beinhaltet verstärkte Führungsschienen gegen ein mechanisches
 Aushebeln des Behangs sowie eine verstärkte Endleiste. Eingebaute
 Hochschiebesicherung durch Motorausführung.


(Endleiste und Sicherheitsführungsschiene FSS70)

T39 ROLLADENPANZER ALUMINIUM



MASSGRENZEN T39 Rolladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	39	mm
Dicke	8,3	mm
Basisgewicht	4	kg/m²
Elementbreite max.	300	cm
Fläche max. Schnur	2,5	m²
Fläche max. Gurt	3,5	m²
Fläche max. Kurbelwickler	4,5	m²
Fläche max. Kurbel	6	m²
Fläche max. Motor	7	m²

Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rollladenprofil mit einer Deckfläche von 39 mm. Die Oberfläche besitzt eine witterungsbeständige mehrfache Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Luft Zutritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und Sicherheit ausgerüstet.




IHR VALETTA VORTEIL

- I deutlich geringerer Wickeldurchmesser
- I höchste Verdunkelung durch weniger Streulichteinfall
- I ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- I hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- I energiesparend
- I Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung

	T39 Wickeldurchmesser (mm)										
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Welle Ø 40 mm	120	130	130	140	145	155	155	160	165	175	175
Welle Ø 50/60 mm	125	130	140	145	155	155	165	165	175	180	180

T42 ROLLADENPANZER ALUMINIUM



MASSGRENZEN T42 Rollladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	42	mm
Dicke	9	mm
Basisgewicht	4	kg/m²
Elementbreite max.	380	cm
Fläche max. Schnur		m²
Fläche max. Gurt		m²
Fläche max. Kurbelwickler		m²
Fläche max. Kurbel		m²
Fläche max. Motor	8,5	m²

Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rollladenprofil. mit einer witterungsbeständigen mehrfachen Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das mit Hochdichtschaum ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Luft Zutritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und Sicherheit ausgerüstet.

HINWEIS: Nur mit Motorantrieb möglich.

+

IHR VALETTA VORTEIL

- I hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- I ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- I energiesparend
- I Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- I hohe Windstabilität
- I hoher Wetterschutz

	T42 Wickeldurchmesser (mm)										
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Welle Ø 50/60 mm	130	140	145	150	160	165	175	180	185	195	195

TL10 TAGESLICHT-ROLLADENPANZER ALUMINIUM



MASSGRENZEN TL10 Tageslicht-Rollladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	10	mm
Dicke	10	mm
Basisgewicht	6,2	kg/ m²
Elementbreite max.	240	cm
Fläche max. Schnur		m²
Fläche max. Gurt		m²
Fläche max. Kurbelwickler		m²
Fläche max. Kurbel		m²
Fläche max. Motor	6	m²

Hochwertiges doppelwandiges Aluminium Rollladenprofil für eine optimale Lichtlenkung und hohen Designanspruch. Sobald die Sonne mehr als 20° über dem Horizont steht, wird direkte Einstrahlung komplett vermieden. Es werden bis zu ca. 90 % des solaren Energieeintrags durch diese Beschattung verhindert. Klimatisierungskosten können stark gesenkt werden bzw. auf Klimatisierung ggf. komplett verzichtet werden.


HINWEIS: Nur mit Motorantrieb und Führungsschiene DFSE oder DFSI möglich. Nicht möglich mit Kastenausführung RVTI, Motor IM50-K oder Solarmotor. Mindestbestellmenge 1m².

+

IHR VALETTA VORTEIL

- I hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- I optimale Tageslichtnutzung
- I optimaler Blendschutz
- I energiesparend
- I schlichtes und geradliniges Design


	TL 10 Wickeldurchmesser (mm)										
Behanghöhe (cm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Welle Ø 50 mm	86	100	113	125	136	146	155	164	172	180	188
Welle Ø 60 mm	102	115	127	138	148	158	167	176	184	192	200



MASSGRENZEN P38 Rollladenpanzer PVC			
Deckfläche	39	mm	
Dicke	8,5	mm	
Basisgewicht	3,3	kg/m ²	
Elementbreite max.	180	cm	
Fläche max. Schnur	2,5	m ²	
Fläche max. Gurt	3	m ²	
Fläche max. Kurbelwickler	3	m ²	
Fläche max. Kurbel	4,25	m ²	
Fläche max. Motor	4,25	m ²	


Rollladenpanzer aus PVC-Kammerprofilen, extrudiert, durch und durch gefärbt mit glatter porenloser Oberfläche. Die einzelnen Profile werden durch eine über die ganze Panzerbreite gehende Gelenksverbindung ineinander gehalten. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen des Rollladenpanzers schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Profilaufbau mit Kammer erhöht die Stabilität des Panzers. Die Endleiste ist in Aluminium stranggepresst ausgeführt.

HINWEIS: Ab einer Breite von 120 cm wird je nach Anlagenhöhe zur Verstärkung jede 5. Lamelle mit Aluminium Profil T39 ausgeführt. Leichte Unterschiede in Farbgebung und Anordnung der Lichtschlitze bei Verstärkungsprofilen auf Grund von Materialunterschied und der technischen Gegebenheiten.

**IHR VALETTA VORTEIL**

- I geringes Gewicht
- I perfekter Sicht- und Blendschutz
- I individuelle Maßanfertigung
- I doppelwandig mit Querstegen


	P38 Wickeldurchmesser (mm)								
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Welle Ø 40 mm	110	125	130	140	145	150	155	160	165
Welle Ø 50/60 mm	115	130	135	125	150	155	160	165	170





Festrahmen; ISP118; ISP218; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 112U; ISS 113; ISS 113D; ISS 113I; ISS 114; ISS 115 K; ISS 130R; ISS 214; ISS 215 K; Insektenschutz-Plissee; Insektenschutz-Systeme Rollbar; RCI-H; RCI-H-NF; Schieberahmen; Schwenkrahmen

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T39, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehender Rollladen muss mit VALETTA RCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz Kastengröße und vorhandene Führungsschiene (ob DFSI) prüfen! Falls keine DFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.





Die Führungsschienen lassen sich beim tiefgefahrenen Rollladen manuell ausstellen bzw. nach außen klappen. So bietet sich eine gute Lüftungsmöglichkeit bei gleichzeitigem Sichtschutz oder der Blick bei geschlossenem Rollladen beispielsweise vom ersten Stockwerk nach unten auf die Straße.

Als Anschlag des Rollladenpanzers dient ein durchgehender Winkel 20 x 30 mm. Der montierte Fixteil der Schiene hat immer eine Länge von 25 cm, die Länge des beweglichen unteren Stücks ergibt sich aus der Restlänge.

max. Breite 150 cm; Ausladung ca. 30 cm; nur mit Führungsschiene FS53 oder FS45 möglich; nur bei Vorsatzrollladen möglich

AUSFÜHRUNGSOPTION FFK, TFK

	<p>FFK Fenster-Fenster-Kombination</p> <p>(Skizze erforderlich)</p>
	<p>TFK Tür-Fenster-Kombination</p> <p>(Skizze erforderlich)</p>

BESTELLMHINWEISE

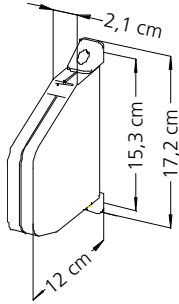
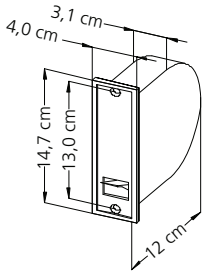
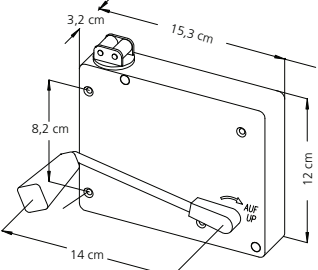




BESTELLMASS BREITE:

Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm

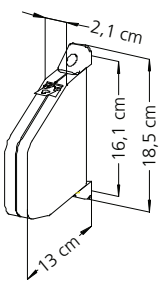
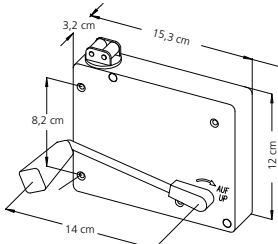


BESTELLMASS HÖHE:

Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

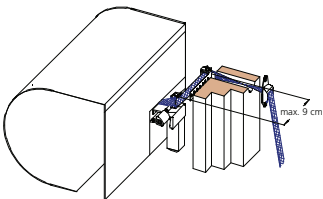
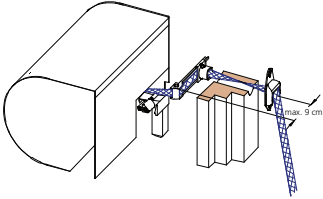
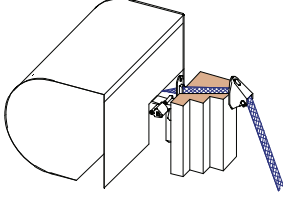


ANTRIEB STANDARD: GURT

	<p>SGW Schwenkbarer Gurtwickler weiß 20 mm, ohne Aufpreis SGB Schwenkbarer Gurtwickler braun 20 mm, ohne Aufpreis für Aufputz Montage</p>		
	<p>UGS Unterputzgurtschlucker weiß, ohne Aufpreis für Unterputz Montage</p>		
	<p>KWGW: Kurbelwickler für Gurt weiß KWGB: Kurbelwickler für Gurt braun</p> <p>Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel für Aufputz Montage</p>		
		<p>Gurtleitrolle weiß Gurtleitrolle schwarz inkl. Schrauben</p> <p>geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,007 m³/h</p>	
		<p>Steckleitrolle komplett (für KV)</p> <p>geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,21 m³/h</p>	


ANTRIEB STANDARD: SCHNUR

	<p>SSW Schwenkbarer Schnurwickler weiß 28 mm, ohne Aufpreis SSB Schwenkbarer Schnurwickler braun 28 mm, , ohne Aufpreis für Aufputz Montage</p>		
			<p>Schnurleitrolle Standard weiss Schnurleitrolle Standard schwarz inkl. Feder und Schrauben</p>
<p>KWSW: Kurbelwickler für Schnur weiß KWSB: Kurbelwickler für Schnur braun</p> <p>Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel für Aufputz Montage</p>			

AUSFÜHRUNGSOPTION GURTUMLENKUNG

	<p>GUM Gurtumlenkung Metall</p> <p>min. 15 mm; max. 90 mm</p>		
	<p>KGUM Gurtumlenkung Kunststoff</p> <p>min. 15 mm; max. 90 mm</p>		
	<p>SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß</p> <p>bis max. 40 mm in allen Richtungen</p>		
	<p>GAO Gurtauslaß oben</p> <p>Gurtleitrolle steckbar aus Kunststoff schwarz; für Gurt bis Breite 14 mm</p>		
	<p>KUE Kastenüberstand Rollladen</p> <p>Kastenüberstand ohne Seitendeckel (Blendkappe) bis max. 150 mm.</p>		

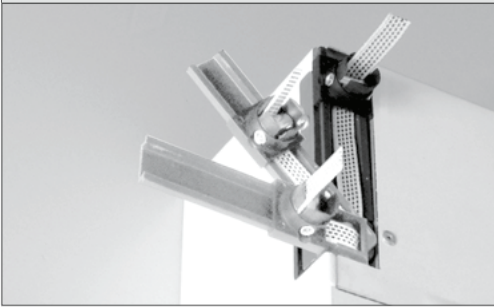
AUSFÜHRUNGSOPTION GURTMATIK



GUMA
GURTMATIC 0° bis 90° schwenkbar

Die Gurtmatik (Umlenkmatic) Gurtumlenkung für Minigurte bis 16 mm Breite. Der Rollladengurt wird durch die Gurtmatik sicher zur Rollladenwelle geführt und Unebenheiten werden so ausgeglichen. Die nadelgelagerten Stahlrollen sorgen für einen geringen Kraftaufwand bei der Bedienung.

BEDIENKRAFT




Die Bedienkraft gibt an wieviel Kraft für die manuelle Bedienung mittels Gurt, Schnur oder Kurbel eines Sonnenschutzes (z.B.: Rollladen) aufgebracht werden muss.

Für eine normale Bedienung darf lt. DIN EN 13659 der Kraftaufwand bei Gurtantrieb nicht höher als 90N (ca. 9 kg) sein, bei Schnurbedienung als 60N und bei Kurbelbedienung als 30N. Dies entspricht der Bedienklasse 1.

Bei Anlagen die von Menschen mit verminderter Körperkraft bedient werden sollen (Altenheim, Krankenhaus, etc.) darf der Kraftaufwand bei Gurtantrieb 50N, Schnur 30N und Kurbel 15N nicht übersteigen. Dies entspricht der Bedienklasse 2.

VALETTA empfiehlt bei Anlagen die entsprechende Bedienklassen 1 oder 2 nach DIN EN 13659 einzuhalten. Abweichend dazu kann auf Anfrage eine Überschreitung dieser Abmessungen erfolgen, aber nur auf Risiko des Bestellers. Der Endverwender ist auf die Abweichung hinzuweisen. Als Alternative bietet sich ein Wechsel zu einem motorisierten Antrieb an.

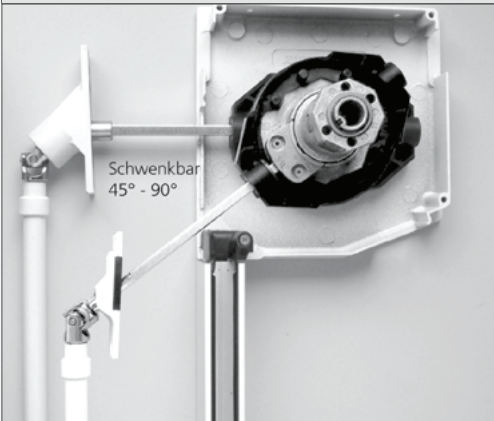AUSFÜHRUNGSOPTION: KURBEL



PKG45
Kurbelgetriebe 45 Grad
Untersetzung 2,6:1 bis max. 20 kg; inkl. Kurbel

bis max. 15 kg; Untersetzung 3:1; Farben silber, eloxiert oder weiß



Durchführungsbeschlag 45°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 30 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe - 110 cm

PKG90
Kurbelgetriebe 90 Grad
Untersetzung 3,6:1 bis max. 27 kg; inkl. Kurbel


bis max. 25 kg; Untersetzung 4:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

Durchführungsbeschlag 90°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 20 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe - 100 cm

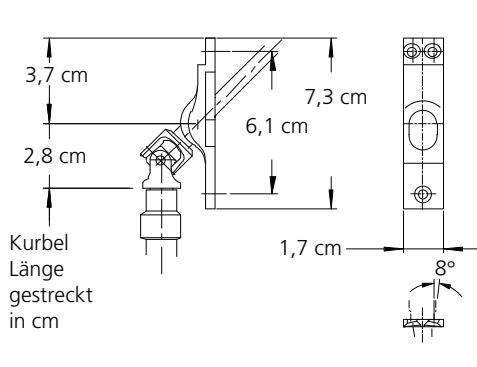

Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
VL = 0,01 m³/h (für Passivhaus ideal);
Luftdichtheitsklasse 2



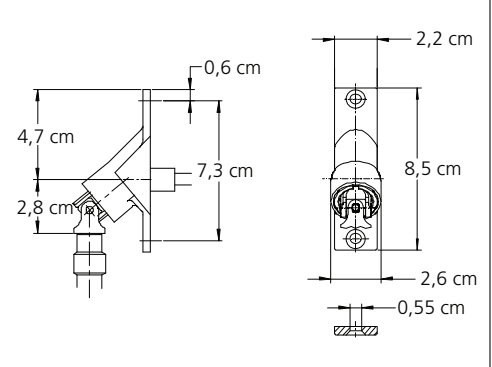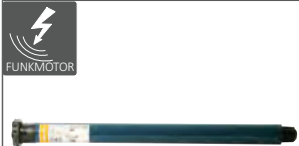
+
Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
VL = 0,01 m³/h (für Passivhaus ideal);
Luftdichtheitsklasse 2
bis max. 15 kg; Untersetzung 3:1; Farben silber, eloxiert oder weiß








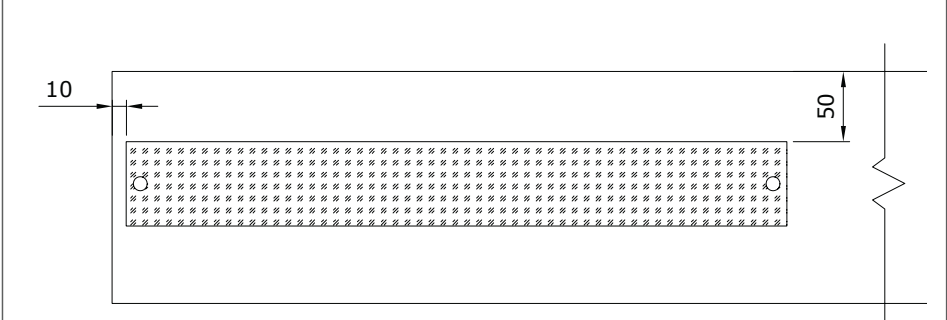
+
Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
VL = 0,00 m³/h (für Passivhaus ideal);
Luftdichtheitsklasse 2; kein messbarer
Luftdurchgang
bis max. 25 kg; Untersetzung 4:1; Farben silber, eloxiert oder weiß




AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)	
	<p>IFM50VR-IO Intelligenter Funkmotor VR io für 50 mm Welle (STANDARD)</p> <p>Der erste intelligente Plug & Play Funkantrieb verbindet herausragende Vorteile für den Installateur mit einzigartigem Mehrwert für den Nutzer, z.B. ein extrem geringes Laufgeräusch und sanfte Fahrbewegungen an den Endlagen. Zwei Fahrgeschwindigkeiten können konfiguriert und vom Nutzer (je nach Steuerung) aufgerufen werden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System), Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz. Automatische Erkennung der Drehrichtung. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.</p>
	<p>E-IFM50VR Elero Intelligenter Funkmotor RolMotion/D+ (AUSFÜHRUNGSOPTION)</p> <p>Der neue superleise plug&play Funk-Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus, ist für Wellen ab 50 mm Durchmesser geeignet, besitzt einen Behangschutz und eine geräuschlose Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.</p>
ASM Aufpreis Sonderausführung Motor - kurze Sonderbreite	

AUSFÜHRUNGSOPTION SOLARMOTOR (Aufpreis)	
	<p>IFM50VR-SOLARSET-IO Intelligenter Funkmotor VR io SOLAR-SET inkl. Solar-Panel 2,5W, Akku NiMH 9,6V, Funkwandsender FUS1-IO inkl. Rahmen 1811066</p> <p>Das Solarkit mit dem RS100 io inkl. Akku und Solarpanel für Vorsetz-Rollläden ist die perfekte Lösung zur Motorisierung, wenn ein Stromanschluss nicht vorhanden ist oder zugunsten einer autarken Nutzung der Sonnenenergie vermieden werden soll. Das Kit besteht aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einer Batterie und einem Solarpanel. In Kombination mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma lässt sich das Solarpanel zusätzlich als Sonnensensor verwenden. Ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (Autonomie ohne Batterieladung 45 Tage bei 100% Ladung und 20C°; mind. 2 Zyklen am Tag; 1 Zyklus = 1 auf und 1 ab) ist gewährleistet. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem Somfy io-Sender oder der TaHoma-App. Motoreinstellungen erfolgen bereits im Werk. Die Bedienseite gibt die Platzierung des Solarpanels (2,5 W oder 5,8W) an. Nickel-Metallhydrid Akku mit 9,6V oder 16,8V. Mindestbreite Rollläden 57 cm. Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern; Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene); das Produkt ist nicht kompatibel mit Smooove Origin io vor Baujahr 2020 sowie allen Smooove io (sensitiv), Composio io, Impresario io, Easy Sun io, Repeater io und Unterputz-Sender io (Izymo). Nicht kompatibel mit Windsensoren. Bei notwendiger Spannungsunterbrechung ist das Kabel zum Akku zu trennen. Nicht möglich bei Kastengröße 125. Bei Höhe ≤ 850 mm Kasten 137 möglich. Mindestbreite Element 570 mm.</p> <p>Aufpreis (AP-SolarG) bei Behang T39 ab 3,8 m²; P38 ab 4,75 m²; TL10 ab 3,0 m²; mit stärkerem Akku 16,8V; Solarpanel 5,8W.</p>

POSITION SOLARPANEL	
	<p>Position des Solarpanels immer links- bzw. rechtsbündig, mit gleichem Abstand zur Aussenkante und Oberkante, unabhängig von Kastentyp oder Kastengröße.</p>

AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)	
	<p>M40 Standardmotor M40 inkl. 3,0 m Kabel; Ende offen (STANDARD) M50 Standardmotor M50 inkl. 2,5 m Kabel; Ende offen (STANDARD) Das „klassische Modell“ eines Rollladenmotores: zuverlässig – in jeder Situation. Der technische Kern des Motors ist das Spindelendschalter System. Die Endlagen werden durch zwei Innensechskantschrauben manuell am Motorkopf eingestellt.</p>
	<p>IM50-K Intelligenter Rollladen Motor Komfort für 50 mm Welle (AUSFÜHRUNGSOPTION) Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Parallel anschließbar (max 3 Antriebe, je nach Drehmoment). Mit fest montiertem Kabel. Die neueste Generation mit enorm verbesserten leisem Lauf ohne Bremsgeräusche.</p>
	<p>E-IM50-K Elero Intelligenter Rollladen Motor RolMotion/D+ (AUSFÜHRUNGSOPTION) Der neue superleise plug&play Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden (für Wellen ab 50 mm) in der kabelgebundenen Version mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus. Für einen schonenden Betrieb sorgen Behangschutz, intelligente Kraftmessung und Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.</p>
	<p>RW50-SET-AP Rettungswegelement Motor M50 Set Aufputz Taster bis 4 m² RW50-SET-UP Rettungswegelement Motor M50 Set Unterputz Kabel bis 4 m² Mit der Lösung für den 2. Rettungsweg finden diese Motoren einen zusätzlichen, sehr wichtigen Anwendungsbereich. Sie überzeugen mit sehr präzise Einstellung der Endpunkte über Gewindespindeln; leise laufend; hohe Leistungsreserven. Im Set mit Taster Lux 12V mit Nebenstellensteuerung und inklusive Stützakku für Aufputz.</p>
ASM Aufpreis Sonderausführung Motor - kurze Sonderbreite	

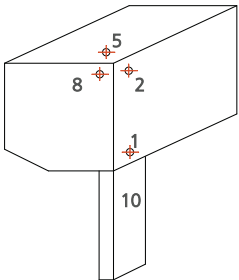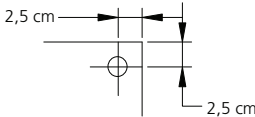KABELPOSITION	
	<p>Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben. Bei Bestellung auch Seite von Innen angeben!</p>  <p>Kabelaustritt des Motorkabels. Standard 25 mm vom Rand eingerückt.</p> <ul style="list-style-type: none">1 = hinten unten (Standard bei Vorsatz)2 = hinten oben5 = oben hinten (Standard bei Unterputz)8 = seitlich oben10 = durch BK-Zapfen in die Führungsschiene

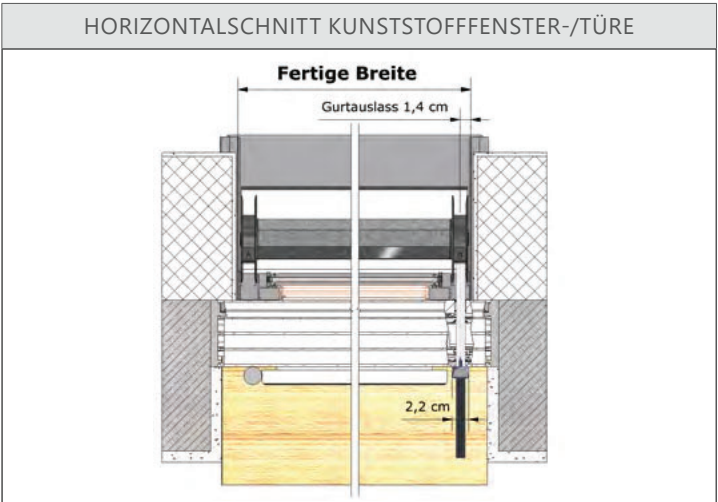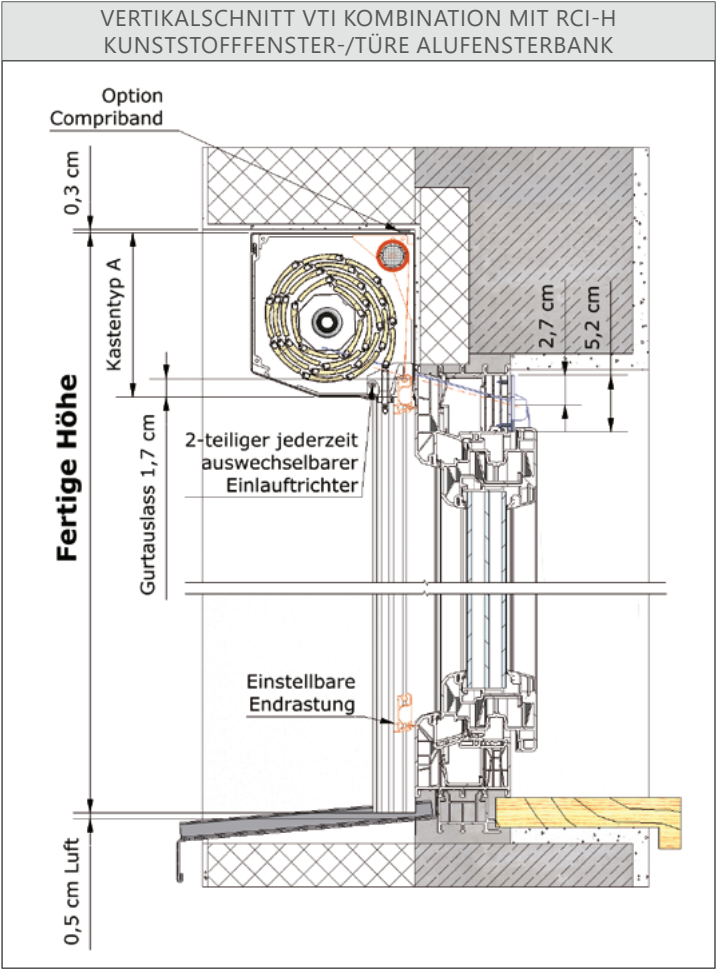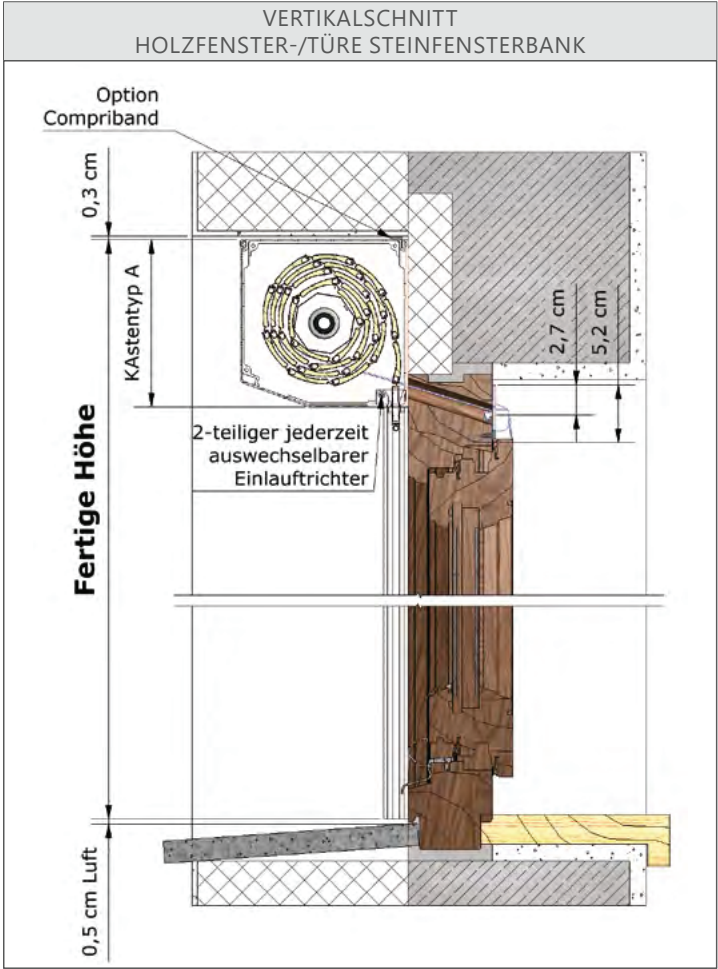

KOMBINATION ROLLADEN

