



RVTI

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20°
ROLLGEFORMT MIT ALUPANZER

RVPR

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20°
ROLLGEFORMT MIT PVC-PANZER


RVAE

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20°
ROLLGEFORMT MIT ALUPANZER P9



- HERVORRAGENDER WÄRME- UND LICHTSCHUTZ
- BÜRSTENDICHTUNG FÜR GERÄUSCHARMEN LAUF
- PANZER MIT SERIENMÄSSIGER SEITLICHER ARRETIERUNG
- ENDLEISTE MIT EINGEBAUTEM DICHTGUMMI
- AUSGESCHÄUMTES ALUMINIUMPROFIL
- INTEGRIERBARES INSEKTENSCHUTZROLLO

Vorsatz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Kastenblende zweiteilig rollgeformt ca. 1,2 mm starkes Aluminium, 4-seitig geschlossen mit 20 Grad abgeschrägter Kastenblende. Seitenteile Größen 100, 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Standardausführung 4-seitig geschlossen.

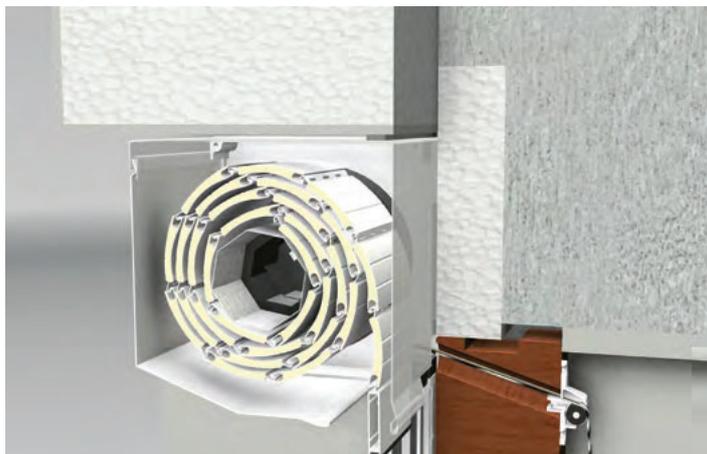

MASSGRENZEN		
Elementbreite max.	300	cm
Elementhöhe max.	300	cm
Breite min. manuell	40	cm
Breite min. M40	50	cm
Breite min. M50	62	cm
Breite min. IM50-K	47	cm
Breite min. IFM50VR-IO	57	cm
maximale Grenzen sind Behangabhängig		



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: T39; Antrieb Standard:Gurt

KASTEN

Aluminium; 1,2 mm; rollgeformt; geschlossener Kasten; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Revision von vorne; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager

TECHNIK

Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; Federteleskop mit Federkapselsicherung; Standard Antrieb; 12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle; Gurtscheibe mit Arretierfläche; Gurtwickler schwenkbar; alternativ mit Schnur Terylene 4 mm; optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)

FÜHRUNGSSCHIENE AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

AS; DFS; DFSE; DFSI; DODFSE; DOFS8; FS45; FS53

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

WELLENVERBINDER

bei manuellem Antrieb; Stahlfeder beschichtet; bei Motorantrieb; mehrgliedrig; mit Schnellverschluss

BEHANG

Aluminiumprofil; doppelwandig; ausgeschäumt; serienmäßige seitliche Arretierung

BEHANGTYP STANDARD

T39

BEHANGTYP AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

P38; P9; T42

PROFILFARBEN STANDARD

18 hellgrau; 19 weiss; 20 silber alu-metalic; 22 braun; 23 creme; 32 hellbeige; 39 lichtgrau; 50 graualuminium; 67 anthrazitgrau; 78 eisenglimmer

PROFILFARBEN ZUSATZFARBEN

07 bronze; 24 beige; 33 cremeweiss; 43 moosgrün; 46 purpurrot; 54 golden-oak

ENDLEISTE

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)

ANTRIEB STANDARD

Gurt

ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

FEW; Kurbel; Schnur

ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

E-IFM50; E-IFM50VR; E-IFM50VR-SET; E-IM50-K; Funkmotor; IFM50-IO; IFM50VR-IO; IFM50VR-IO-SET; IFM50VR-SOLARSET-IO; IM50-K; M40; M50; Motor drahtgebunden; NHK40-AP; NHK50-AP; RW50-SET-AP; RW50-SET-UP

MOTORANSCHLUSS

3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m)

KABELPOSITION AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

1 hinten unten (Standard); 2 hinten oben; 5 oben hinten; 8 seitlich oben; 10 durch Führungsschiene

MONTAGE

Fenstermontage; Nischenmontage


KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

Festrahmen; ISP118; ISP218; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 112U; ISS 113; ISS 113D; ISS 113I; ISS 114; ISS 115 K; ISS 130R; ISS 214; ISS 215 K; Insektenschutz-Plissee; Insektenschutz-Systeme Rollbar; RCI-H; RCI-H-NF; Schieberahmen; Schwenkrahmen

PRODUKTHINWEIS

Keine Eloxalbeschichtungen bei der Oberflächen-Ausführung des Kastens, der Endleiste und der Führungsschiene möglich!

KASTEN, TECHNIK UND ABMESSUNGEN

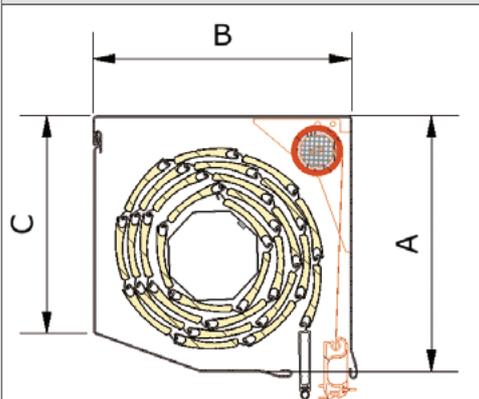

Aluminium; 1,2 mm; rollgeformt; geschlossener Kasten; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Revision von vorne; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager

RVTI	KASTENGRÖSSE					
MASSE (mm)	125	137	150*	165*	180*	205
A	128	141	154	169	183	210
B	125	137	150	165	180	205
C	106	115	127	142	154	175

* Option Insektenschutzrollo RCI-H / RCI-H-NF

RVTI	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE																		
Kastengrösse	125			137			150			165			180			205			
Ausführung*	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	
T39 mit Welle 40 mm	100	125		150	160		195	200	170	260	265	220	325	330	290	440	445		
T39 mit Welle 50 mm	90	110		135	145		185	190	160	250	255	210	315	320	285	430	435		
T42 mit Welle 50 mm		80		100	110		110	120	90	180	190	160	210	220	185	290	300		

* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF


RVPR	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE														
Kastengrösse	125			137			150			165			180		
Ausführung*	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H
P38 mit Welle 40 mm	93	110		150	158		175	185	150	250	255	185	300	310	250
P38 mit Welle 50 mm	85	90		135	145		170	175	140	240	245	180	280	290	240

* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF

RVAE	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE				
Kastengrösse	100	125	137	150	165
P9 mit Welle 40 mm	160	260	300	200*	250*
P9 mit Welle 50 mm	150	260	320	190*	250*


* mit integriertem Insektenschutz RCI-H (RCI-H-NF)

ENDLEISTE

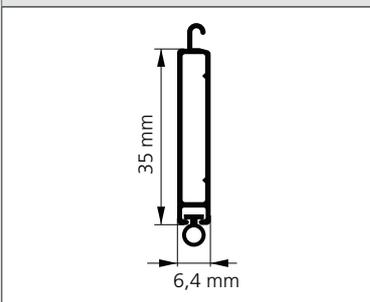

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)

SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

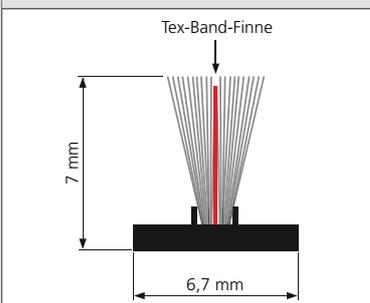

Die Soft-Fin Bürsteneinlage mit Tex-Band Finne sorgt für einen sanften und ruhigen Lauf des Rolladenbehangs. Sie wird bei den Führungsschienen der Mini-Rolläden sowie der Softführungsschienen bei der Rolladen Komplettierung verwendet. Sie bietet gegenüber Neopren-Einlagen den Vorteil, dass sie weicher und geschmeidiger bleibt.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)

	<p>FS53 FÜHRUNGSSCHIENE 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).</p>	<div style="float: right;"> </div>
	<p>DOFS8 AUSFÜHRUNG DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Optional Führungsschienenkappe (FSK).</p>	<div style="float: right;"> </div>
	<p>FS45 FÜHRUNGSSCHIENE 45 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE</p>	




AUSFÜHRUNGSOPTIONEN FÜHRUNGSSCHIENEN (AUFPREIS)

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)


	<p>DFSI AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE-KOMBI-INSEKT MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich.</p>	
	<p>DFS AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Optional mit Softabdeckung.</p>	
	<p>DFSE AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE TYP E 53 MM MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Standard mit negativem Einlauf. Nur bei Aufputzausführung optional mit positivem Einlauf. Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).</p>	<div style="float: right;"> </div>
	<p>DODFSE DISTANZ-DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE TYP E MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional Führungsschienenkappe (FSK).</p>	<div style="float: right;"> </div>

BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE


Rolladenführungsschienen können je nach Wunsch mit drei unterschiedlichen Typen von Bohrungen zur Befestigung versehen werden. Entsprechend werden diese mit farblich passenden Kunststoff Abdeck- oder Steckkappen versehen.

	<p>BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 1 MIT ABDECKKAPPE</p> <p>Bohrung 24 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.</p>
	<p>BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 2 MIT STECKKAPPE</p> <p>Bohrung 18 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.</p>
	<p>BOHRUNG ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 3 MIT STECKKAPPE-RAND</p> <p>Bohrung 7 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.</p>

AUSFÜHRUNGSOPTION SOFTABDECKUNG

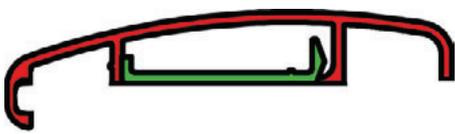	<p>SAD Softabdeckung 53 mm SAD-RAL1 Softabdeckung 53 mm FS-RAL1 SAD-RAL2 Softabdeckung 53 mm FS-RAL2 SAD-RAL3 Softabdeckung 53 mm FS-RAL3</p> <p>Abgerundete Abdeckung aus Aluminium für Aufputzelemente. Die Abdeckung wird auf die Vorderseite der Führungsschiene aufgeklippt. Die Befestigung erfolgt ohne sichtbaren Schrauben mittels Montageclip. für Führungsschiene FS, DFS, DFSE, DFSI</p>
--	--

AUSFÜHRUNGSOPTION DISTANZPROFIL (passend zu Führungsschiene FS53, DFSE, DODFSE und UPF80, UPF109 und ZUFS, ZUFSI)

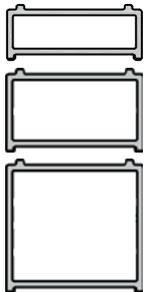	<p>DP10 Distanzprofil 10 mm</p> <p>DP20 Distanzprofil 20 mm</p> <p>DP40 Distanzprofil 40 mm</p>
---	--

T39 ROLLADENPANZER ALUMINIUM

	MASSGRENZEN T39 Rolladenpanzer Aluminium		Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rolladenprofil mit einer Deckfläche von 39 mm. Die Oberfläche besitzt eine witterungsbeständige mehrfache Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und Sicherheit ausgerüstet.
	Deckfläche	39 mm	
	Dicke	8,3 mm	
	Basisgewicht	4 kg/m ²	
	Elementbreite max.	300 cm	
	Fläche max. Schnur	2,5 m ²	
	Fläche max. Gurt	3,5 m ²	
	Fläche max. Kurbelwickler	4,5 m ²	
	Fläche max. Kurbel	6 m ²	
	Fläche max. Motor	7 m ²	

+ IHR VALETTA VORTEIL

- deutlich geringerer Wickeldurchmesser
- höchste Verdunkelung durch weniger Streulichteinfall
- ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- energiesparend
- Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung

	T39 Wickeldurchmesser (mm)											
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
Welle Ø 40 mm	120	130	130	140	145	155	155	160	165	175	175	
Welle Ø 50/60 mm	125	130	140	145	155	155	165	165	175	180	180	

T42 ROLLADENPANZER ALUMINIUM

	MASSGRENZEN T42 Rolladenpanzer Aluminium		Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rolladenprofil. mit einer witterungsbeständigen mehrfachen Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das mit Hochdichtschaum ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und Sicherheit ausgerüstet.
	Deckfläche	42 mm	
	Dicke	9 mm	
	Basisgewicht	4 kg/m ²	
	Elementbreite max.	380 cm	
	Fläche max. Schnur	m ²	
	Fläche max. Gurt	m ²	
	Fläche max. Kurbelwickler	m ²	
	Fläche max. Kurbel	m ²	
	Fläche max. Motor	8,5 m ²	

HINWEIS: Nur mit Motorantrieb möglich.

+ IHR VALETTA VORTEIL

- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- energiesparend
- Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- hohe Windstabilität
- hoher Wetterschutz

	T42 WICKELDURCHMESSER (MM)											
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
Welle Ø 50/60 mm	130	140	145	150	160	165	175	180	185	195	195	

TL10 TAGESLICHT-ROLLADENPANZER ALUMINIUM

	MASSGRENZEN TL10 Tageslicht-Rolladenpanzer Aluminium			Hochwertiges doppelwandiges Aluminium Rolladenprofil für eine optimale Lichtlenkung und hohen Designanspruch. Sobald die Sonne mehr als 20° über dem Horizont steht, wird direkte Einstrahlung komplett vermieden. Es werden bis zu ca. 90 % des solaren Energieeintrags durch diese Beschattung verhindert. Klimatisierungskosten können stark gesenkt werden bzw. auf Klimatisierung ggf. komplett verzichtet werden.
	Deckfläche	10	mm	
	Dicke	10	mm	
	Basisgewicht	6,2	kg/m ²	
	Elementbreite max.	240	cm	
	Fläche max. Schnur		m ²	
	Fläche max. Gurt		m ²	
	Fläche max. Kurbelwickler		m ²	
	Fläche max. Kurbel		m ²	
	Fläche max. Motor	6	m ²	

HINWEIS: Nur mit Motorantrieb und Führungsschiene DFSE oder DFSI möglich. Nicht möglich mit Kastenausführung RVTI. Führungsschiene mit spezieller Kompaktdämpfungslippe ausgestattet.

+ IHR VALETTA VORTEIL

- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blendschutz
- energiesparend
- schlichtes und geradliniges Design

	TL 10 WICKELDURCHMESSER (MM)														
Behanghöhe (cm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
Welle Ø 50 mm	86	100	113	125	136	146	155	164	172	180	188	195	201	205	
Welle Ø 60 mm	102	115	127	138	148	158	167	176	184	192	200				

P38 ROLLADENPANZER PVC

	MASSGRENZEN P38 Rollladenpanzer PVC		Rollladenpanzer aus PVC-Kammerprofilen, extrudiert, durch und durch gefärbt mit glatter porenloser Oberfläche. Die einzelnen Profile werden durch eine über die ganze Panzerbreite gehende Gelenksverbindung ineinander gehalten. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen des Rollladenpanzers schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Profilaufbau mit Kammer erhöht die Stabilität des Panzers. Die Endleiste ist in Aluminium stranggepresst ausgeführt. HINWEIS: Ab einer Breite von 120 cm wird je nach Anlagenhöhe zur Verstärkung jede 5. Lamelle mit Aluminium Profil T39 ausgeführt. Leichte Unterschiede in Farbgebung und Anordnung der Lichtschlitze bei Verstärkungsprofilen auf Grund von Materialunterschied und der technischen Gegebenheiten.
	Deckfläche	37 mm	
	Dicke	8,5 mm	
	Basisgewicht	3,5 kg/m ²	
	Elementbreite max.	180 cm	
	Fläche max. Schnur	2,5 m ²	
	Fläche max. Gurt	3 m ²	
	Fläche max. Kurbelwickler	3 m ²	
	Fläche max. Kurbel	4,25 m ²	
	Fläche max. Motor	4,25 m ²	

+ IHR VALETTA VORTEIL

- geringes Gewicht
- perfekter Sicht- und Blendschutz
- individuelle Maßanfertigung

P38 WICKELDURCHMESSER (MM)									
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Welle Ø 40 mm	110	120	122	134	140	146	150	158	160
Welle Ø 50/60 mm	115	130	135	140	145	155	155	160	165


P9 ROLLADENPANZER ALUMINIUM EINWANDIG

	MASSGRENZEN P9 Rollladenpanzer Aluminium einwandig		Einwandiges Aluminium Rollladenprofil ohne Lichtschlitze und ohne Rillen. Die Profile sind formschlüssig miteinander verbunden. Profile einbrennlackiert mit glatter Oberflächen in ausgewählten Farben.
	Deckfläche	35 mm	
	Dicke	6,5 mm	
	Basisgewicht	1,65 kg/m ²	
	Elementbreite max.	180 cm	
	Fläche max. Schnur	2,5 m ²	
	Fläche max. Gurt	3 m ²	
	Fläche max. Kurbelwickler	3 m ²	
	Fläche max. Kurbel	3 m ²	
	Fläche max. Motor	3 m ²	

+ IHR VALETTA VORTEIL

- geringes Gewicht
- perfekter Sicht- und Blendschutz
- individuelle Maßanfertigung

AUSFÜHRUNGSOPTION KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

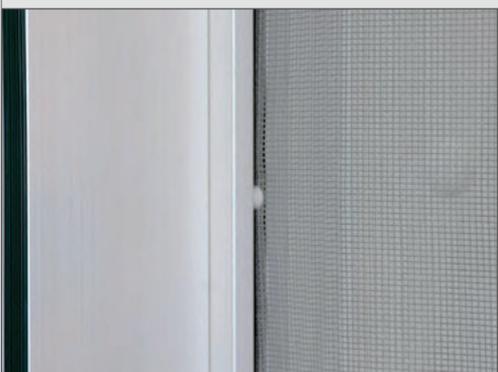

Festrahmen; Insektenschutz-Plissee; Insektenschutz-Systeme Rollbar; Schieberahmen; Schwenkrahmen; RCI-H; RCI-H-NF; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 113; ISS 113D; ISS 114; ISS 214; ISP118; ISP218; ISS 113I; ISS 112U; ISS 115 K; ISS 215 K; ISS 130R

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T39, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehender Rollladen muss mit VALETTA RCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz Kastengröße und vorhandene Führungsschiene (ob DFSI) prüfen! Falls keine DFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.




AUSFÜHRUNGSOPTION AUSSTELLER-GARNITUR AS



Die Führungsschienen lassen sich beim tiefgefahrenen Rollladen manuell ausstellen bzw. nach außen klappen. So bietet sich eine gute Lüftungsmöglichkeit bei gleichzeitigem Sichtschutz oder der Blick bei geschlossenem Rollladen beispielsweise vom ersten Stockwerk nach unten auf die Straße.

Als Anschlag des Rollladenpanzers dient ein durchgehender Winkel 20 x 30 mm. Der montierte Fixteil der Schiene hat immer eine Länge von 25 cm, die Länge des beweglichen unteren Stücks ergibt sich aus der Restlänge.

max. Breite 150 cm; Ausladung ca. 30 cm; nur mit Führungsschiene FS53 oder FS45 möglich; nur bei Vorsatzrollladen möglich

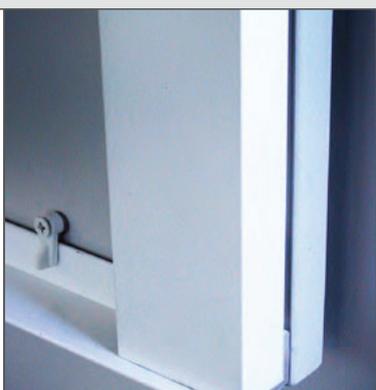

AUSFÜHRUNGSOPTION FFK, TFK	
	<p>FFK Fenster-Fenster-Kombination</p> <p>(Skizze erforderlich)</p>
	<p>TFK Tür-Fenster-Kombination</p> <p>(Skizze erforderlich)</p>

BESTELLMASSE
<p>BESTELLMASSE BREITE: Fertige Breite = Architekturlichte- 0,5 cm</p> <p>BESTELLMASSE HÖHE: Fertige Höhe = Architekturlichte- 0,5 cm</p>

ANTRIEB STANDARD: GURT		
	<p>SGW Schwenkbarer Gurtwickler weiß 20 mm, ohne Aufpreis SGB Schwenkbarer Gurtwickler braun 20 mm, ohne Aufpreis für Aufputz Montage</p>	
		<p>Gurtleitrolle weiß Gurtleitrolle schwarz inkl. Schrauben</p> <p>geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,007 m³/h</p>
	<p>UGS Unterputzgurtschlucker weiß, ohne Aufpreis für Unterputz Montage</p>	
		<p>Steckleitrolle komplett (für KV)</p> <p>geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,21 m³/h</p>
	<p>KWGW: Kurbelwickler für Gurt weiß KWGB: Kurbelwickler für Gurt braun</p> <p>Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel</p> <p>für Aufputz Montage</p>	

ANTRIEB STANDARD: SCHNUR		
	<p>SSW Schwenkbarer Schnurwickler weiß 28 mm, ohne Aufpreis SSB Schwenkbarer Schnurwickler braun 28 mm, , ohne Aufpreis für Aufputz Montage</p>	
		<p>Schnurleitrolle Standard weiss Schnurleitrolle Standard schwarz inkl. Feder und Schrauben</p>
	<p>USS Unterputzschnurschlucker weiß,, ohne Aufpreis für Unterputz Montage</p>	
		<p>Steckleitrolle komplett (für KV) geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,21 m³/h</p>
	<p>KWSW: Kurbelwickler für Schnur weiß KWSB: Kurbelwickler für Schnur braun Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel für Aufputz Montage</p>	
AUSFÜHRUNGSOPTION GURTUMLENKUNG		
	<p>GUM Gurtumlenkung Metall min. 15 mm; max. 90 mm</p>	
	<p>KGUM Gurtumklenkung Kunststoff min. 15 mm; max. 90 mm</p>	
	<p>SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß bis max. 40 mm in allen Richtungen</p>	
	<p>GAO Gurtauslaß oben Gurtleitrolle steckbar aus Kunststoff schwarz; für Gurt bis Breite 14 mm</p>	
	<p>KUE Kastenüberstand Rollladen Kastenüberstand ohne Seitendeckel (Blendkappe) bis max. 150 mm.</p>	

AUSFÜHRUNGSOPTION GURTMATIK



GUMA

GURTMATIC 0° bis 90° schwenkbar

Die Gurtmatik (Umlenkmatik) Gurtumlenkung für Minigurte bis 16 mm Breite. Der Rollladengurt wird durch die Gurtmatik sicher zur Rollladenwelle geführt und Unebenheiten werden so ausgeglichen. Die nadelgelagerten Stahlrollen sorgen für einen geringen Kraftaufwand bei der Bedienung.

AUSFÜHRUNGSOPTION: KURBEL



PKG45

Kurbelgetriebe 45 Grad
 Untersetzung 2,6:1 bis max. 20 kg; inkl. Kurbel
 bis max. 15 kg; Untersetzung 3:1; Farben silber, eloxiert oder weiß



Durchführungsbeslag 45°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe- 30 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe- 110 cm

PKG90


Kurbelgetriebe 90 Grad
 Untersetzung 3,6:1 bis max. 27 kg; inkl. Kurbel
 bis max. 25 kg; Untersetzung 4:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

Durchführungsbeslag 90°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe- 20 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe- 100 cm

Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
 VL = 0,01 m³/h (für Passivhaus ideal);
 Luftdichtheitsklasse 2

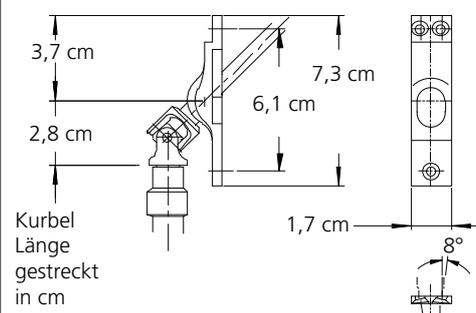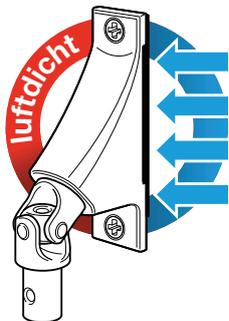

+
 Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
 VL = 0,01 m³/h (für Passivhaus ideal);
 Luftdichtheitsklasse 2
 bis max. 15 kg; Untersetzung 3:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

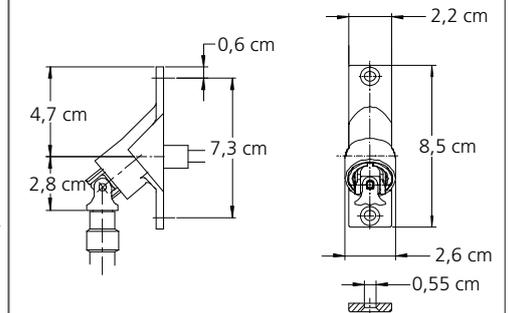

+
 Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit;
 VL = 0,00 m³/h (für Passivhaus ideal);
 Luftdichtheitsklasse 2; kein messbarer
 Luftdurchgang
 bis max. 25 kg; Untersetzung 4:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)

	<p>IFM50VR-IO Intelligenter Funkmotor VR io für 50 mm Welle (STANDARD)</p> <p>Der erste intelligente Plug & Play Funkantrieb verbindet herausragende Vorteile für den Installateur mit einzigartigem Mehrwert für den Nutzer, z.B. ein extrem geringes Laufgeräusch und sanfte Fahrbewegungen an den Endlagen. Zwei Fahrgeschwindigkeiten können konfiguriert und vom Nutzer (je nach Steuerung) aufgerufen werden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System), Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz. Automatische Erkennung der Drehrichtung. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.</p>
--	---

	<p>E-IFM50VR Elero Intelligenter Funkmotor RoIMotion/D+ (AUSFÜHRUNGSOPTION)</p> <p>Der neue superleise plug&play Funk-Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus, ist für Wellen ab 50 mm Durchmesser geeignet, besitzt einen Behangschutz und eine geräuschlose Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.</p>
--	--

ASM Aufpreis Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite



AUSFÜHRUNGSOPTION SOLARMOTOR (Aufpreis)

	<p>IFM50VR-SOLARSET-IO IFM50VR-IO-SOLARSET für Rollladengröße bis 4,75m²; inkl. Solar-Panel, Akku, Funkwandsender FUS1-IO inkl. Rahmen 1811066</p> <p>Das Solarkit mit dem RS100 io für Vorsetz-Rollläden ist die perfekte Lösung zur Motorisierung, wenn ein Stromanschluss nicht vorhanden ist oder zugunsten einer autarken Nutzung der Sonnenenergie vermieden werden soll. Das Kit besteht aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einer Batterie und einem Solarpanel. In Kombination mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma lässt sich das Solarpanel zusätzlich als Sonnensensor verwenden. Ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (mind. 2 Zyklen am Tag) ist gewährleistet. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem Somfy io-Sender oder der TaHoma 3.0 Endkunden-App.</p> <p>Motoreinstellungen erfolgen bereits im Werk. Die Bedienseite gibt die Platzierung des Solarpanels an. Mindestbreite Rollläden 57 cm. Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern; Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene); das Produkt ist nicht kompatibel mit Smooove Origin io vor Baujahr 2020 sowie allen Smooove io (sensitiv), Compositio io, Impresario io, Easy Sun io, Repeater io und Unterputz-Sender io (Izymo). Nicht kompatibel mit Windsensoren. Bei notwendiger Spannungsunterbrechung ist das Kabel zum Akku zu trennen.</p>
---	--

AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)	
	<p>M40 Standardmotor M40 inkl. 3,0 m Kabel; Ende offen (STANDARD) M50 Standardmotor M50 inkl. 2,5 m Kabel; Ende offen (STANDARD)</p> <p>Das „klassische Modell“ eines Rollladenmotores: zuverlässig – in jeder Situation. Der technische Kern des Motors ist das Spindelenschalter System. Die Endlagen werden durch zwei Innensechskantschrauben manuell am Motorkopf eingestellt.</p>
	<p>IM50-K Intelligenter Rollladen Motor Komfort für 50 mm Welle (AUSFÜHRUNGSOPTION)</p> <p>Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Parallel anschließbar (max 3 Antriebe, je nach Drehmoment). Mit fest montiertem Kabel. Die neueste Generation mit überarbeiteten Komponenten bietet verbesserten akustischen Komfort.</p>
	<p>E-IM50-K Elero Intelligenter Rollladen Motor RolMotion/D+ (AUSFÜHRUNGSOPTION)</p> <p>Der neue superleise plug&play Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden (für Wellen ab 50 mm) in der kabelgebundenen Version mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus. Für einen schonenden Betrieb sorgen Behangschutz, intelligente Kraftmessung und Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.</p>
	<p>RW50-SET-AP Rettungsweg Motor M50 Set Aufputz Taster bis 4 m² RW50-SET-UP Rettungsweg Motor M50 Set Unterputz Kabel bis 4 m²</p> <p>Mit der Lösung für den 2. Rettungsweg finden diese Motoren einen zusätzlichen, sehr wichtigen Anwendungsbereich. Sie überzeugen mit sehr präzise Einstellung der Endpunkte über Gewindespindeln; leise laufend; hohe Leistungsreserven. Im Set mit Taster Lux 12V mit Nebenstellensteuerung und inklusive Stützakku für Aufputz.</p>

ASM Aufpreis Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite

KABELPOSITION	
	<p>Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben. Bei Bestellung auch Seite von Innen angeben!</p> <p>Kabelaustritt des Motorkabels. Standard 25 mm vom Rand eingerückt.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 = hinten unten (Standard bei Vorsatz) 2 = hinten oben 5 = oben hinten (Standard bei Unterputz) 8 = seitlich oben 10 = durch BK-Zapfen in die Führungsschiene

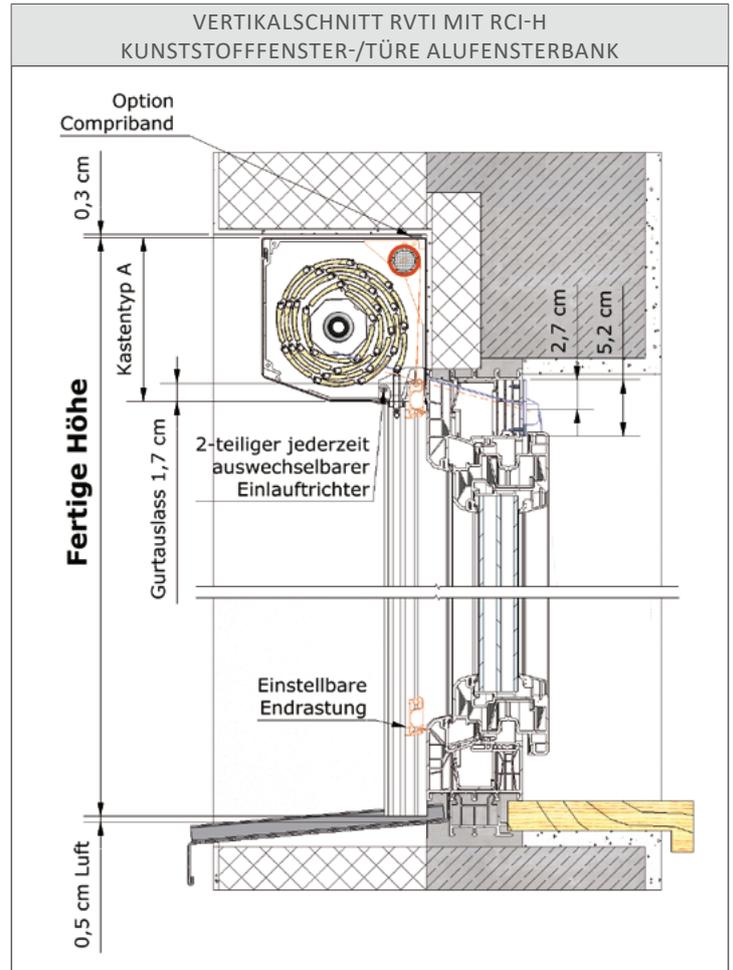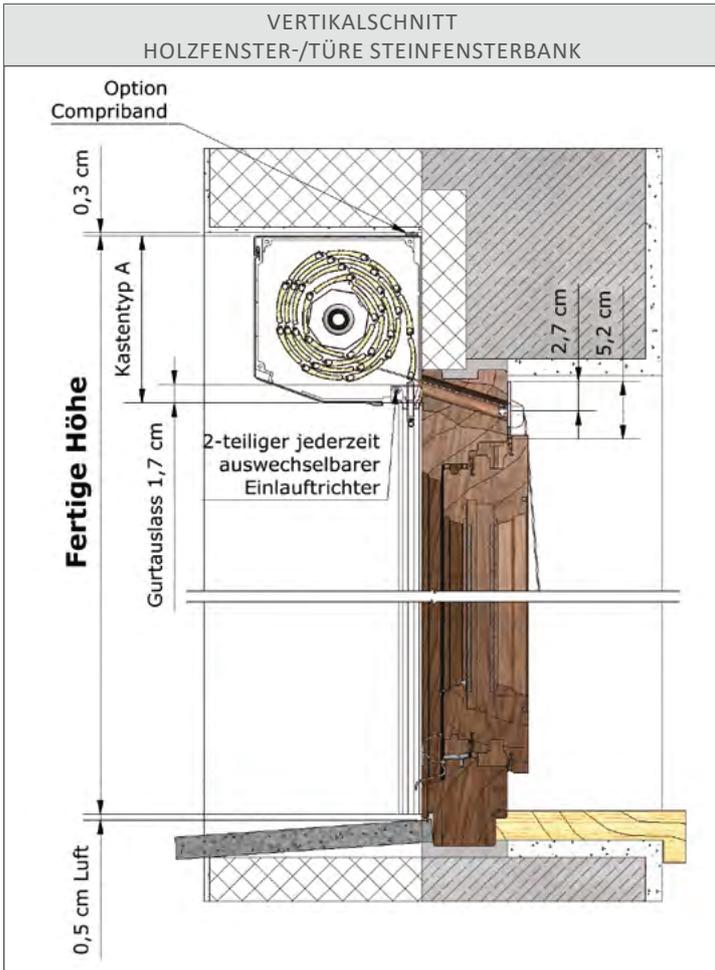

KOMBINATION ROLLADEN

