



ISP118-MR4

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE
EINFLÜGELIG MONTAGERAHMEN
4-SEITIG

ISP218-MR4


INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE
ZWEIFLÜGELIG MONTAGERAHMEN
4-SEITIG



- MIT 4-SEITIGEM MONTAGERAHMEN
- PLATZSPAREND - PERFEKT FÜR KLEINE BALKONE UND TERRASSEN
- AUCH FÜR FENSTER GEEIGNET
- ÜBER DIE GESAMTE HÖHE VON INNEN UND AUSSEN BEDIENBAR
- PERFEKTE DICHUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- IDEAL ZUM NACHRÜSTEN BESTEHENDER SYSTEME
- OPTIONAL MIT SCHRÄGER BODENSCHIENE

Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein-, oder Zweiflügelig lieferbar. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert. Montagerahmen 4-seitig umlaufend.

ISP118-MR4

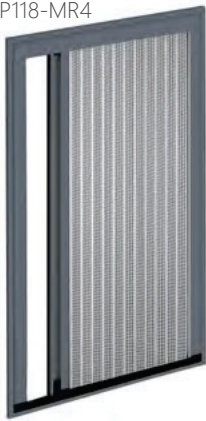

ISP218-MR4



MASSGRENZEN ISP118-MR4	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	243 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	258 cm



MASSGRENZEN ISP218-MR4	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	120 cm	363 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	258 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

EIGENSCHAFTEN

RAHMEN

VERBINDUNG

MAGNET

BÜRSTE

GRIFFLEISTE

MONTAGERAHMEN

BESPANNUNG STANDARD

FÜHRUNGSSCHIENE

GESTELLFARBEN STANDARD

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

MONTAGE

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

Rahmen; Montagerahmen 4-seitig; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Plisseegaze schwarz; Gestellfarben Standard; optimaler Insektenschutz; plissiertes Gewebe; Bajonetsystem

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet

Bajonettssystem

Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen

optional; grau; Höhe 16 mm (Typ3)

Aluminium; stranggepresst; beidseitig bedienbar; mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 15 x 18 mm; optional; 15 x 22 mm; von vorne verschraubt, inkl. Abdeckkappe; optional mit Dichtbrüste

Plisseegaze schwarz

Bodenführungsschiene; Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; optional Bodenführungsschiene schräg 7°

Gestell Design-Farben

01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

Fenstermontage


Objektführungsschiene; Softführungsschiene; Teleskopführungsschiene



PRODUKTHINWEIS



Profile maßgenau gefertigt, mit Beschlägen, Montagezubehör und Gaze. Bodenschiene immer in Natur eloxiert, Kunststoffteile immer schwarz.

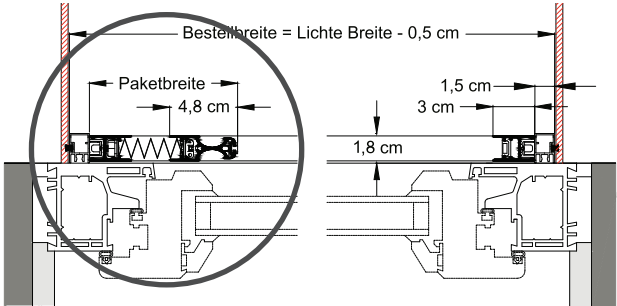

ISP118-MR4	
PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm



ISP218-MR4	
PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm

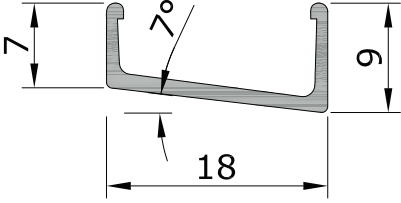





TECHNIK UND ABMESSUNGEN		
	ISP118-MR4 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 4-SEITIG	
	 L / linke Seite (Ansicht von außen) 	 R / rechte Seite (Ansicht von außen) 
ISP218-MR4 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 4-SEITIG		
	 	

FÜHRUNGSSCHIENE	
	Bodenführungsschiene; Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; optional Bodenführungsschiene schräg 7°
	AUSFÜHRUNGSOPTION SCHRÄGE BODEN Bodenschiene für ISP118 schräg 7° natur eloxiert Speziell für Böden und Terrassen mit Gefälle.


BEFESTIGUNGSSYSTEM		
	Festhalteklammer	<div><p>BAJONETTSYSTEM Ein Bajonetverschluss ist eine schnell herstell- und lösbare mechanische Verbindung zweier Teile in ihrer Längsachse. Die Teile werden durch Ineinanderstecken und Bewegen verbunden und so auch wieder getrennt. Das Teil, das über das andere geschoben wird, besitzt einen Längsschlitz, an dessen Ende sich rechtwinklig ein Querschlitz ansetzt. Das andere Teil besitzt dagegen einen Knopf, der in den Querschlitz eingeführt wird und dann die feste Verbindung bewirkt. Dieses Verbindungssystem wird beispielsweise bei dem VALETTA Insektenschutzplissee für eine rasche und einfache Montage eingesetzt.</p></div>

BEHANG	
	<div>Gaze schwarz Standard</div> <div><p>15 mm</p></div>

BESTELLANGABEN (Öffnungsrichtung Ansicht von Außen)	
<div>ISP118-MR4</div> <div>BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite – 5 mm</div> <div>BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe – 5 mm</div> <div>TIEFE: 18 mm</div>	<div>ISP218-MR4</div> <div>BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite – 5 mm</div> <div>BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe – 5 mm</div> <div>TIEFE: 18 mm</div>

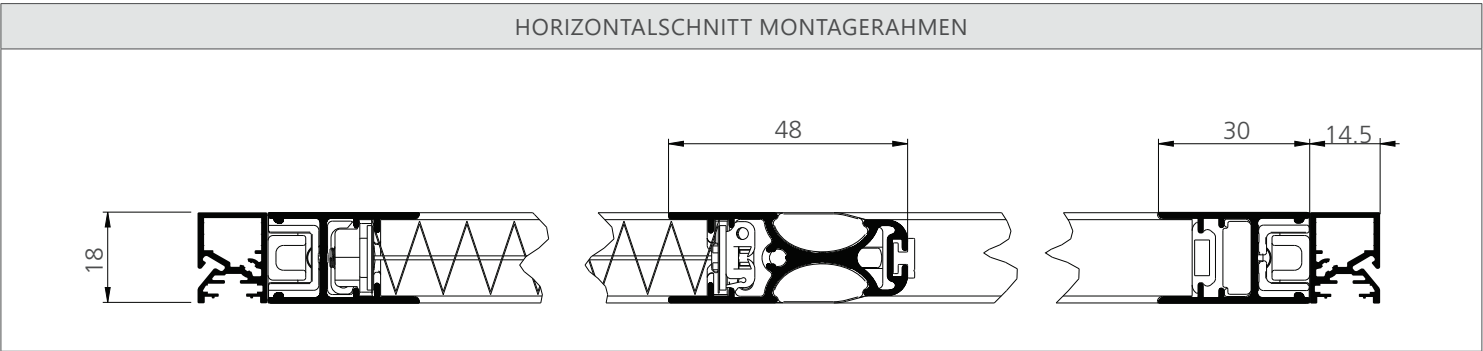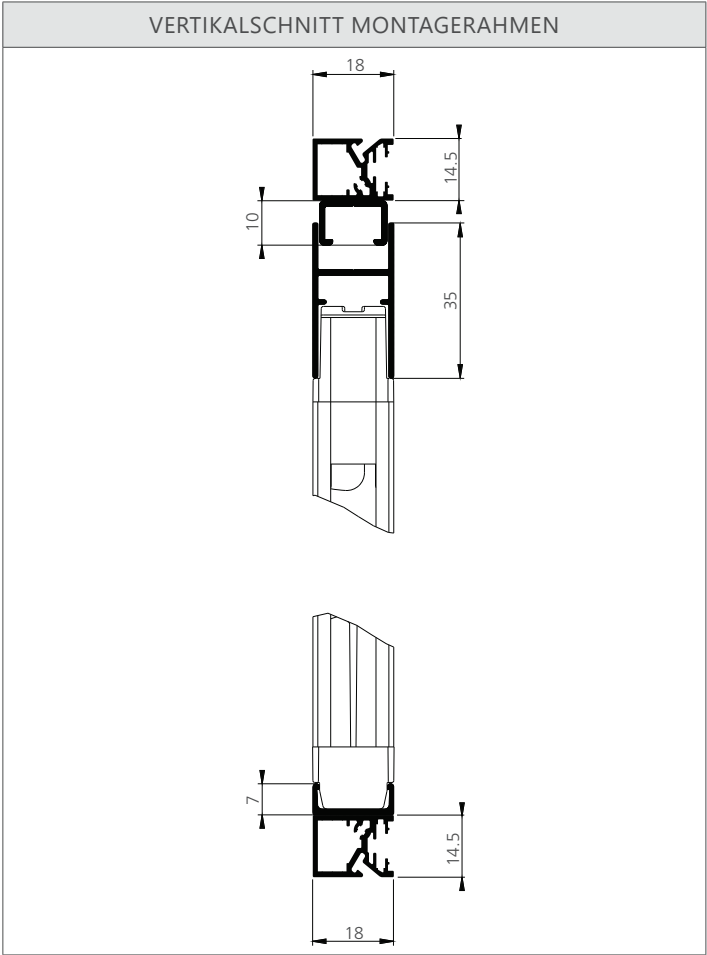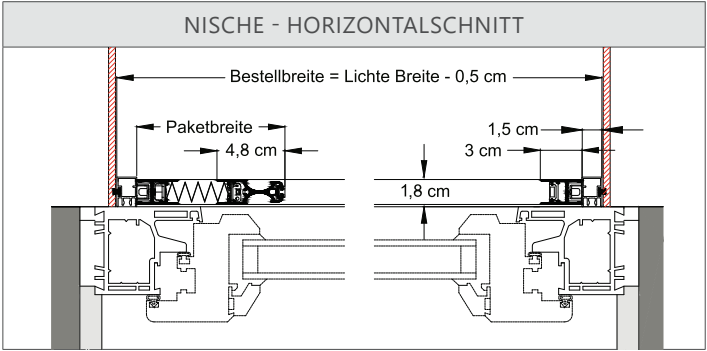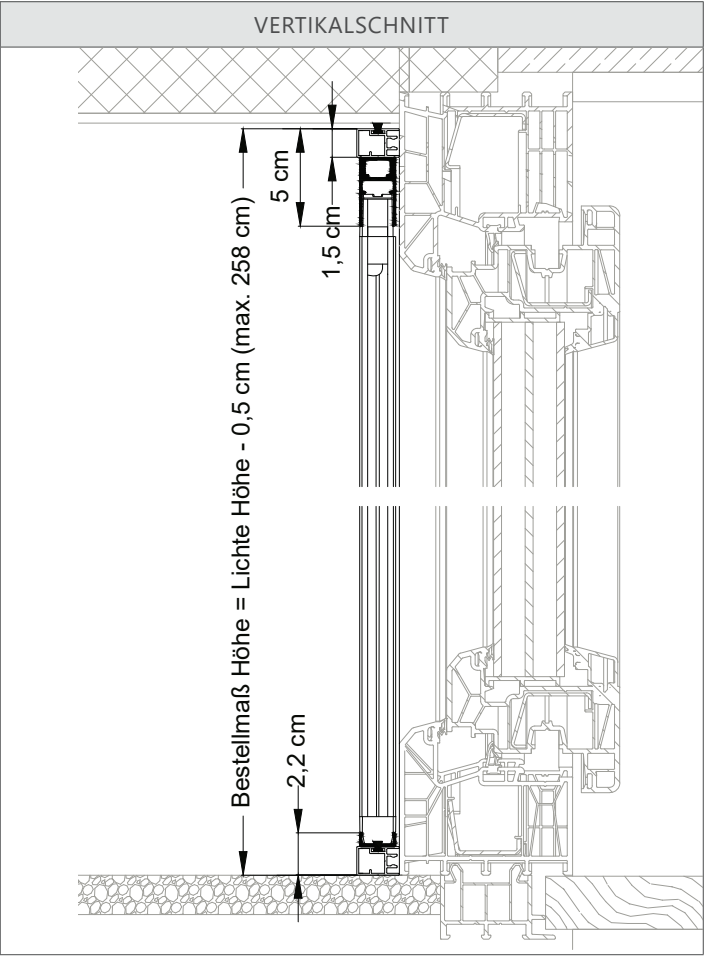

ISP KOMBINATION RAFFSTORE

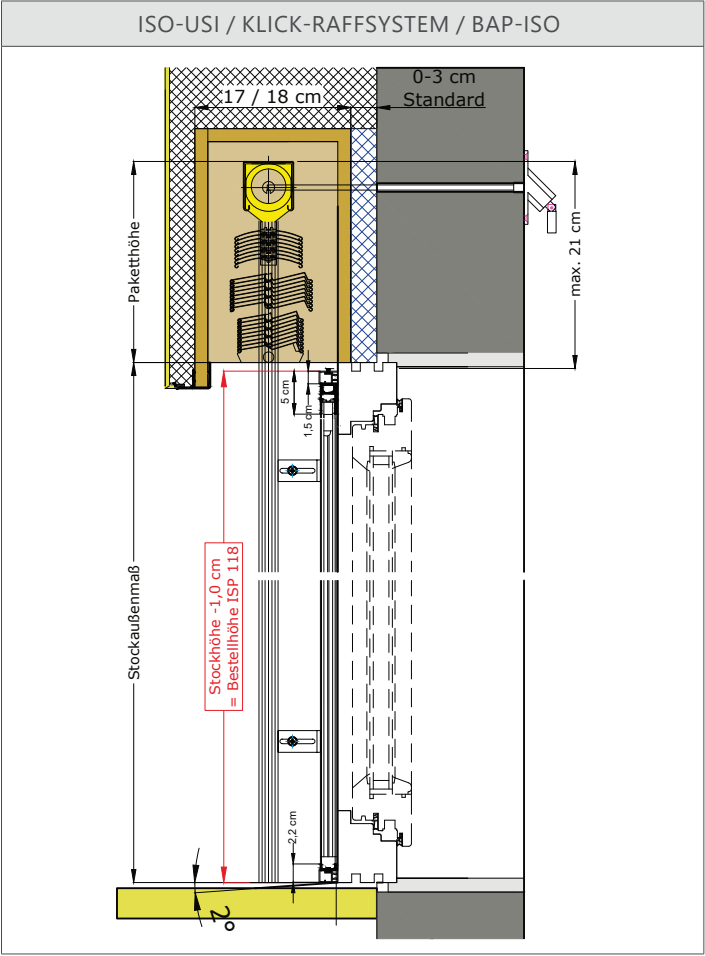

ISP118-MR3, -MR4 / ISP218-MR3, -MR4	KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ-PLIS- SEE MIT MONTAGERAHMEN			
LAMELLENTYP	C80	Z75	Z90	S93
MIN. SCHACHTTIEFE	14	14	15	15
OFS TYP A,B,C*	X	X	X	X
TOFS TYP K,L,M*	X	X	X	X
UP25 TYP 1 & 2*	X	X	X	X

