




ISS 109

INSEKTENSCHUTZ-FESTRAHMEN
MIT EINHÄNGEHAKEN



- | OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- | GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- | GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- | ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

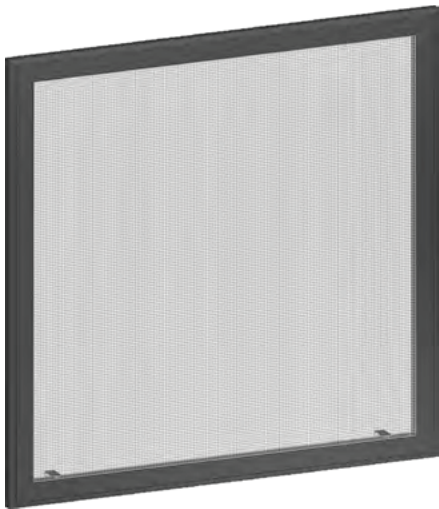


MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 20 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 20 cm	220 cm

* Aufpreis **ZHA**
Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge

TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängehaken
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängehaken
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFSE; Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN




Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

ECKVERBINDER



Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst inkl. Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung.

AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:
ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar

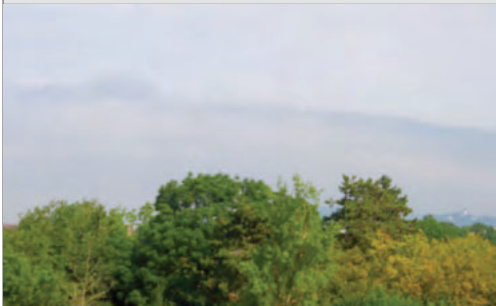


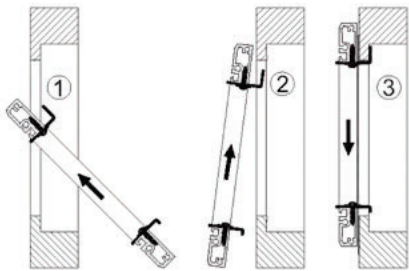
ING
Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung
: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

BEFESTIGUNG







Fenstermontage; mit Einhängehaken

Maß "A" (Falzmaß) = Hakenlänge
Typ O = 3 - 7 mm Typ 4 = 24 - 26 mm
Typ X = 8 -11 mm Typ 5 = 27 - 30 mm
Typ 1 = 12 -15 mm Typ 6 = 31 - 35 mm
Typ 2 = 16 -20 mm Typ 7 = 36 - 39 mm
Typ 3 = 21 - 23 mm Typ 8 = 40 - 43 mm

BÜRSTE






qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische



BESTELLANGABEN
BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene - 0,4 cm
BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe + 5,2 cm (bei KU-Fenster)
LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)
MASS A FALZMASS / HAKENLÄNGE: Das Maß A gibt die Stärke/Dicke des Fensterfalzes an und bestimmt somit die Länge der Einhängehaken. Die Einhängehaken sind in Typen O und X sowie 1- 8 unterteilt und von 3 – 43 mm verfügbar.

AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM		
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.		
<div><p>ISS 120 Trapez</p></div>	<div><p>ISS 122 Dreieck</p></div>	<div><p>ISS 124 Fünfeck</p></div>

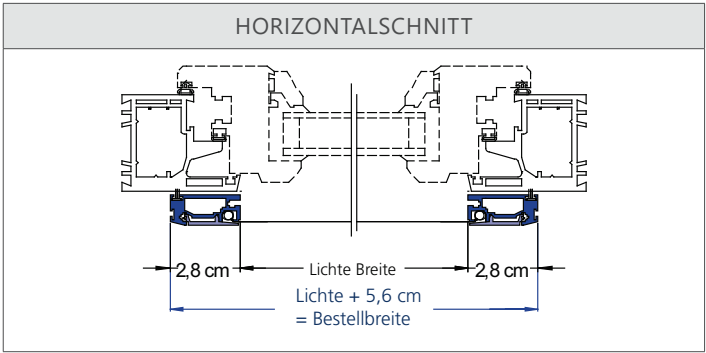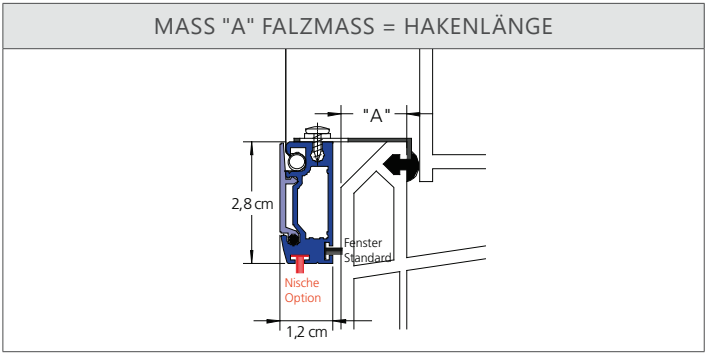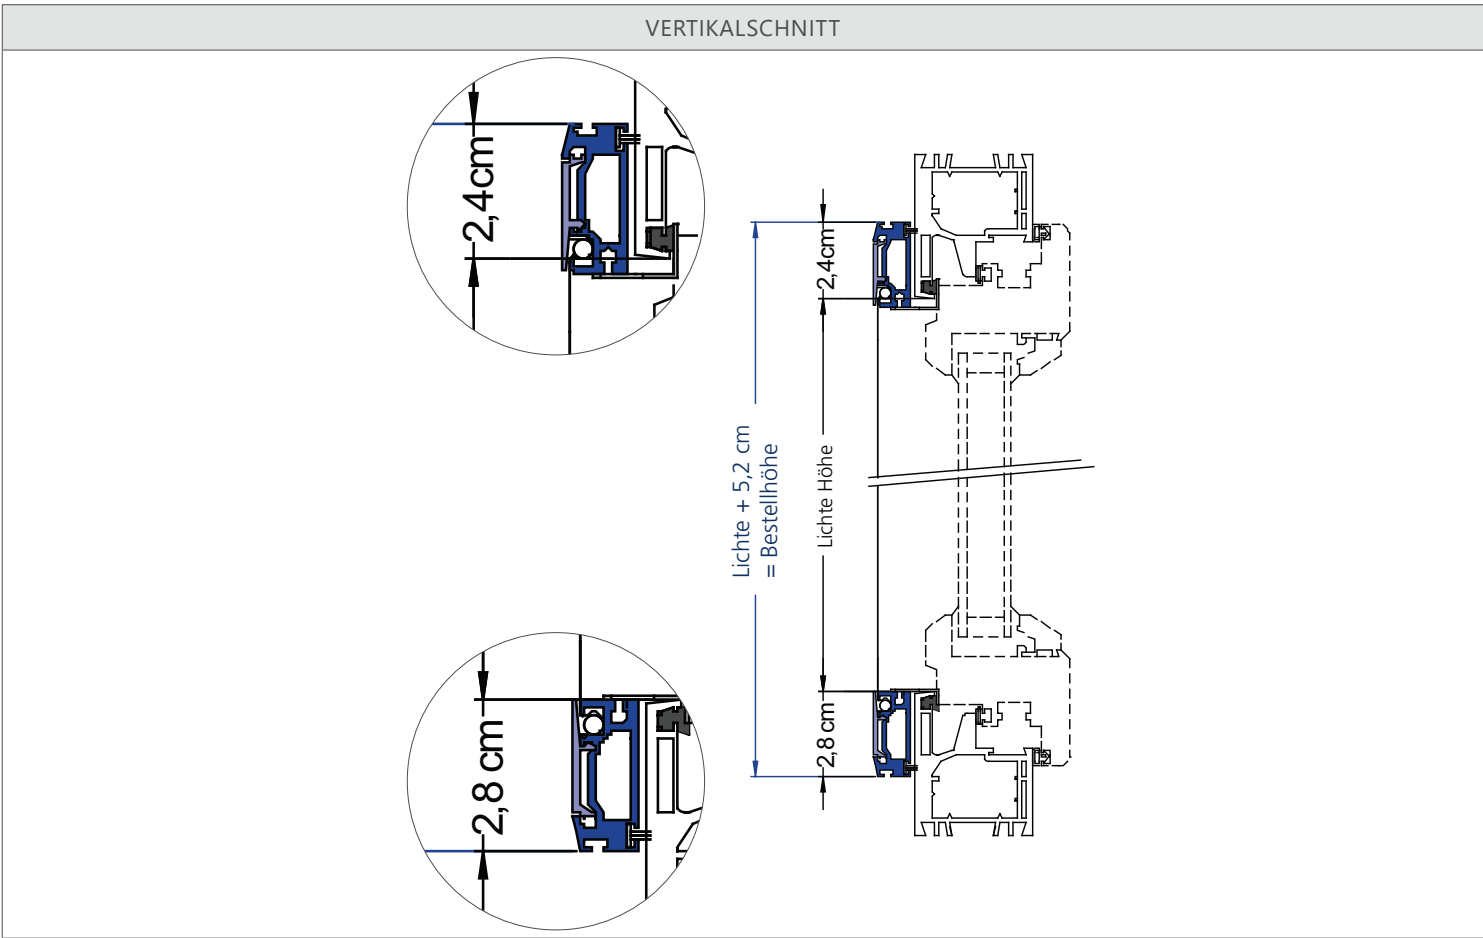

KOMBINATION ROLLADEN

