


AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISR INSEKTENSCHUTZROLLO



Artikelnummer	ISR
Artikelname	INSEKTENSCHUTZROLLO
Vorgesehener Verwendungszweck	Insektenschutz rollbar

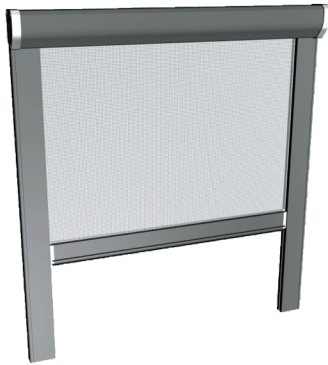

Produktbeschreibung

Insektenschutzrollen sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln der Gaze.

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
Kassette	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette klein 41 x 51 mm; abgeschrägte Sichtblende; Lagerdeckel aus Kunststoff mit integrierter Dichtbürste
Technik	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kederhut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung)
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
Griffleiste	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze
Antrieb	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	FML
Montage	Fenstermontage; optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	ANW 3; ASQ; FML; ZR