




Seite 1 von ____




HINWEIS:
Koppelung nicht möglich.
Optimal Bedienung von Vorre.
Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden!

BESTELLMASS BREITE
Anlagenbreite (bei Nischenmontage
Architekturlichte - 0,5 cm)

BESTELLMASS AUSFALL
Ausfall

BESTELLUNG FUNKSETS IO		ARTIKELNUMMER	STK.
 Eolis WireFree io  SITUO 1 io PURE		SET4FME8-IO	
 Eolis WireFree io  SITUO 5 VARIATION A/M io PURE  Funk Sonnen- und Temperatursensor SUNTEIS Solar io		SET5FME8-IO	

BEDIENUNG

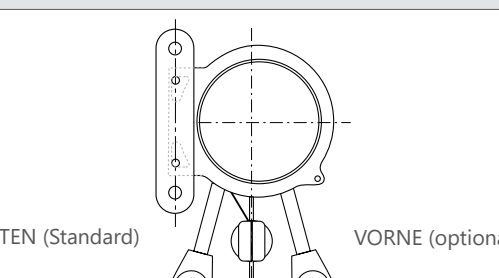

The drawing shows two views of a mechanical component. The top view is labeled 'HINTEN (Standard)' and shows a circular flange with a central hole and four mounting points. The bottom view is labeled 'VORNE (optional)' and shows the component from the front, featuring a central shaft and two side arms with circular ends. Dashed lines indicate the alignment between the two views.

HINTEN (Standard)

VORNE (optional)

[illegible]