


AUSSCHREIBUNGSTEXT

LUNA1 LUNA Kassettenmarkise PG 1



Artikelnummer	LUNA1
Artikelname	LUNA Kassettenmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

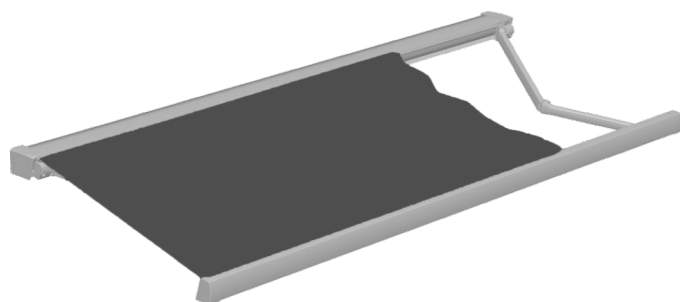

Produktbeschreibung

Innovative Gelenkarmmarkise in schlankem Design mit einteiliger Aluminiumkassette und C-förmigen Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech sowie Armlagern mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Stellschrauben bis 40° einstellbar. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels verstärktem Gelenkband. Montage über die seitlichen Funktionslager zur individuellen Ausrichtung. Die Markise wird von unten in die Seitendeckel eingeschoben und über ein spezielles Federelement sowie verdeckte Schrauben gesichert. Antrieb über einen drahtgebundenen Rohrmotor oder alternativ mittels Funkmotor bzw. manueller Kurbelbedienung.

Neigungswinkel	10° bis 40 °
Gewicht	ca. 15kg/lfm
Grundausrüstung	Kassette;Gelenkarme; Antrieb Standard: ME8ME9; Ausfallprofil; Bespannung; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;WK20/21;oder;Konsole für Deckenmontage;DK8/9;Standard 2 Konsolen;optional;Aufpreis;Konsole für Dachsparrenmontage;Konsole für Nischenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis Breite 500 cm Tiefe 240 mm über 500 cm Breite 245 mm; Tiefe 130 mm; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
Gestellfarben Standard	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LUNA1 LUNA Kassettenmarkise PG 1



Artikelnummer	LUNA1
Artikelname	LUNA Kassettenmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnaht mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18,6 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 92; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage
Antrieb	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienung; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 4,4 : 1 Untersetzung; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
Antrieb Standard	ME8; ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8; E-ME8; E-ME9; FME8-IO; FME9-IO
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	Kurbel
Ausführungsoptionen-Zubehör	DK 12; DSW1; IN-LED-IO; LUNA-LED-IO; NW 1/2; WK 23; WK 24/25
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage; Nischenmontage