


PERFEKT ZUM NACHRÜSTEN

ISS FESTRAHMEN



ISS 106

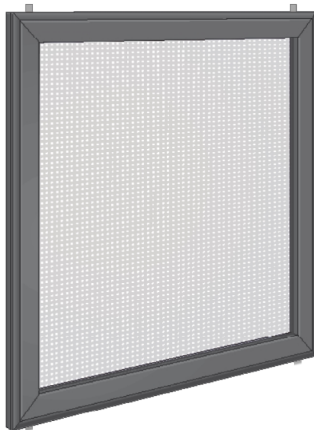

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	* 20	220	cm
Elementhöhe	* 20	220	cm
*Aufpreis ZHA: Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge			



Insektenschutz Festrahmen mit vernietetem Klemmwinkel zum Einhängen im Fensterstock. Die am Rahmen umlaufende Bürste in der T-Nut sorgt für eine saubere Abdichtung. Speziell für Fenster mit Flächenversatz und enganliegender Rollladenführungsschiene. Es wird kein Platz vor dem Fenster benötigt. Bedienung mit Griffflasche.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ Gehrung hochwertig verarbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ umlaufende Bürstendichtung
- ✓ einfache und rasche Montage
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ geringes Gewicht
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig



PERFEKT ZUM NACHRÜSTEN

ISS FESTRAHMEN



ISS 106

Grundausstattung	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;mit Klemmwinkel
Eigenschaften	optimaler Insektenschutz;Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer;Rahmen;Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet
Rahmen	Aluminium;stranggepresst;28 x 12 mm;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss;Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste;grau;Höhe 12 mm;umlaufend zum Fenster
Sprosse	ab 140 cm Seitenlänge ;bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe;ab 100 cm Seitenlänge;Aluminiumprofil;15 x 12 mm;stranggepresst;pulverbeschichtet;bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
Griff	Griffflasche, schwarz
Blende	1 mm Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen;Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze;Aluminiumgewebe;Edelstahlgewebe;Klarsichtgaze;Petscreen;Pollenschutzgaze;Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage;mit Klemmwinkel

PRODUKTHINWEIS