
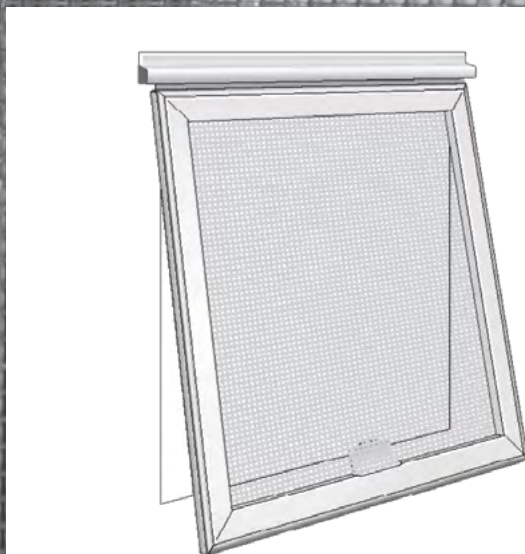


DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

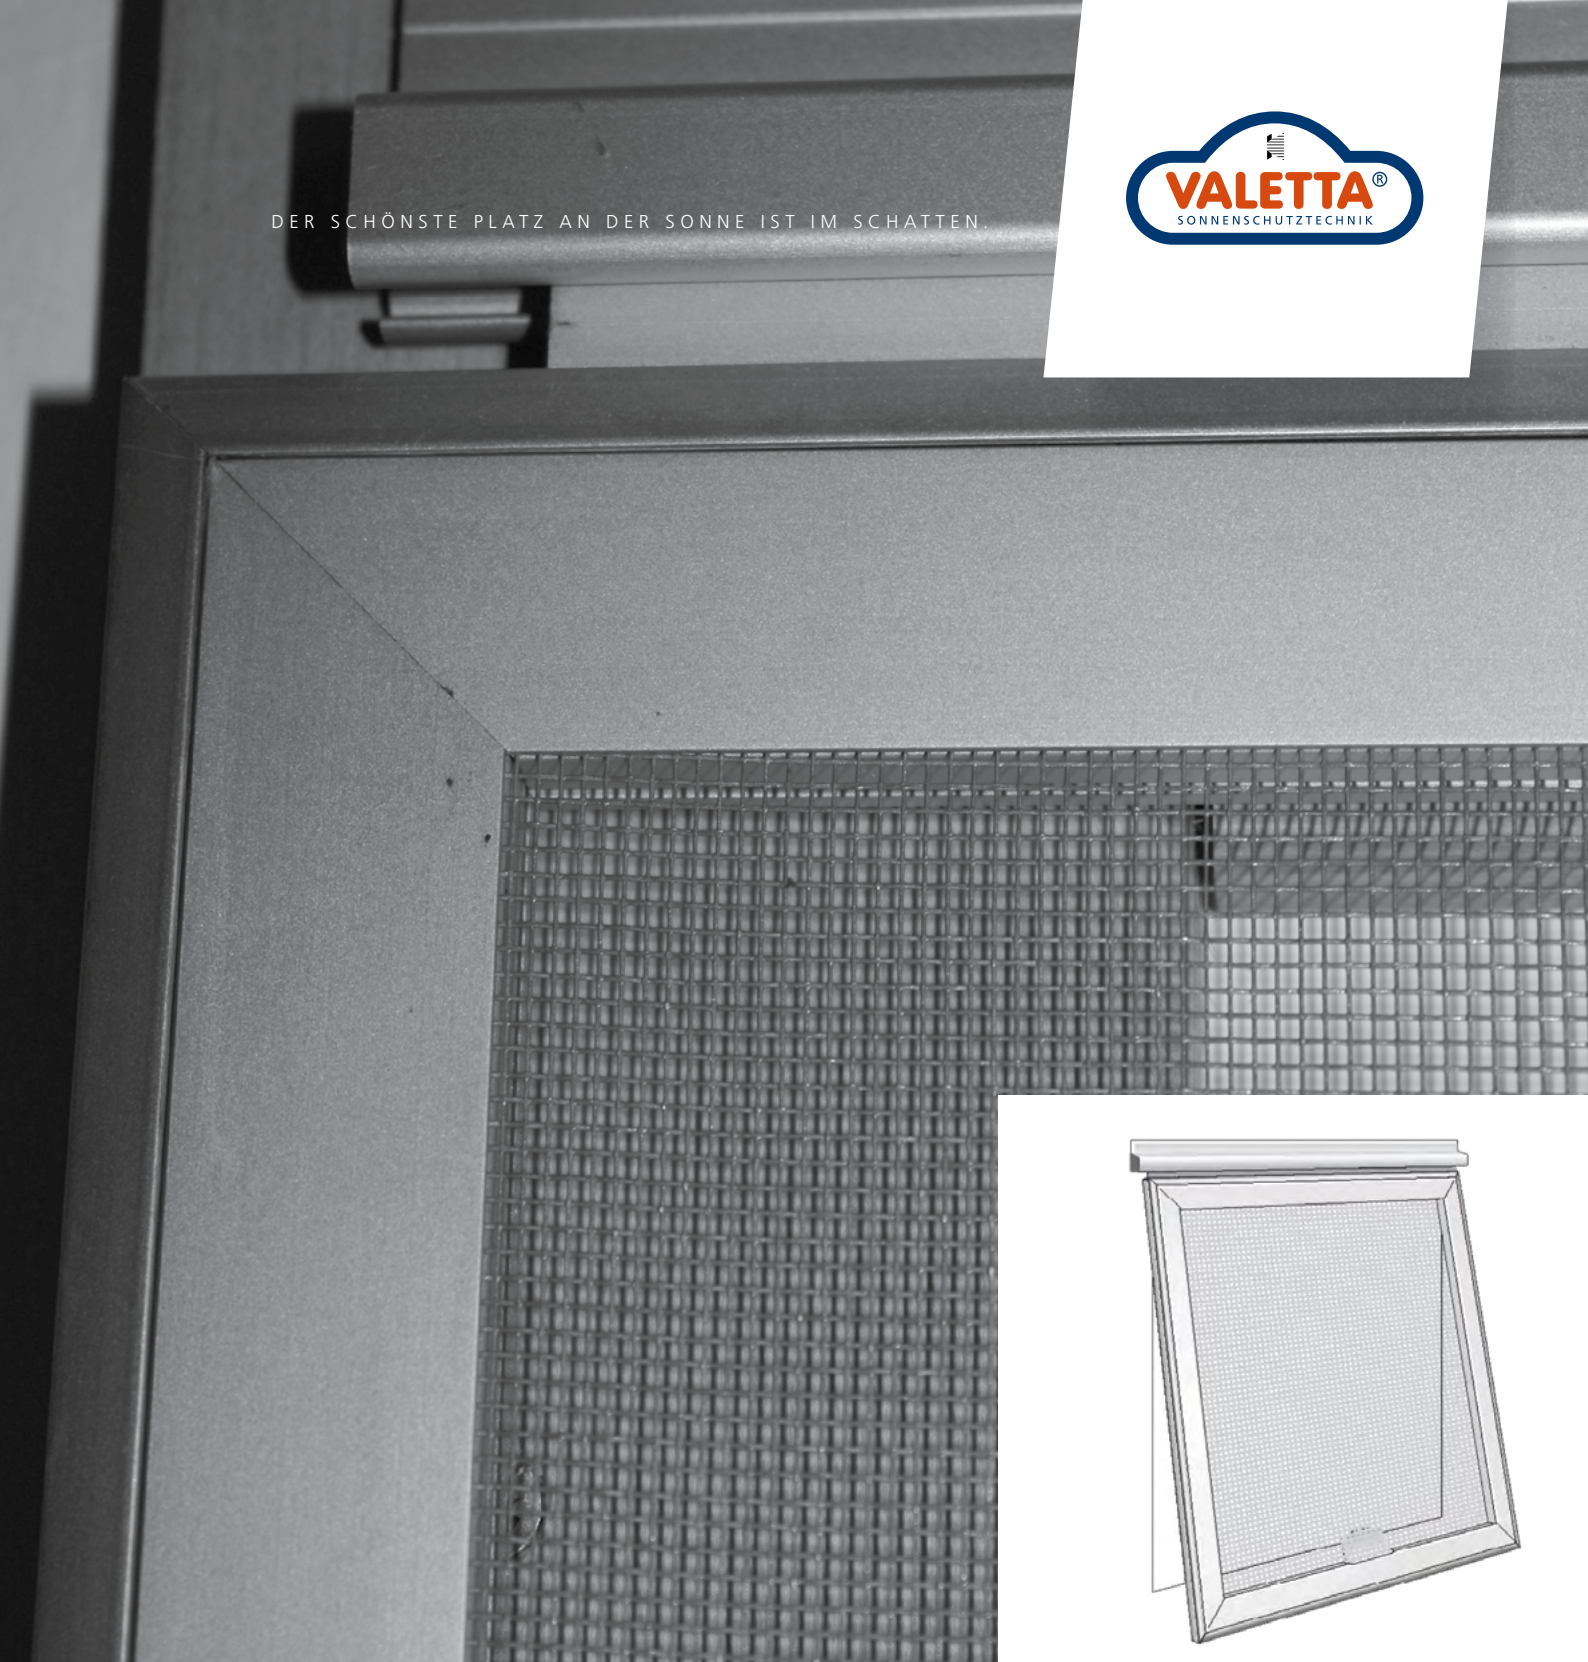


## ISS 110

### KLAPPRAHMEN MIT EINHÄNGELEISTE

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOHE STABILITÄT
- EINFACHES ÖFFNEN MIT KLAPPSCHARNIER

Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

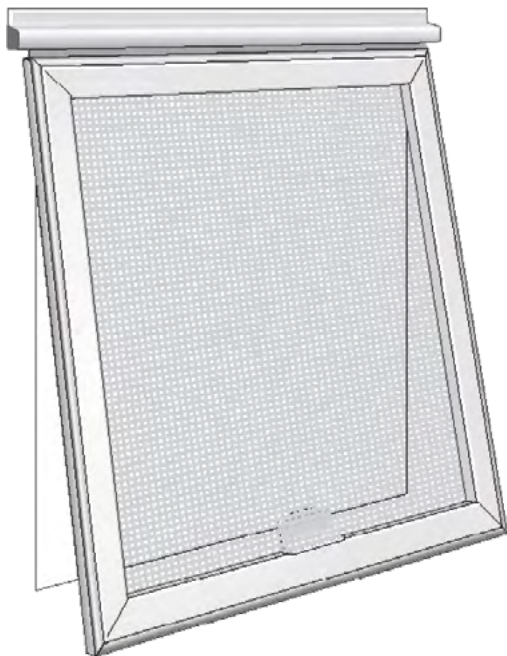


MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	33 cm	220 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Breite; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZSP

# GEHRUNGS-AUSFÜHRUNG

Ansicht 1:1

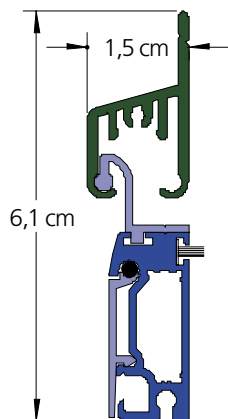


# VERTIKALSCHNITT

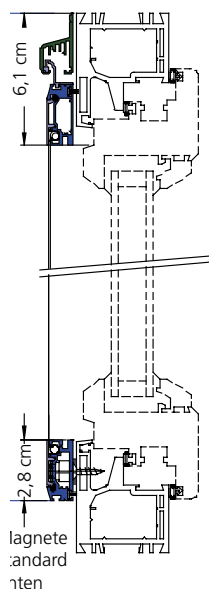


Einhängeleiste

# WAAGSCHNITT

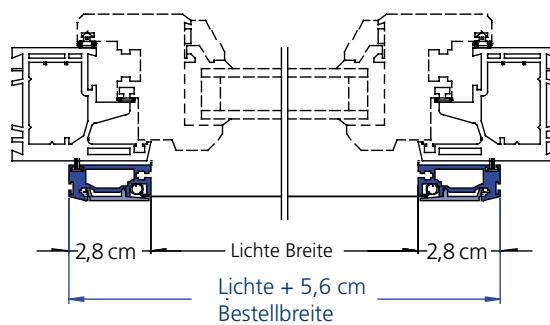

Magnet versenkt und Griff

# WAAGSCHNITT IN VERBINDUNG MIT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

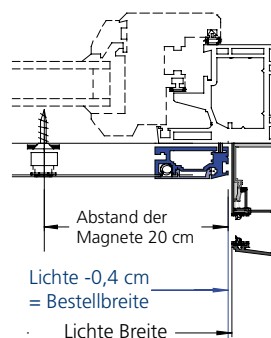

Magnetplatte aufgesetzt  
(Halteplättchen für Magnet)