

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN



ERCI-H


EASY-RAFF-COMBI-INSEKT ROLLBAR HINTEN

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

Schachträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich - nicht mit Clip-Schachträger.

- ERCI-H** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT rollbar hinten
- ERCI-H-NF** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT rollbar hinten mit Noppenführung
- ERCI-HN** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT-Hinten-Nachrüst
- ERCI-HN-NF** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT hinten Nachrüstsatz inkl. FML und NF

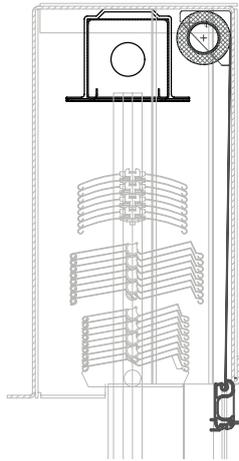

| MASSGRENZEN ERCI-H; ERCI-HN | MIN. | MAX. |
|--------------------------------|---------|--------|
| ELEMENTBREITE | 46.5 cm | 170 cm |
| ELEMENTHÖHE | 30 cm | 250 cm |

| MASSGRENZEN ERCI-H-NF; ERCI-HN-NF | MIN. | MAX. |
|--------------------------------------|---------|--------|
| ELEMENTBREITE | 57.5 cm | 200 cm |
| ELEMENTHÖHE | 30 cm | 250 cm |

TECHNIK UND MATERIALIEN

| | |
|---|--|
| TECHNIK | selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert |
| GRIFFLEISTE | Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste |
| FÜHRUNGSSCHIENE | Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar) |
| GESTELLFARBEN STANDARD | RAL3004m; RAL6005m;; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m;; RAL9007m; RAL9016g; A6C0; |
| GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | RAL-Sonderfarben; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben |
| BESPANNUNG STANDARD ERCI-H, ERCI-HN | Standard Insektenschutzgaze |
| BESPANNUNG STANDARD ERCI-H-NF, ERCI-HN-NF | Standard Insektenschutzgaze; ING-NF |
| BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN ERCI-H, ERCI-HN | Aktivgaze |
| BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN ERCI-H-NF, ERCI-HN-NF | Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze |
| MONTAGE | lose für Einbau in EASY KLICK-RAFF (VUS) Schacht |
| AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR ERCI-H, ERCI-HN | ZR; FML; ANW 3 ; ASQ |
| AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR ERCI-H-NF, ERCI-HN-NF | ANW 3 ; ASQ |

