



ISS 116

SCHIEBERAHMEN - ZWEILÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN

ISS 116-UGL

SCHIEBERAHMEN - ZWEILÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN




- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE
AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES
UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ

Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.



MASSGRENZEN ISS 116	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm




TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	zwei Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: zweiläufig; Fenstermontage;Nischenmontage
RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpprofilen
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)
SPROSSE	ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm von unten
TRITTSCHUTZ	optional (Aufpreis); Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
MONTAGERAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zweiläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage



Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.




MASSGRENZEN ISS 116-OGl	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm


TECHNIK UND MATERIALIEN



GRUNDAUSSTATTUNG	zwei Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: zweiläufig; Fenstermontage;Nischenmontage
RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)
GRIFF	Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; optional (Aufpreis); Design Muschelgriff schwarz eloxiert (C35); Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edeltstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
TRITTSCHUTZ	optional (Aufpreis); Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
MONTAGERAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zweiläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage


PRODUKTHINWEIS Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edeltstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!

RAHMEN	
	ISS 116 Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
	ISS 116-UGL Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

GRIFFLEISTE	
	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm v 


AUSFÜHRUNGSOPTION: OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF	
	Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; optional (Aufpreis); Design Muschelgriff schwarz eloxiert (C35); Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

BODENSCHIENE	
	Bodenseitige doppelte Rahmenführung und Bürstendichtung. grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5) 

AUFHÄNGUNG / FÜHRUNGSSCHIENEN	
	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung Aufhängung inkl. Sicherheitsausfallschutz und Bürstendichtung für eine verschmutzungsfreie Führung und ein leichtes, lauthühiges Öffnen und Schließen der Tür.

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.


VERTIKALSCHNITT

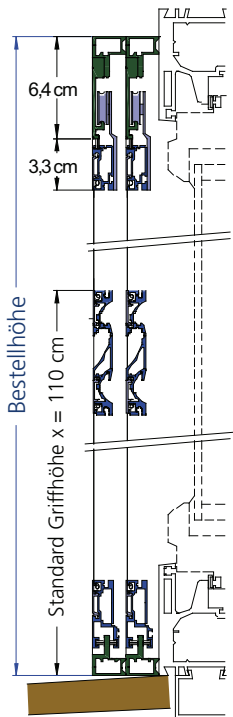


DETAIL GRIFFLEISTE




DETAIL BODENFÜHRUNG




DETAIL AUFHÄNGUNG




HORIZONTALSCHNITT

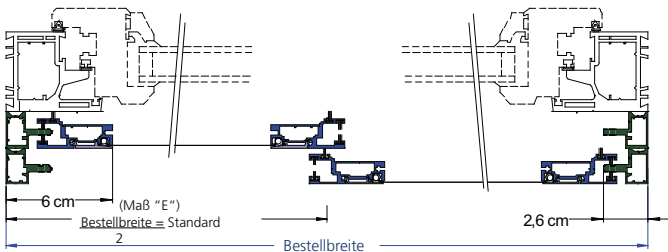


HORIZONTALSCHNITT
ISS116K - KOMBINATION ROLLLADEN

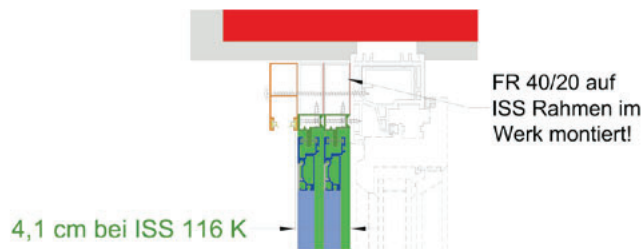


VERTIKALSCHNITT ISO-KRO T37, P38, T42
KUNSTSTOFFFENSTER- UND ALUFENSTERBANK

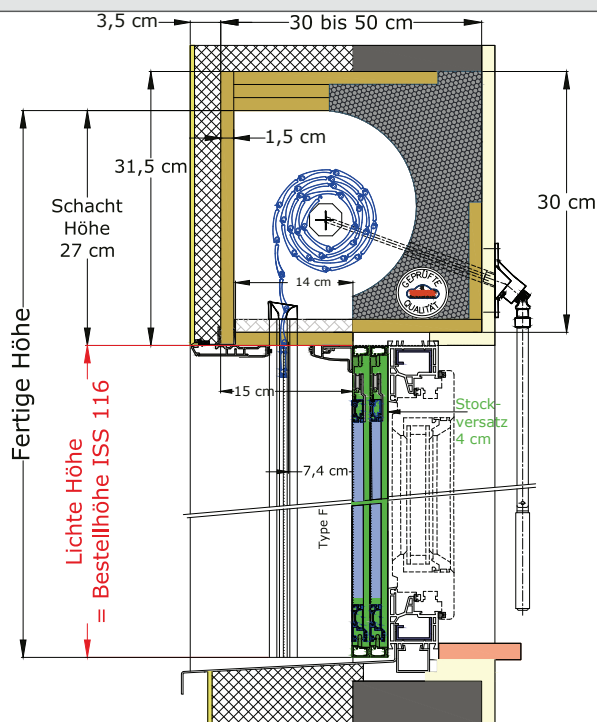


VERTIKALSCHNITT ISO-KRO T37, P38, T42
HOLZFENSTER- UND STEINFENSTERBANK

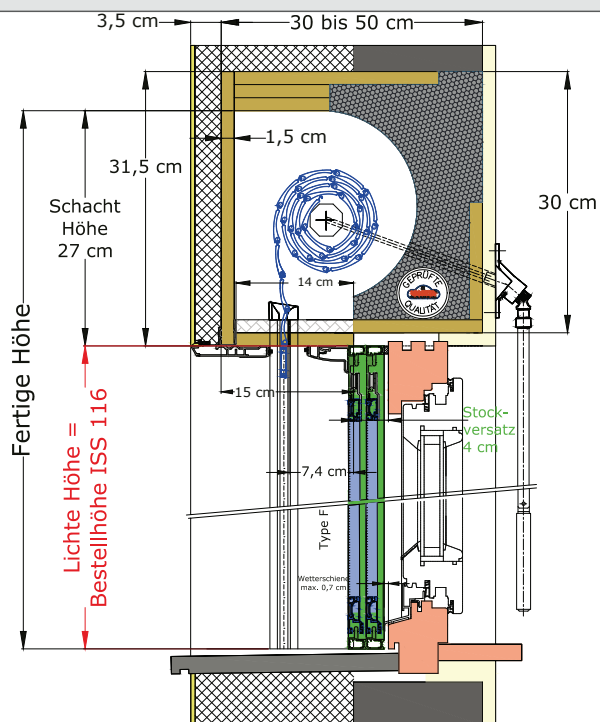

HORIZONTALSCHNITT ISO-KRO T37, P38, T42
KUNSTSTOFFFENSTER- UND ALUFENSTERBANK

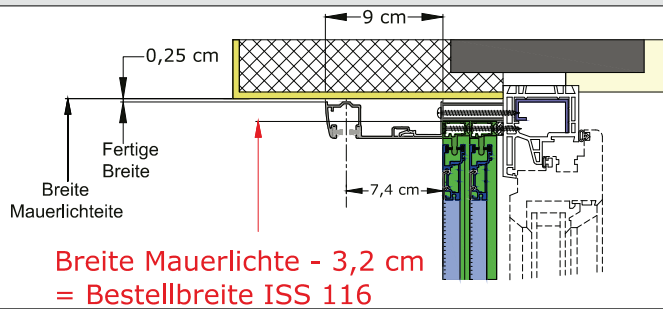

HORIZONTALSCHNITT ISO-KRO T37, P38, T42
HOLZFENSTER- UND STEINFENSTERBANK

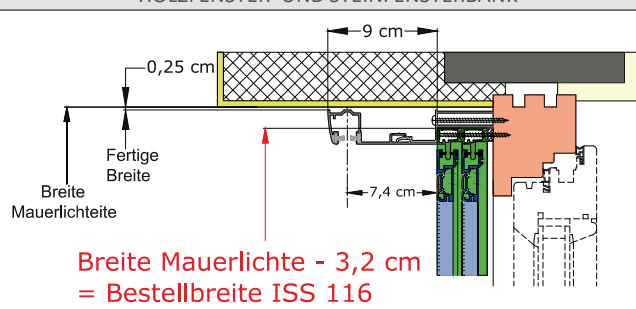

KOMBINATION RAFFSTORE

